iklimSA
Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Konforu ileri teknolojiyle yaşayın!

JAPON TEKNOLOJİSİ

33. YIL

DÜNYA MARKALARI

450 FAZLA SATIŞ VE SERVİS AĞI

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

KLİMA

Multi Klimalar

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
KLİMA

iklimSA
Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
30 YILI AŞKINDIR
İKLİMSA GÜVENCESİYLE TÜRKİYE'DE!

✔ YAYGIN SATIŞ VE SERVİS AĞI
✔ YÜKSEK HİZMET KALİTESİ

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES'İN TARİHÇESİ

- FİRMA ADI : **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.**
- MERKEZ OFİS BİNASI : **SHINAGAWA, TOKYO - JAPONYA**
- KURULUŞ : **7 TEMMUZ 1884**
- BAŞKAN : **SHUNICHI MIYANAGA**
- JAPONYA OFİSİ : **4**
- ÜRETİM TESİSİ : **11**
- AR-GE MERKEZİ : **1**
- YURT DIŞI OFİSLERİ : **11**
- SERMAYE : **$2.4 MİLYAR***
- NET SATIŞLAR : **$35.86 MİLYAR****
- ÇALIŞAN SAYISI : **83.932*****

*31 Mart 2016 itibari ile geçerlidir. **1 Nisan 2015 - 31 Mart 2016 tarihleri arasında geçerlidir. ***31 Mart 2016 itibari ile konsolide olan çalışan sayısıdır.

ÜÇ ELMAS SEMBOLÜ

MERKEZ OFİS BİNASI: SHINAGAWA, TOKYO - JAPONYA

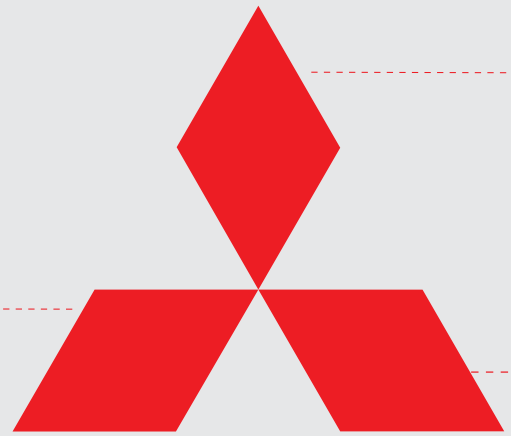

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



Mitsubishi Heavy Industries'in şirket logosu olan "**Üç Elmas**", Mitsubishi'nin gemi ticaretinde faaliyet gösteren ata firması Tsukomo Shokai'nin filosundaki gemi bayraklarında bulunmaktaydı.

JAPON TEKNOLOJİSİ

FAALİYETTE OLDUĞU SEKTÖRLER

GEMİ İNŞA & OKYANUS GELİŞİMİ (KURULUŞ 1917)

HAVACILIK VE UZAY SİSTEMLERİ (KURULUŞ 1928)

KLİMA & SOĞUTMA SİSTEMLERİ (KURULUŞ 1934)

MAKİNE & ÇELİK ALTYAPI SİSTEMLERİ (KURULUŞ 1942)

GENEL MAKİNE & ÖZEL ARAÇLAR (KURULUŞ 1945)

GÜÇ SİSTEMLERİ (KURULUŞ 1995)

Inverter Multi Klimalar R410A

Multi split sistem ile kapasitesi 2,0 kW'dan 7,1 kW'a kadar değişen 6 adet iç ünite, tek bir dış üniteye bağlanabilir. 8 farklı iç ünite tipi mevcuttur.

İç Üniteler

Dış Üniteler

Borulama Uzunluğu

Tabloda çeşitli dış üniteler için maksimum borulama uzunlukları ve maksimum yükseklik farkları belirtilmiştir.

		SCM40/45ZS-S	SCM50ZS-S/SCM60ZM-S	SCM71/80ZM-S	SCM100/125ZM-S
Tek bir iç ünite için uzunluk		25 m'den az	25 m'den az	25 m'den az	25 m'den az
Tüm odalar için toplam uzunluk		30 m'den az	40 m'den az	70 m'den az	90 m'den az
Yükseklik Farkı	İç ünite aşağıda (A)	15 m'den az	15 m'den az	20 m'den az	20 m'den az
	İç ünite yukarıda (B)	15 m'den az	15 m'den az	20 m'den az	20 m'den az
	İç ünitelerin maksimum yükseklik farkı (C)	25 m'den az	25 m'den az	25 m'den az	25 m'den az
Akışkan borusunun uzunluğu		30 m	40 m	40 m	50 m











Dış Ünite Teknik Özellikler

Modeller			2 Oda için		3 Oda için		4 Oda için		5 Oda için	6 Oda için
			SCM40ZS-S	SCM45ZS-S	SCM50ZS-S	SCM60ZM-S	SCM71ZM-S	SCM80ZM-S	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Güç Kaynağı			1Faz, 220 - 240V, 50Hz							
Soğutma Kapasitesi (Min~Maks)		kW	4.0 (1.5~5.9)	4.5 (1.5~6.4)	5.0 (1.8~7.1)	6.0 (1.8~7.5)	7.1 (1.8~8.8)	8.0 (1.8~9.2)	10.0 (1.8~12.0)	12.5 (1.8~14.0)
Isıtma Kapasitesi (Min~Maks)		kW	4.5 (1.3~6.3)	5.3 (1.3~6.5)	6.0 (1.4~7.5)	6.8 (1.5~7.8)	8.6 (1.5~9.4)	9.3 (1.5~9.8)	12.0 (1.5~13.5)	13.5 (1.5~14.0)
Güç Tüketimi	Soğutma	kW	0.84 (0.59~2.13)	1.04 (0.59~2.30)	1.05 (0.60~2.15)	1.43 (0.50~2.39)	1.74 (0.48~2.75)	2.16 (0.48~2.83)	2.86 (0.65~4.03)	3.90 (0.65~4.80)
	Isıtma	kW	0.90 (0.54~1.70)	1.15 (0.54~1.92)	1.24 (0.55~2.58)	1.51 (0.60~3.00)	2.00 (0.60~3.35)	2.26 (0.60~3.43)	2.93 (0.70~3.40)	3.25 (0.70~3.42)
EER	Soğutma		4.76	4.33	4.76	4.2	4.08	3.70	3.50	3.21
COP	Isıtma		5.00	4.61	4.84	4.5	4.30	4.12	4.10	4.15
Maksimum Çalışma Akımı		A	4.4/4.2/4.0	5.4/5.2/5.0	6.2/5.9/5.7	7.1/6.8/6.6	9.2/8.8/8.4	10.4/10.0/9.5	13.3/12.8/12.2	17.7/17.0/16.3
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	62	62	62	63	65	66	68	69
	Isıtma	dB(A)	64	64	64	65	66	66	71	72
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	48	49	49	50	52	54	56	57
	Isıtma	dB(A)	50	50	51	52	54	54	59	60
Hava Debisi	Soğutma	m^3/dk	32.5	32.5	41.0	42.0	56.0	56.0	75.0	75.0
	Isıtma		32.5	32.5	41.0	42.0	56.0	56.0	75.0	82.0
Boyutlar (YxGxD)		mm	595X780(+90)X290		640X850(+65)X290		750X880(+73)X340		945X970(+73)X370	
Net Ağırlık		kg	42	42	48.5	49	62		92	
Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-15~43							
			-15~24							
Toplam İç Ünite Kapasitesi		kW	6.0	7.0	8.5	11.0	12.5	13.5	16.0	19.5

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27°CKT, 19°CYT ve dış ortam sıcaklığı 35° CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20°CKT ve dış ortam sıcaklığı 7°CKT, 6°CYT.

Duvar Tipi İç Üniteler

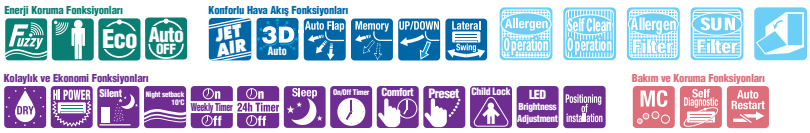

SRK-ZSX

Teknik Özellikler

Modeller			SRK20ZSX-S	SRK25ZSX-S	SRK35ZSX-S	SRK50ZSX-S	SRK60ZSX-S
Soğutma Kapasitesi		kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.1
Isıtma Kapasitesi		kW	2.7	3.2	4.3	6.0	6.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	53	55	58	59	62
	Isıtma	dB(A)	53	56	58	62	63
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	38 / 31 / 24	39 / 33 / 25	43 / 35 / 26	44 / 39 / 31	46 / 41 / 33
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	38 / 32 / 25	40 / 34 / 27	41 / 35 / 28	46 / 41 / 33	46 / 42 / 34
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	11.3 / 9.1 / 6.0	12.2 / 10.0 / 6.7	13.1 / 10.8 / 7.3	14.3 / 12.4 / 7.8	16.3 / 13.4 / 8.9
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	12.2 / 10.3 / 7.2	12.8 / 11.0 / 7.8	13.9 / 11.8 / 8.6	17.3 / 14.3 / 9.8	17.8 / 13.7 / 10.9
Boyutlar (YXGXD)		mm	305X920X220				
Net Ağırlık		kg	13				
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Filtre			Alerjen Temizleme Filtresi X1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi X1				

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27°CKT, 19°CYT ve dış ortam sıcaklığı 35° CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20°CKT ve dış ortam sıcaklığı 7°CKT, 6°CYT.

SRK-ZR

Teknik Özellikler

Modeller			SRK71ZR-S
Soğutma Kapasitesi		kW	7.1
Isıtma Kapasitesi		kW	8.0
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	58
	Isıtma	dB(A)	60
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Ultr.Dşk.)	dB(A)	44 / 41 / 37 / 25
	Isıtma (Yük/Ort/Ultr.Dşk)	dB(A)	46 / 39 / 35 / 28
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Ultr.Dşk.)	m^3/dk	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4
	Isıtma (Yük/Ort/Ultr.Dşk.)	m^3/dk	25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3
Boyutlar (YXGXD)		mm	339X1197X262
Net Ağırlık		kg	15.5
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35(1/4") / 15.88(5/8")
Filtre			Alerjen Temizleme Filtresi X1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi X1

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27°CKT, 19°CYT ve dış ortam sıcaklığı 35° CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20°CKT ve dış ortam sıcaklığı 7°CKT, 6°CYT.

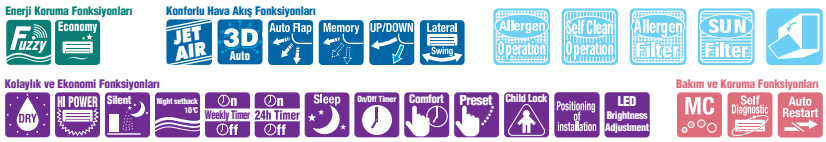

SRK-ZS

Teknik Özellikler

Modeller			SRK20ZS-S	SRK25ZS-S	SRK35ZS-S	SRK50ZS-S
Soğutma Kapasitesi		kW	2.0	2.5	3.5	5.0
Isıtma Kapasitesi		kW	3.0	3.4	4.5	5.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	50	52	56	58
	Isıtma	dB(A)	52	55	58	59
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	34 / 25 / 22	36 / 28 / 23	40 / 30 / 26	45 / 36 / 28
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	36 / 29 / 23	39 / 30 / 24	41 / 36 / 25	45 / 37 / 31
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	9.3 / 7.0 / 5.9	9.9 / 8.0 / 5.9	11.3 / 8.7 / 5.9	12.1 / 9.9 / 7.4
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	10.0 / 8.5 / 6.5	11.3 / 8.7 / 6.7	12.3 / 11.0 / 7.0	13.9 / 11.2 / 9.1
Boyutlar (YXGXD)		mm	290X870X230			
Net Ağırlık		kg	9.5			10
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")			6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Filtre			Alerjen Temizleme Filtresi X1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi X1			

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27°CKT, 19°CYT ve dış ortam sıcaklığı 35° CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20°CKT ve dış ortam sıcaklığı 7°CKT, 6°CYT.

Kaset Tipi İç Üniteler

4 Yönlü Tavan Tipi Kaset

• Standart 600x600 tavana uyumlu

Enerji Koruma Fonksiyonları

Konforlu Hava Akış Fonksiyonu

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları

Bakım ve Koruma Fonksiyonları

Kablosuz Kumanda
RCN-TC-24W-ER

FDTC-VF

Teknik Özellikler

Modeller			FDTC25VF	FDTC35VF	FDTC50VF	FDTC60VF
Soğutma Kapasitesi		kW	2.5	3.5	5.0	6.0
Isıtma Kapasitesi		kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	56	58	60	
	Isıtma	dB(A)	56	58	60	
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	36 / 32 / 29	40 / 36 / 30	42 / 36 / 30	46 / 39 / 30
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	38 / 33 / 29.5	42 / 35 / 32	42 / 36 / 32	46 / 39 / 32
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	9.0 / 8.0 / 6.5	9.5 / 9.0 / 7.0	11.5 / 9.0 / 7.0	13.5 / 10.0 / 7.0
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	9.5 / 8.5 / 7.0	10.0 / 9.0 / 8.0	11.5 / 9.0 / 8.0	13.5 / 10.0 / 8.0
Boyutlar (YXGXD)	Ana Ünite	mm	248X570X570			
	Panel	mm	35X700X700			
Net Ağırlık	Ünite	kg	15			
	Panel	kg	3.5			
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27ºCKT, 19ºCYT ve dış ortam sıcaklığı 35º CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20ºCKT ve dış ortam sıcaklığı 7ºCKT, 6ºCYT.

Kanallı Tip İç Üniteler

Düşük - Orta - Statik Basınçlı

Enerji Koruma Fonksiyonları

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları

Bakım ve Koruma Fonksiyonları

Kablolu Kumanda
RC-E5

FDUM-VF

Teknik Özellikler

Modeller			FDUM50VF
Soğutma Kapasitesi		kW	5.0
Isıtma Kapasitesi		kW	5.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	60
	Isıtma	dB(A)	60
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	32 / 29 / 26
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	32 / 29 / 26
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	10.0 / 9.0 / 8.0
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	10.0 / 9.0 / 8.0
Boyutlar (YXGXD)		mm	280X750X635
Net Ağırlık		kg	29
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Hava Filtresi			Filtre kiti: UM-FL1EF (opsiyonel)

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27ºCKT, 19ºCYT ve dış ortam sıcaklığı 35º CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20ºCKT ve dış ortam sıcaklığı 7ºCKT, 6ºCYT.

Tavan Tipi İç Üniteler

Gizli Tavan Tipi

Enerji Koruma Fonksiyonları: Fuzzy, Economy

Konforlu Hava Akış Fonksiyonu: Auto Flap, Memory, UP/DOWN

Bakım ve Koruma Fonksiyonları: MC, Self Diagnostic, Auto Restart, Self Clean Operation

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları: DRY, HI POWER, Silent, Night setback 10°C, On Weekly Timer Off, On 24h Timer Off, Sleep, On/Off Timer, Comfort, Child Lock

Uzaktan Kumanda

SRR-ZM

Teknik Özellikler

Modeller			SRR25ZM-S	SRR35ZM-S	SRR50ZM-S	SRR60ZM-S
Soğutma Kapasitesi		kW	2.5	3.5	5.0	6.0
Isıtma Kapasitesi		kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	56	57	59	60
	Isıtma	dB(A)	59	60	61	63
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	37 / 33 / 30	38 / 34 / 31	41 / 37 / 34	44 / 38 / 35
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	40 / 37 / 34	41 / 38 / 35	43 / 39 / 37	45 / 41 / 38
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	9.5 / 8.5 / 6.5	10.0 / 8.5 / 7.0	13.5 / 11.0 / 10.0	14.5 / 11.5 / 10.5
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)		10.0 / 9.0 / 8.0	10.5 / 9.5 / 8.5	14.5 / 12.5 / 11.0	15.0 / 13.0 / 11.5
Boyutlar (YXGXD)		mm	200X750X500		200X950X500	
Net Ağırlık		kg	20.5		24	
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27ºCKT, 19ºCYT ve dış ortam sıcaklığı 35º CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20ºCKT ve dış ortam sıcaklığı 7ºCKT, 6ºCYT.

Tavan Tipi İç Üniteler

Konfor Fonksiyonu: Fuzzy

Konforlu Hava Akış Fonksiyonu: Auto Flap, Memory, UP/DOWN

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları: DRY, HI POWER, On 24h Timer Off, On/Off Timer

Bakım ve Koruma Fonksiyonları: MC, Self Diagnostic, Auto Restart

Kablosuz Kumanda RCN-E-E

FDE-VG

Teknik Özellikler

Modeller			FDE50VG
Soğutma Kapasitesi		kW	5.0
Isıtma Kapasitesi		kW	5.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	60
	Isıtma	dB(A)	60
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	38 / 36 / 31
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	38 / 36 / 31
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	10.0 / 9.0 / 7.0
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)		10.0 / 9.0 / 7.0
Boyutlar (YXGXD)		mm	210X1070X690
Net Ağırlık		kg	28
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Hava Filtresi			Pocket Plastic net X2 (Yıkanabilir)

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27ºCKT, 19ºCYT ve dış ortam sıcaklığı 35º CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20ºCKT ve dış ortam sıcaklığı 7ºCKT, 6ºCYT.

Yer Tipi İç Üniteler

Enerji Koruma Fonksiyonları: Fuzzy, Economy

Konforlu Hava Akış Fonksiyonları: Auto Flap, Memory, UP/DOWN, Air outlet selection

Self Clean Operation, SUN Filter, Enzyme Filter

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları: DRY, HI POWER, Silent, Night setback 10°C, On Weekly Timer Off, On 24h Timer Off, Sleep, On/Off Timer, Comfort, Child Lock

Bakım ve Koruma Fonksiyonları: MC, Self Diagnostic, Auto Restart

Kablosuz Kumanda

SRF-ZMX-S

Teknik Özellikler

Modeller			SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S	SRF50ZMX-S
Soğutma Kapasitesi		kW	2.5	3.5	5.0
Isıtma Kapasitesi		kW	3.4	4.5	5.8
Ses Güç Seviyesi*	Soğutma	dB(A)	51	52	58
	Isıtma	dB(A)	51	52	58
Ses Basınç Seviyesi*	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	40 / 32 / 29	41 / 34 / 32	46 / 42 / 35
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)	dB(A)	40 / 35 / 33	41 / 36 / 35	47 / 41 / 39
Hava Debisi	Soğutma (Yük/Ort/Dşk)	m^3/dk	9.0 / 7.6 / 6.7	9.2 / 7.8 / 7.3	11.5 / 9.6 / 7.4
	Isıtma (Yük/Ort/Dşk)		10.5 / 8.2 / 7.7	10.7 / 8.3 / 8.1	12.0 / 10.0 / 9.4
Boyutlar (YXGXD)		mm	600X860X238		
Net Ağırlık		kg	18	19	
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	ϕ mm	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Filtre			Doğal Enzim Filtresi X1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi X1		

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.
Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma: Oda sıcaklığı 27ºCKT, 19ºCYT ve dış ortam sıcaklığı 35º CKT. Isıtma: Oda sıcaklığı 20ºCKT ve dış ortam sıcaklığı 7ºCKT, 6ºCYT.

İç Ünite ve Dış Ünite için Kombinasyon Tablosu

İç ünite \ Dış ünite	40ZS-S	45ZS-S	50ZS-S1	60ZM-S	71ZM-S	80ZM-S	100ZM-S	125ZM-S
SRK20ZSX-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRK25ZSX-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRK30ZSX-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRK50ZSX-S	–	–	•	•	•	•	•	•
SRK60ZSX-S	–	–	–	•	•	•	•	•
SRK71ZR-S	–	–	–	–	–	–	•	•
SRK20ZS-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRK25ZS-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRK35ZS-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRK50ZS-S	–	–	•	•	•	•	•	•
SKM20ZSP-S	•	•	•	–	–	–	–	–
SKM25ZSP-S	•	•	•	–	–	–	–	–
SKM35ZSP-S	•	•	•	–	–	–	–	–
SRF25ZMX-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRF35ZMX-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRF50ZMX-S	–	–	•	•	•	•	•	•
FDTC25VF	•	•	•	•	•	•	•	•
FDTC35VF	•	•	•	•	•	•	•	•
FDTC50VF	–	–	•	•	•	•	•	•
FDTC60VF	–	–	–	•	•	•	•	•
SRR25ZM-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRR35ZM-S	•	•	•	•	•	•	•	•
SRR50ZM-S	–	–	•	•	•	•	•	•
SRR60ZM-S	–	–	–	•	•	•	•	•
FDUM50VF	–	–	•	•	•	•	•	•
FDE50VG	–	–	•	•	•	•	•	•

Bağlanabilir İç Ünite Sayısı

	SCM40ZS-S	SCM45ZS-S	SCM50ZS-S	SCM60ZM-S	SCM71ZM-S	SCM80ZM-S	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Min	2	2	2	2	2	2	4*	4*
Maks	2	2	3	3	4	4	5	6

Bağlanabilir Toplam İç Ünite Kapasitesi

	SCM40ZS-S	SCM45ZS-S	SCM50ZS-S	SCM60ZM-S	SCM71ZM-S	SCM80ZM-S	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
kW	6.0	7.0	8.5	11.0	12.5	13.5	16.0	19.5

* SRK71ZR-S+SRK71ZR-S, durumunda iki iç ünite bağlanabilir.
SRK20ZSX-S, SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S, SRK50ZSX-S, SRK60ZSX-S, SRK71ZR-S & FDE50VG, kombinasyonlarında herhangi üç iç ünite bağlanabilir. İç ünitelerin toplam bağlanabilme kapasitesi 100-160 arasıdır.

Fonksiyonlar

Enerji Koruma Fonksiyonları

Fuzzy Otomatik Modu

İç ve dış ortam sıcaklıklarını kullanan bir hesaplama yöntemi ile cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.

Algılayıcı Sensör

İnsan hareketlerini algılayan sensör klimanın gereksiz yere çalışmasını önler.

Ekonomi Modu

Oda sıcaklığını ve nemi otomatik olarak kontrol eder. Algılayıcı göz ile birlikte çalıştığında enerji tasarrufu sağlar.

Ekonomik Çalışma

Cihaz konforlu bir soğutma veya ısıtma işlemi yaparken, aynı zamanda verimli bir enerji tasarrufu gerçekleştirir.

Otomatik Kapanma

Odada insan olmadığı zamanlarda klima çalışmayı otomatik olarak durdurur.

Hava Temizleme Fonsiyonları

Alerjen Temizleme Filtresi

Allerjiye neden olan bakterileri filtrede tutarak, nem ve ısı kontrolü sağlar.

Kendi Kendini Temizleme İşlevi

İç ünite durduktan sonra cihaz, 2 saat boyunca kendi kendine temizleme işlemini gerçekleştirerek küf oluşumunu önler.

Allerjen Clear Filter

Allerjen filtresi; kedi kılı, ev tozu, akar, polen, bit ve kedi tenindeki alerjenleri parçalar ve deaktive eder.

Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi

Kötü kokuya neden olan moleküllerin kokusunu gidererek havayı temiz tutar. Koku giderme özelliği suyla yıkanarak ve güneşte kurutularak yenilenebilir.

Doğal Enzim Filtesi

Doğal enzim filtesi emilen hava içindeki mikroorganizmaların hücre duvarlarını yok eder. Doğal bir mekanizma ile bakteriler ortadan kaldırılır, böylece ortama güvenli temiz hava verilir.

Konforlu Hava Akış Fonksiyonları

3D Auto
Tek bir tuşla, en iyi ısıtma veya soğutma modelini seçebilirsiniz.

JET Teknoloji
Hava akış sistemi uçak teknolojisi kullanılarak tasarlanmıştır.

Otomatik Kanat Modu
Bu modda, cihaz otomatik olarak ısıtma, soğutma veya nem alma için en uygun salınım açısını seçer.

Kanat Hafızası
Kanat yukarı aşağı salınım yaparken, istenilen herhangi bir açıda durdurulabilir. Cihaz yeniden çalıştırıldığında, kanat en son konumuna geri döner.

Aşağı / Yukarı Kanat Salınımı
UP/DOWN (Aşağı/Yukarı) kanat özelliği, salınım açı aralığını ayarlamayı sağlar. Dik veya yatay olabilir.

Sağa / Sola Yanal Salınım
"Sağa / Sola Yanal Salınım" ile bulunulan ortamın her köşesine hava akışı sağlanır. Kanat açıları istenen açıda sabitlenebilir.

Hava Çıkışı Seçeneği
Üst ve alt hava çıkışları ve üst hava çıkışı seçilebilir.

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları

Haftalık Zaman Ayarlama
4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur (On - Timer / Off - Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir. Bir kez ayarlama yapıldıktan sonra cihaz iptal edilmediği sürece her hafta bu programı uygulamaya devam eder.

24 Saat Açma / Kapama Zaman Ayarlama
Günde 2 kere açılış ve kapanış saatleri belirtilerek cihazın gün içinde 2 kez çalışması ve durması sağlanabilir.

ON / OFF Zamanlayıcı
ON / OFF Zamanlayıcı istenilen sıcaklığın zamanında açılıp kapanmasını sağlar.

Rahat Çalışma
ON/OFF Timer ile ayarlanan zamandan biraz önce devreye girerek odanın tam zamanında istenen sıcaklıkta olmasını sağlar.

Ön Çalışma
Tek bir dokunuşla ön ayar çalışma modu devreye girer.

Nem Alma
Cihaz aralıklı soğutma yaparak bulunulan ortamdaki nemin alınmasını sağlar.

Montaj Kurulum Kolaylığı
Sol-sağ hava akışı yönlerini ayarlayabilirsiniz.

Uyku Modu
"Uyku Modu" fonksiyonu seçildiğinde cihaz, ortamın çok soğuk veya sıcak olmadığından emin olunacak şekilde sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.

Ayarlanabilir LED Parlaklık
LED ekran parlaklığı ayarlanabilir.

"HI POWER" Modu
"HI POWER" (Yüksek Güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışarak özellikle belli bir sıcaklık ayarına çabuk ulaşılmak istendiğinde performans sağlar.

Çocuk Kilidi
Yanlışlıkla yapılan müdahaleleri bloke eder. Küçük çocuklu aileler için kullanışlıdır.

Sessiz Çalışma
"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde dış ünite sesi maksimum 3 dB(A) ile standart nominal değerin çok altında çalışır.

Gece Koruması
Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir. Klimanız içeriyi 10°C'de tutar.

Bakım ve Koruma Fonksiyonları

Mikrobilgisayar Kumandalı Buz Çözme
Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği otomatik olarak buzlanmayı önler ve diğer modlarda oluşabilecek olan aşırı yüklenmeye engel olur.

Arıza Teşhis
Cihaz -nadiren de olsa- arıza yaptığında, mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve bakım yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.)

Otomatik Yeniden Başlama
Elektrik kesintisinden dolayı kapanan cihazın elektrik devreye girdiğinde otomatik olarak yeniden başlamasını sağlar.

Ayrılabilir İç Ünite Paneli
İç ünitenin kapağı kolayca açılıp kapatılabildiği için filtre temizliği son derece kolaydır. Aynı zamanda gerektiğinde panel çıkartılabilir.

Cihazın içinin temizliği veya diğer işlemler için hava giriş paneli sökülürken, ızgarayı önce 65 derece kaldırın ve daha sonra yana doğru çekin.

(Paneli yerine geri takarken, önce yan kolları takmanız gerekir.)



MEMBER OF EUROVENT

Sıcaksa Soğuksa iklimSA

Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Genel Müdürlük

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir / İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Barbaros Mah.
Mor Sümbül Sok. No: 7/3F 1-18
Nida Kule Ataşehir Güney,
34746 Ataşehir / İstanbul
Tel : (0216) 468 36 36
Faks: (0216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : (0322) 363 68 10-12
Faks: (0322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Konutkent Mah. Eskişehir Yolu
14. km (Başkent Ünv. Karşısı)
West Gate Residence B Blok
No: 9 06810 Yaşamkent
Çankaya / Ankara
Tel : (0312) 231 78 71-72
(0312) 232 18 23-24
Faks: (0312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : (0242) 324 55 77 (pbx)
Faks: (0242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : (0232) 445 52 25 (pbx)
Faks: (0232) 445 52 17

İSKİD İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ

bsi. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi FS526016

bsi. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi IS 544215

12 MEVSİM GARANTİ

CE

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Nisan 2018

iklimsa.com | 4445546 iklim