

# FUJITSU

iklimSA


## Japon Teknolojisi ile Konfor Evinizin Her Odasında!



ile



x5

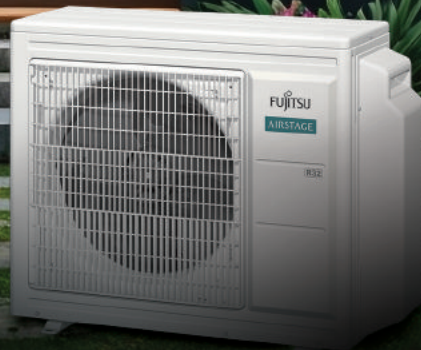

Dijital Katalog

Multi Klimalar

# Multi-Split

## Sistemlere Genel Bakış

### Espas olabilir.

Fujitsu Multi-Split sistemleri, kompakt dış ünitesi sayesinde yerden tasarruf sağlar ve bir dış üniteye beş adede kadar iç ünite bağlanmasına olanak tanır. R32 soğutucu akışkanla uyumlu modeller; evlerde, ofislerde, mağazalarda ve diğer farklı kullanım alanlarında çevre dostu, konforlu bir iklimlendirme çözümü sunar.

Üniteli  
diyelim.

2-Ünite Multi-Split

2-Ünite Multi-Split

3-Ünite Multi-Split

4 & 5-Ünite Multi-Split



Sınıf - 14



Sınıf - 18



Sınıf - 18/24



Sınıf - 30  
Sınıf - 36

### 2 Üniteden 5 Üniteye Kadar Esnek Multi-Split Çözümleri

Konutlar, ofisler ve birden fazla odanın iklimlendirilmesi gereken diğer alanlar için ideal bir çözümdür. Sisteme bağlı 2 ila 5 iç ünite, bağımsız olarak çalıştırılabilir. Zamanlama ve enerji tasarrufu açısından gelişmiş kontrol seçenekleri sunar; her bir oda hem bireysel hem de merkezi kumanda ile yönetilebilir. Dış ünite, yerden tasarruf sağlayacak şekilde kompakt olarak tasarlanmıştır; balkonlara ya da pencere altı gibi alanlara kolaylıkla monte edilebilecek kadar esnektir.



## Multi-Split Dış Üniteler Ürün Grubu



FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH, AC için ECP programına katılmaktadır. Sertifikanın devam eden geçerliliğini kontrol edin: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
\*Bu şekilde işaretlenmiş modeller ECC sertifikalı değildir.

Soğutma nominal kapasitesi: \*1: 9.5 kW

|                       |                  | Sınıf                           | 14          | 18          | 18          | 24          | 30         | 36         |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                       |                  | Nominal Soğutma Kapasitesi (kW) | 4.0         | 5.0         | 5.4         | 6.8         | 8.0        | 9.5        |
| 2 üniteli Multi-Split | Maksimum 2 ünite |                                 | AOEG14KBCA2 | AOEG18KBCA2 |             |             |            |            |
| 3 üniteli Multi-Split | Maksimum 3 ünite |                                 |             |             | AOEG18KBCA3 | AOEG24KBCA3 |            |            |
| 4 üniteli Multi-Split | Maksimum 4 ünite |                                 |             |             |             |             | AOEG30KBT4 |            |
| 5 üniteli Multi-Split | Maksimum 5 ünite |                                 |             |             |             |             |            | AOEG36KBT5 |

**1-2 üniteli Multi-Split:** Bağlanabilir iç üniteler 2 adettir. AOEG14KBCA2: Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 6,0 kW arasında olmalıdır. AOEG18KBCA2: Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 8,5 kW arasında olmalıdır.

**2-3 üniteli Multi-Split:** Bağlanabilir iç üniteler 2 ile 3 ünitelidir. AOEG18KBCA3: Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 8,5 kW arasında olmalıdır. AOEG24KBCA3: Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

**3-4 üniteli Multi-Split:** Bağlanabilir iç üniteler 2 ile 4 ünitelidir. AOEG30KBT4: Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14,0 kW arasında olmalıdır.

**4-5 üniteli Multi-Split:** Bağlanabilir iç üniteler 2 ile 5 ünitelidir. AOEG36KBT5: Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 15,5 kW arasında olmalıdır.

## 2 Üniteli ile 5 Üniteli Multi-Split Bağlanabilir İç Üniteler

| Tip                                                                                                                |  |                   | 2-Üniteli                                                                           |                                                                                     | 3-Üniteli                                                                            |             | 4-Üniteli                                                                             | 5-Üniteli                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model Adı                                                                                                          |  |                   | AOEG14KBCA2                                                                         | AOEG18KBCA2                                                                         | AOEG18KBCA3                                                                          | AOEG24KBCA3 | AOEG30KBT4                                                                            | AOEG36KBT5                                                                            |
| Multi-Split Tipi Dış Ünite                                                                                         |  |                   |  |  |  |             |  |  |
|                                                                                                                    |  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |             |                                                                                       |                                                                                       |
| Kapasite (kW)                                                                                                      |  | Soğutma<br>Isıtma | 4.0<br>4.4                                                                          | 5.0<br>5.6                                                                          | 5.4<br>6.8                                                                           | 6.8<br>8.0  | 8.0<br>9.6                                                                            | 9.5<br>10.6                                                                           |
|                                                                                                                    |  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |             |                                                                                       |                                                                                       |
| İç Ünite                                                                                                           |  | BTU               | kW Sınıf                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |             |                                                                                       |                                                                                       |
| <br>ASEG09/12KETF ASEH09/12KGTG |  | 9,000             | 2.5                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                    | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
|                                                                                                                    |  | 12,000            | 3.5                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                    | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
| <br>ASEG18/24KMTE               |  | 18,000            | 5.0                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                    | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
|                                                                                                                    |  | 24,000            | 7.0                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                    | —           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
| <br>AGEG14KVCA                  |  | 14,000            | 4.0                                                                                 | —                                                                                   | ●                                                                                    | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
| <br>AUXG09/12/18KVLA            |  | 9,000             | 2.5                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                    | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
|                                                                                                                    |  | 12,000            | 3.5                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                    | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
|                                                                                                                    |  | 18,000            | 5.0                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                    | —           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |

\* 5kW modelleri ile uyumlu Dış Üniteler için lütfen bayinize danışınız.

| Tip                                                                                                        |        |     | 2-Üniteli                                                                             |                                                                                       | 3-Üniteli                                                                             |             | 4-Üniteli                                                                             | 5-Üniteli                                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Model Adı                                                                                                  |        |     | AOEG14KBCA2                                                                           | AOEG18KBCA2                                                                           | AOEG18KBCA3                                                                           | AOEG24KBCA3 | AOEG30KBT4                                                                            | AOEG36KBT5                                                                            |      |
| Multi-Split Tipi Dış Ünite                                                                                 |        |     |  |  |  |             |  |  |      |
|                                                                                                            |        |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| Kapasite (kW)                                                                                              |        |     | Soğutma                                                                               | 4.0                                                                                   | 5.0                                                                                   | 5.4         | 6.8                                                                                   | 8.0                                                                                   | 9.5  |
|                                                                                                            |        |     | Isıtma                                                                                | 4.4                                                                                   | 5.6                                                                                   | 6.8         | 8.0                                                                                   | 9.6                                                                                   | 10.6 |
|                                                                                                            |        |     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| İç Ünite                                                                                                   |        | BTU | kW Sınıf                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| <br>ARXH12/18/22KMTAP | 12,000 | 3.5 | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |      |
|                                                                                                            | 18,000 | 5.0 | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | ●           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |      |
|                                                                                                            | 22,000 | 6.0 | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     | —           | ●                                                                                     | ●                                                                                     |      |

2-Üniteli,  
3-Üniteli,  
4-Üniteli,  
5-Üniteli,  
Multi-Split

R32

ALL  
DC

## Yüksek enerji verimliliği

Fujitsu Multi sistemlerinde kullanılan yüksek verimli DC inverter teknolojisi sayesinde, soğutmada A+++ ve ısıtmada A++ enerji verimlilik sınıfına ulaşılmıştır. Bu sayede hem enerji tüketimi azalır hem de çevreye duyarlı bir çözüm sunulur.


Rank  
Cooling  
A+++  
Heating  
A++

SEER  
8.7\*

SCOP  
4.7

\*2-ünite 14 sınıfı

İki nokta üst üsteylem.

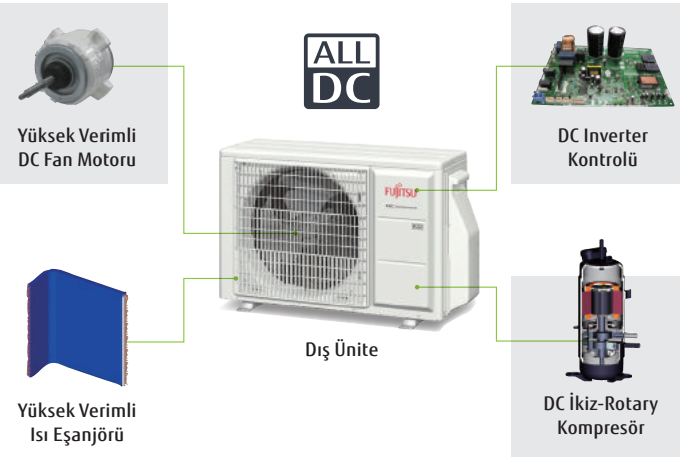

## R32 soğutucu akışkan ile daha verimli ve çevreci çözüm

Yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra, R32 soğutucu akışkan çevre dostu yapısıyla dikkat çeker. R410A'ya kıyasla daha yüksek hacimsel kapasiteye sahip olan R32, aynı performansı daha az soğutucu akışkanla sağlayarak sistem verimliliğini artırır ve çevresel etkiyi azaltır. Bu da, R32 kullanılan modellerin hem daha az şarj gerektirdiği hem de karbon ayak izinin daha düşük olduğu anlamına gelir.


|                  | R32  | R410A |
|------------------|------|-------|
| 2-ünite 14 sınıf | 0.9  | 1.25  |
| 2-ünite 18 sınıf | 1.02 | 1.30  |
| 3-ünite 18 sınıf | 1.8  | 2.2   |
| 3-ünite 24 sınıf | 1.8  | 2.2   |
| 4-ünite 30 sınıf | 2.2  | 3.3   |
| 5-ünite 36 sınıf | 2.5  | 4.0   |

## Sessiz çalışma

Ses güç seviyesi, mevcut R410 modellerine kıyasla 7 dB'ye kadar azaltılmıştır.


Ses Güç Seviyesi

\*3-üniteli 24 sınıfı (soğutma)

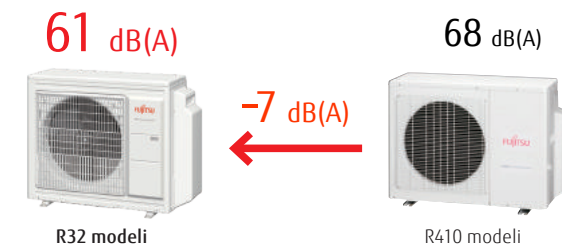


## Kurulumda yer tasarrufu

Birden fazla iç ünite, tek bir dış üniteye uzun borularla bağlanabilir. Farklı tip iç üniteler, minimum yer kaplayacak şekilde zemine monte edilebilir. Bu esnek kurulum imkânı, sahada büyük avantaj sağlar.

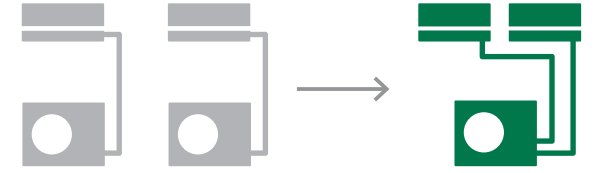


## Kompakt tasarım

Yeni R32 modeller, önceki R410A modellere daha az yer kaplar. Bu kompakt yapı, özellikle dar alanlarda kurulum kolaylığı sağlar.

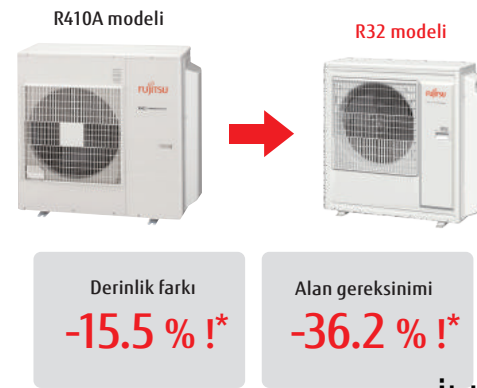

## Kolay tahliye

Tüm iç ünite boruları merkezi bir vana sistemine bağlanabilir. Böylece tek bir noktadan hızlı ve pratik tahliye sağlanır. Tek seferde tahliye yeterlidir, servis süresinden tasarruf edilir.

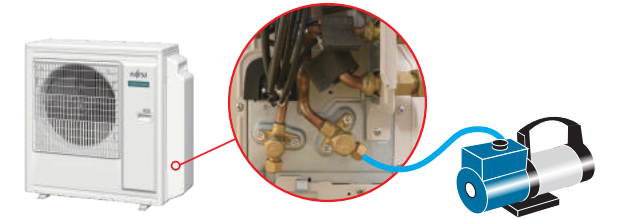

## Geniş iç ünite yelpazesi

2,0 kW ile 6,0 kW arasında değişen 5 farklı iç ünite tipiyle, bireysel konutlardan büyük mağazalara ve otellere kadar geniş uygulama alanlarında çözüm sunar. Estetik ve fonksiyonel tasarımlarla mekânlara değer katar.



## Yeni R32 soğutucu akışkan ile donatılmış modeller

Sofistike tasarıma sahip duvara monte tip  
Designer Serisi



Orta ve küçük kapasiteli modeller bulunur. Bu sayede küçük alanlara kurulum kolaydır.



2-Üniteli : A0EG14KBCA2 / A0EG18KBCA2  
3-Üniteli : A0EG18KBCA3 / A0EG24KBCA3  
4-Üniteli : A0EG30KBT4  
5-Üniteli : A0EG36KBT45



2-üniteli

3-üniteli

4-üniteli, 5-üniteli

#### Teknik Özellikler (2-Üniteli)

| Model Adı                    |                                        |                   |       | A0EG14KBCA2              | A0EG18KBCA2     |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------|
| Güç Kaynağı                  |                                        |                   |       | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz |                 |
| Nominal Kapasite             | Soğutma                                | Nominal Min.-Max. | kW    | 4.0                      | 5.0             |
|                              | Isıtma                                 | Nominal Min.-Max. |       | 1.4-4.6                  | 1.7-5.8         |
| EER                          | Soğutma                                | W/W               | dB(A) | 4.4                      | 5.6             |
|                              | Isıtma                                 | W/W               |       | 1.1-5.5                  | 1.8-6.6         |
| COP                          | Soğutma                                | W/W               | dB(A) | 4.12                     | 4.03            |
|                              | Isıtma                                 | W/W               |       | 4.63                     | 4.59            |
| Ses Basınç Seviyesi (Yüksek) | Soğutma                                | dB(A)             | dB(A) | 47                       | 47              |
|                              | Isıtma                                 | dB(A)             |       | 49                       | 50              |
| Ses Güç Seviyesi (Yüksek)    | Soğutma                                | dB(A)             | dB(A) | 60                       | 60              |
|                              | Isıtma                                 | dB(A)             |       | 62                       | 62              |
| Hava Akış Hızı               | Soğutma/Isıtma                         | m <sup>3</sup> /m |       | 27.83/27.83              | 31.61/33.66     |
| Net Boyutlar Y × G × D       |                                        | mm                |       | 542 × 799 × 290          | 632 × 799 × 290 |
| Ağırlık                      |                                        | kg                |       | 33                       | 37              |
| Bağlantı Boru Çapı           | Sıvı                                   | mm                |       | 6.35 × 2                 | 6.35 × 2        |
|                              | Gaz                                    | mm                |       | 9.52 × 2                 | 9.52 × 2        |
| Maks. Boru Uzunluğu          | Toplam/Her biri                        | m                 |       | 30/20                    | 30/20           |
| Maks. Yükseklik Farkı        | Dış ünite ve her bir iç ünite arasında | m                 |       | 15                       | 15              |
|                              | İç Üniteler arasında                   | m                 |       | 10                       | 10              |
| Çalışma Aralığı              | Soğutma                                | °CDB              |       | -10 / 46                 | -10 / 46        |
|                              | Isıtma                                 | °CDB              |       | -15 / 24                 | -15 / 24        |
| Soğutucu Akışkan             | Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)       |                   |       | R32 (675)                | R32 (675)       |
|                              | Şarj                                   | kg (CO2eq-T)      |       | 0.9 (0.608)              | 1.02 (0.689)    |

#### Teknik Özellikler (3 Üniteli)

| Model Adı                    |                                        |                   |       | A0EG18KBCA3              | A0EG24KBCA3                                       |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Güç Kaynağı                  |                                        |                   |       | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz |                                                   |
| Nominal Kapasite             | Soğutma                                | Nominal Min.-Max. | kW    | 5.4                      | 6.8                                               |
|                              | Isıtma                                 | Nominal Min.-Max. |       | 1.8-7.0                  | 1.8-8.5                                           |
| EER                          | Soğutma                                | W/W               | dB(A) | 6.8                      | 8.0                                               |
|                              | Isıtma                                 | W/W               |       | 2.0-8.0                  | 2.0-9.2                                           |
| COP                          | Soğutma                                | W/W               | dB(A) | 4.78                     | 3.90                                              |
|                              | Isıtma                                 | W/W               |       | 4.89                     | 4.40                                              |
| Ses Basınç Seviyesi (Yüksek) | Soğutma                                | dB(A)             | dB(A) | 46                       | 48                                                |
|                              | Isıtma                                 | dB(A)             |       | 49                       | 53                                                |
| Ses Güç Seviyesi (Yüksek)    | Soğutma                                | dB(A)             | dB(A) | 59                       | 61                                                |
|                              | Isıtma                                 | dB(A)             |       | 61                       | 67                                                |
| Hava Akış Hızı               | Soğutma/Isıtma                         | m <sup>3</sup> /m |       | 37/36                    | 37.83/45.5                                        |
| Net Boyutlar Y × G × D       |                                        | mm                |       | 716 × 820 × 315          | 716 × 820 × 315                                   |
| Ağırlık                      |                                        | kg                |       | 46                       | 46                                                |
| Bağlantı Boru Çapı           | Sıvı                                   | mm                |       | 6.35 × 3                 | 6.35 × 3                                          |
|                              | Gaz                                    | mm                |       | 9.52 × 3                 | 9.52 × 2, 12.70 × 1<br>adapter [12.70 → 9.52] × 1 |
| Maks. Boru Uzunluğu          | Toplam/Her biri                        | m                 |       | 50/25                    | 50/25                                             |
| Maks. Yükseklik Farkı        | Dış ünite ve her bir iç ünite arasında | m                 |       | 15                       | 15                                                |
|                              | İç Üniteler arasında                   | m                 |       | 10                       | 10                                                |
| Çalışma Aralığı              | Soğutma                                | °CDB              |       | -10 / 46                 | -10 / 46                                          |
|                              | Isıtma                                 | °CDB              |       | -15 / 24                 | -15 / 24                                          |
| Soğutucu Akışkan             | Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)       |                   |       | R32 (675)                | R32 (675)                                         |
|                              | Şarj                                   | kg (CO2eq-T)      |       | 1.1 (0.723)              | 1.8 (1.215)                                       |

İç üniteler arasında diye yazalım. Ünitesi küçük yazılsın.

#### Teknik Özellikler (4-Üniteli, 5-Üniteli)


| Model Adı                    |                                        |                   |       | A0EG30KBT4                                        | A0EG36KBT45                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Güç Kaynağı                  |                                        |                   |       | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz                          |                                                                                 |
| Nominal Kapasite             | Soğutma                                | Nominal Min.-Max. | kW    | 8.0                                               | 9.5                                                                             |
|                              | Isıtma                                 | Nominal Min.-Max. |       | 2.4-10.1                                          | 3.0-11.0                                                                        |
| EER                          | Soğutma                                | W/W               | dB(A) | 9.6                                               | 10.6                                                                            |
|                              | Isıtma                                 | W/W               |       | 3.0-11.2                                          | 3.5-12.0                                                                        |
| COP                          | Soğutma                                | W/W               | dB(A) | 3.90                                              | 3.80                                                                            |
|                              | Isıtma                                 | W/W               |       | 4.55                                              | 4.50                                                                            |
| Ses Basınç Seviyesi (Yüksek) | Soğutma                                | dB(A)             | dB(A) | 50                                                | 52                                                                              |
|                              | Isıtma                                 | dB(A)             |       | 54                                                | 55                                                                              |
| Ses Güç Seviyesi (Yüksek)    | Soğutma                                | dB(A)             | dB(A) | 63                                                | 65                                                                              |
|                              | Isıtma                                 | dB(A)             |       | 66                                                | 68                                                                              |
| Hava Akış Hızı               | Soğutma/Isıtma                         | m <sup>3</sup> /m |       | 40/49.1                                           | 40.83/48.33                                                                     |
| Net Boyutlar Y × G × D       |                                        | mm                |       | 884 × 820 × 315                                   | 884 × 820 × 315                                                                 |
| Ağırlık                      |                                        | kg                |       | 55                                                | 59                                                                              |
| Bağlantı Boru Çapı           | Sıvı Gaz                               | mm                |       | 6.35 × 4                                          | 6.35 × 5                                                                        |
|                              |                                        | mm                |       | 9.52 × 2, 12.70 × 2<br>adapter [12.70 → 9.52] × 2 | 9.52 × 3, 12.70 × 2<br>adapter [12.70 → 9.52] × 2<br>adapter [9.52 → 12.70] × 1 |
| Maks. Boru Uzunluğu          | Toplam/Her biri                        | m                 |       | 70/25                                             | 75/25                                                                           |
| Maks. Yükseklik Farkı        | Dış ünite ve her bir iç ünite arasında | m                 |       | 15                                                | 15                                                                              |
|                              | İç Üniteler arasında                   | m                 |       | 10                                                | 10                                                                              |
| Çalışma Aralığı              | Soğutma                                | °CDB              |       | -10 / 46                                          | -10 / 46                                                                        |
|                              | Isıtma                                 | °CDB              |       | -15 / 24                                          | -15 / 24                                                                        |
| Soğutucu Akışkan             | Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)       |                   |       | R32 (675)                                         | R32 (675)                                                                       |
|                              | Şarj                                   | kg (CO2eq-T)      |       | 2.2 (1.485)                                       | 2.5 (1.688)                                                                     |

\*Zemin üniteleri bağlandığında uzunluk geçerli değildir. Ayrıntılar için kurulum kılavuzuna bakın.


#### Boyutlar

(Birim: mm)


#### 2-Ünite: A0EG14KBCA2

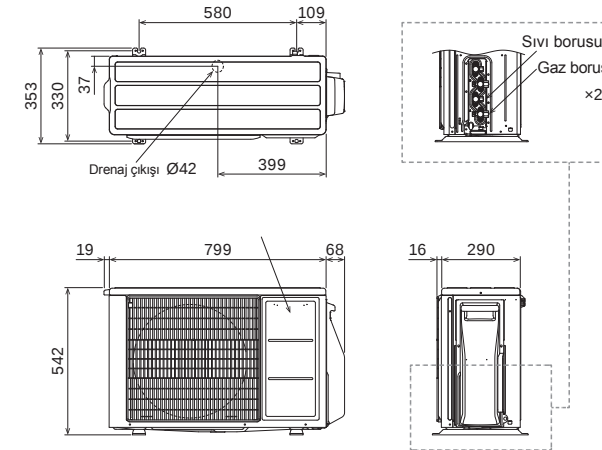


#### 2-Ünite: A0EG18KBCA2

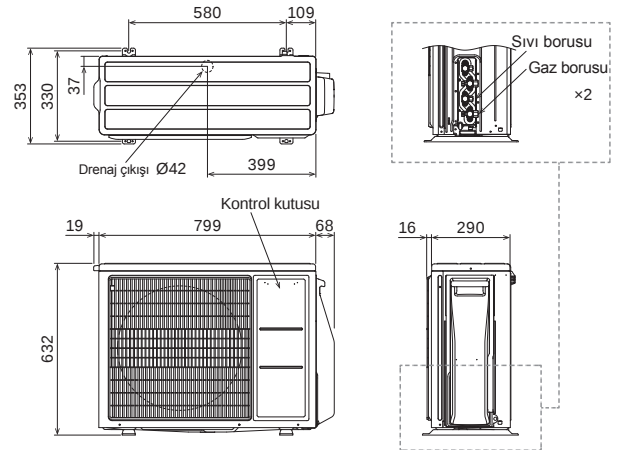

#### 3-Ünite: A0EG18KBCA3 / A0EG24KBCA3

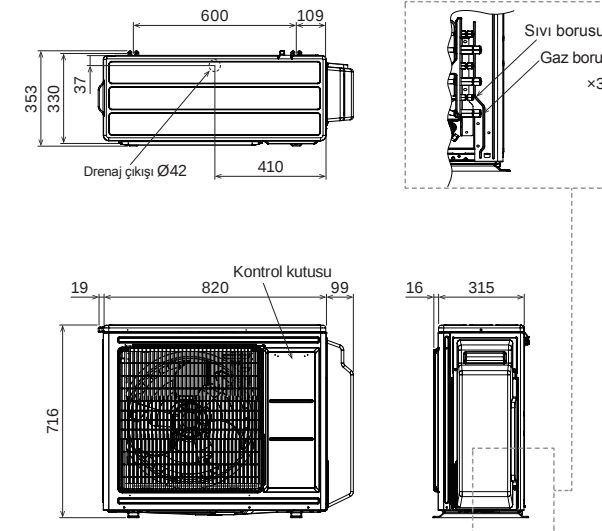

#### 4-Ünite: A0EG30KBT4 5-Ünite: A0EG36KBT45

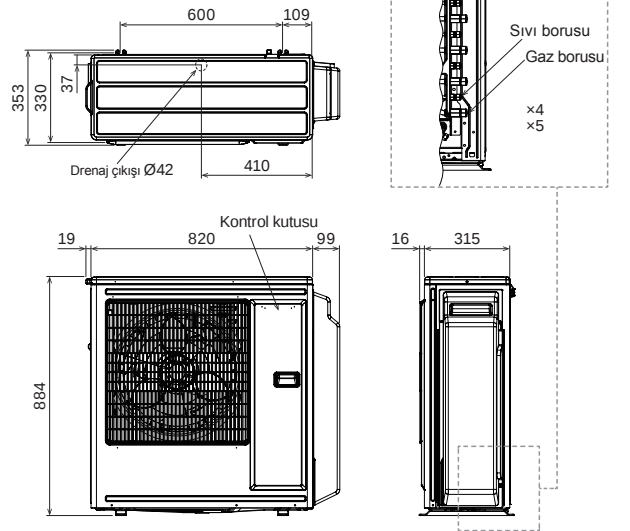

## 2-Üniteli ile 5-Üniteli Multi-Split İç Üniteler Teknik Özellikleri



### Duvara Monteli Tip



| Model Adı           | İç Ünite |          |       | ASEH09KGTG               | ASEH12KGTG        |
|---------------------|----------|----------|-------|--------------------------|-------------------|
| kW Class            |          |          | kW    | 2.5                      | 3.5               |
| Güç Kaynağı         |          |          |       | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz |                   |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma  | H/M/L/Q  | dB(A) | 40/34/29/21              | 40/35/30/21       |
|                     | Isıtma   |          |       | 42/36/31/22              | 42/38/33/22       |
| Ses Güç Seviyesi    | Soğutma  | H        | dB(A) | 55                       | 56                |
|                     | Isıtma   |          |       | 57                       | 58                |
| Hava Akış Hızı      | Soğutma  | H/M/L/Q  | m³/m  | 11.6/9.3/7.1/4.5         | 11.6/9.3/7.1/4.5  |
|                     | Isıtma   |          |       | 12.5/10.1/7.8/5.5        | 12.8/10.6/8.6/5.5 |
| Net Boyutlar        |          |          | mm    | 270 × 834 × 215          | 270 × 834 × 215   |
| Ağırlık             |          |          | kg    | 10                       | 10                |
| Bağlantı Boru Çapı  |          | Sıvı/Gaz | mm    | 6.35/9.52                | 6.35/9.52         |

### Duvara Monteli tip

Her kelimenin ilk harfi büyük başlasın.



| Model Adı           | İç Ünite |          |       | ASEG09KETF                          | ASEG12KETF                          |
|---------------------|----------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| kW Sınıf            |          | kW       |       | 2.5                                 | 3.5                                 |
| Güç Kaynağı         |          |          |       | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz            |                                     |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma  | H/M/L/Q  | dB(A) | 40/34/29/21                         | 40/35/30/21                         |
|                     | Isıtma   |          |       | 42/36/31/22                         | 42/38/33/22                         |
| Ses Güç Seviyesi    | Soğutma  | H        | dB(A) | 55                                  | 55                                  |
|                     | Isıtma   |          |       | 57                                  | 58                                  |
| Hava Akış Hızı      | Soğutma  | H/M/L/Q  | m³/m  | 11.6/9.3/7.1/4.5                    | 11.6/9.3/7.1/4.5                    |
|                     | Isıtma   |          |       | 12.5/9.3/7.1/4.5                    | 12.8/10.6/8.6/5.5                   |
| Net Boyutlar        |          | mm       |       | 295 × 950 (duvar tarafı: 840) × 230 | 295 × 950 (duvar tarafı: 840) × 230 |
| Ağırlık             |          | kg       |       | 11                                  | 11                                  |
| Bağlantı Boru Çapı  |          | Sıvı/Gaz | mm    | 6.35/9.52                           | 6.35/9.52                           |

Her kelimenin ilk harfi büyük başlasın.

### Duvara monteli Tip



| Model Adı           | İç Ünite |          |       | ASEG18KMTE               | ASEG24KMTE         |
|---------------------|----------|----------|-------|--------------------------|--------------------|
| kW Sınıf            |          | kW       |       | 5.0                      | 7.0                |
| Güç Kaynağı         |          |          |       | Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz |                    |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma  | H/M/L/Q  | dB(A) | 45/40/35/29              | 49/40/35/29        |
|                     | Isıtma   |          |       | 46/40/35/29              | 49/40/35/29        |
| Ses Güç Seviyesi    | Soğutma  | H        | dB(A) | 60                       | 65                 |
|                     | Isıtma   |          |       | 61                       | 65                 |
| Hava Akış Hızı      | Soğutma  | H/M/L/Q  | m³/m  | 16.3/13.5/10.6/8.5       | 19.5/14.1/10.6/8.5 |
|                     | Isıtma   |          |       | 17/14.1/10.6/8.5         | 19.5/14.1/10.6/8.5 |
| Net Boyutlar        |          |          | mm    | 280 × 980 × 240          | 280 × 980 × 240    |
| Ağırlık             |          |          | kg    | 12.5                     | 12.5               |
| Bağlantı Boru Çapı  |          | Sıvı/Gaz | mm    | 6.35/12.70               | 6.35/12.70         |

### Zemin



| Model Adı           | İç Ünite |          |       | AGEG14KVCA       |
|---------------------|----------|----------|-------|------------------|
| kW Sınıf            |          | kW       |       | 4.0              |
| Güç Kaynağı         |          |          |       |                  |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma  | H/M/L/Q  | dB(A) | 44/38/31/22      |
|                     | Isıtma   |          |       | 44/39/33/22      |
| Ses Güç Seviyesi    | Soğutma  | H        | dB(A) | 56               |
|                     | Isıtma   |          |       | 56               |
| Hava Akış Hızı      | Soğutma  | H/M/L/Q  | m³/m  | 10.8/8.6/6.6.4.5 |
|                     | Isıtma   |          |       | 10.8/9/7.1/4.5   |
| Net Boyutlar        |          |          | mm    | 600 × 740 × 200  |
| Ağırlık             |          |          | kg    | 14               |
| Bağlantı Boru Çapı  |          | Sıvı/Gaz | mm    | 6.35/9.52        |




### Kompakt Kaset Izgara Tipi



| Model Adı            | İç Ünite |          |       | AUXG09KVLA      | AUXG12KVLA       | AUXG18KVLA        |
|----------------------|----------|----------|-------|-----------------|------------------|-------------------|
| kW Sınıf             |          |          | kW    | 2.5             | 3.5              | 5.0               |
| Güç Kaynağı          |          |          |       |                 |                  |                   |
| Ses Basınç Seviyesi  | Soğutma  | H/M/L/Q  | dB(A) | 33/31/29/27     | 37/34/31/28      | 38/35/32/29       |
|                      | Isıtma   |          |       | 34/32/29/27     | 37/34/31/29      | 43/38/34/30       |
| Ses Gücü Seviyesi    | Soğutma  | H        | dB(A) | 46              | 49               | 50                |
|                      | Isıtma   |          |       | 47              | 49               | 55                |
| Hava Akış Hızı       | Soğutma  | H/M/L/Q  | m³/m  | 9/8.1/7.3/6.5   | 10.1/8.8/7.8/6.8 | 11.3/9.6/8.1/6.8  |
|                      | Isıtma   |          |       | 9/8.1/7.3/6.5   | 10.1/8.8/7.8/6.8 | 13.1/11.3/9.6/7.5 |
| Net Boyutlar         |          |          | mm    | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570  | 245 × 570 × 570   |
| Ağırlık              |          |          | kg    | 15              | 15               | 15                |
| Panel                |          |          |       | UTG-UFYF-W      | UTG-UFYF-W       | UTG-UFYF-W        |
| Bağlantı Borusu Çapı |          | Sıvı/Gaz | mm    | 6.35/9.52       | 6.35/9.52        | 6.35/12.70        |

### Orta Statik Basınç Kanalı



| Model Adı            | İç Ünite |          |       | ARXH12KMTAP            | ARXH18KMTAP       | ARXH22KMTAP         |
|----------------------|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|---------------------|
| kW Sınıf             | kW       |          |       | 3.5                    | 5.0               | 6.0                 |
| Güç Kaynağı          |          |          |       | Tek fazlı, ~230V, 50Hz |                   |                     |
| Ses Basınç Seviyesi  | Soğutma  | H/M/L/Q  | dB(A) | 29 / 27 / 25 / 23      | 33 / 30 / 28 / 26 | 32/28/25/24         |
|                      | Isıtma   |          |       | 29 / 27 / 25 / 23      | 33 / 30 / 28 / 26 | 32/28/25/24         |
| Ses Gücü Seviyesi    | Soğutma  | H        | dB(A) | 58                     | 60                | 58                  |
|                      | Isıtma   |          |       | 58                     | 60                | 58                  |
| Hava Akış Hızı       | Soğutma  | H/M/L/Q  | m³/m  | 10.8/8.6/7.6/6.5       | 14/12/10.5/9      | 19.1/15.3/13.3/11.6 |
|                      | Isıtma   |          |       | 10.8/8.6/7.6/6.5       | 14/12/10.5/9      | 19.1/15.3/13.3/11.6 |
| Net Boyutlar         |          |          | mm    | 240 × 700 × 700        | 240 × 700 × 700   | 240 × 1,000 × 700   |
| Ağırlık              |          |          | kg    | 24                     | 24                | 31                  |
| Bağlantı Borusu Çapı |          | Sıvı/Gaz | mm    | 6.35 / 9.52            | 6.35 / 12.7       | 6.35/12.70          |
| Harici statik basınç |          |          | Pa    | 30 to 150              | 30 to 150         | 30 to 150           |
| Tahliye pompası      |          |          |       | Standart               | Standart          | Standart            |

Yukarıda soğutma-ısıtma demişiz. Aşağıda birinde sadece ısıtma  
diğerinde de sadece soğutma demişiz?

## 2-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

### 2-Üniteli Multi-Split Soğutma

| AOEG14KBCA2        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |  | Soğutma Operasyonu |         |                               |                          | Mevsimsel Veriler |            |      |
|--------------------|----------------------------|----|--|--------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------|
|                    |                            |    |  | Ünite 1            | Ünite 2 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) | Giriş Gücü (Min. - Max.) |                   |            |      |
|                    |                            |    |  | kW                 | kW      | kW                            | kW                       | EER               | Pdesign kW | SEER |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  |  | 2.00               | 2.00    | 4.00 (1.4-4.6)                | 0.97 (0.25-1.20)         | 4.12              | 4.0        | 8.7  |
|                    | 7                          | 9  |  | 1.75               | 2.25    | 4.00 (1.4-4.6)                | 0.97 (0.25-1.20)         | 4.12              | 4.0        | 8.7  |
|                    | 7                          | 12 |  | 1.47               | 2.53    | 4.00 (1.4-4.6)                | 0.97 (0.25-1.20)         | 4.12              | 4.0        | 8.7  |
|                    | 9                          | 9  |  | 2.00               | 2.00    | 4.00 (1.4-4.6)                | 0.97 (0.25-1.20)         | 4.12              | 4.0        | 8.7  |
|                    | 9                          | 12 |  | 1.71               | 2.29    | 4.00 (1.4-4.6)                | 0.97 (0.25-1.20)         | 4.12              | 4.0        | 8.7  |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h modeller  
•Yukarıdaki Teknik Özellikler duvara monte [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir  
•2 veya daha fazla **İç Ünite** bağlanmalıdır.  
•Soğutma Kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.  
•Boru Uzunluğu: 5 m, Yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)  
•Bağlanan **İç Ünitelerin** toplam Kapasitesi 4.0 kW ile 6.0 kW arasında olmalıdır.  
•5kW modeli ile kombinasyon tabloları için lütfen Tasarım ve Teknik kılavuzuna bakınız.

**İç ünite olarak ilk harfleri küçük olsun.**

| AOEG18KBCA2        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |  | Soğutma Operasyonu |         |                               |                          | Mevsimsel Veriler |            |      |
|--------------------|----------------------------|----|--|--------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------|
|                    |                            |    |  | Ünite 1            | Ünite 2 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) | Giriş Gücü (Min. - Max.) |                   |            |      |
|                    |                            |    |  | kW                 | kW      | kW                            | kW                       | EER               | Pdesign kW | SEER |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  |  | 2.00               | 2.00    | 4.00 (1.7-5.0)                | 0.92 (0.25-1.23)         | 4.35              | 4.0        | 8.8  |
|                    | 7                          | 9  |  | 2.00               | 2.50    | 4.50 (1.7-5.7)                | 1.07 (0.25-1.45)         | 4.22              | 4.5        | 8.7  |
|                    | 7                          | 12 |  | 1.84               | 3.16    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    | 7                          | 14 |  | 1.67               | 3.33    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    | 9                          | 9  |  | 2.50               | 2.50    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    | 9                          | 12 |  | 2.14               | 2.86    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    | 9                          | 14 |  | 1.96               | 3.04    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    | 12                         | 12 |  | 2.50               | 2.50    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    | 12                         | 14 |  | 2.31               | 2.69    | 5.00 (1.7-5.8)                | 1.24 (0.25-1.55)         | 4.03              | 5.0        | 8.6  |
|                    |                            |    |  |                    |         |                               |                          |                   |            |      |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9:9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h modeller  
•Yukarıdaki Teknik Özellikler duvara monte [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.  
•2 veya daha fazla **İç Ünite** bağlanmalıdır.  
•Soğutma Kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.  
•Boru Uzunluğu: 5 m, Yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)  
•Bağlanan **İç Ünitelerin** toplam Kapasitesi 4.0 kW ile 7.5 kW arasında olmalıdır.  
•5kW modeli ile kombinasyon tabloları için lütfen Tasarım ve Teknik kılavuzuna bakınız.

### 2-Üniteli Multi-Split Isıtma

| AOEG14KBCA2        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |  | Isıtma Operasyonu |         |                               |                          | Mevsimsel Veriler |            |      |
|--------------------|----------------------------|----|--|-------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------|
|                    |                            |    |  | Ünite 1           | Ünite 2 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) | Giriş Gücü (Min. - Max.) |                   |            |      |
|                    |                            |    |  | kW                | kW      | kW                            | kW                       | COP               | Pdesign kW | SCOP |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  |  | 2.20              | 2.20    | 4.40 (1.1-5.5)                | 0.95 (0.25-1.65)         | 4.63              | 3.5        | 4.7  |
|                    | 7                          | 9  |  | 1.92              | 2.48    | 4.40 (1.1-5.5)                | 0.95 (0.25-1.65)         | 4.63              | 3.5        | 4.7  |
|                    | 7                          | 12 |  | 1.62              | 2.78    | 4.40 (1.1-5.5)                | 0.95 (0.25-1.65)         | 4.63              | 3.5        | 4.7  |
|                    | 9                          | 9  |  | 2.20              | 2.20    | 4.40 (1.1-5.5)                | 0.95 (0.25-1.65)         | 4.63              | 3.5        | 4.7  |
|                    | 9                          | 12 |  | 1.89              | 2.51    | 4.40 (1.1-5.5)                | 0.95 (0.25-1.65)         | 4.63              | 3.5        | 4.7  |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h modeller  
•Yukarıdaki Teknik Özellikler duvara monte [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.  
•2 veya daha fazla İç Ünite bağlanmalıdır.  
•Isıtma Kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.  
•Boru Uzunluğu: 5 m, Yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)  
•Bağlanan İç Ünitelerin toplam Kapasitesi 4.0 kW ile 6.0 kW arasında olmalıdır.  
•5kW modeli ile kombinasyon tabloları için lütfen Tasarım ve Teknik kılavuzuna bakınız.

| AOEG18KBCA2        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |  | Isıtma Operasyonu |         |                               |                          | Mevsimsel Veriler |            |      |
|--------------------|----------------------------|----|--|-------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------|
|                    |                            |    |  | Ünite 1           | Ünite 2 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) | Giriş Gücü (Min. - Max.) |                   |            |      |
|                    |                            |    |  | kW                | kW      | kW                            | kW                       | COP               | Pdesign kW | SCOP |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  |  | 2.40              | 2.40    | 4.80 (1.7-5.6)                | 0.99 (0.25-1.35)         | 4.85              | 3.8        | 4.7  |
|                    | 7                          | 9  |  | 2.40              | 3.00    | 5.40 (1.7-6.4)                | 1.15 (0.25-1.60)         | 4.70              | 4.0        | 4.7  |
|                    | 7                          | 12 |  | 2.06              | 3.54    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |
|                    | 7                          | 14 |  | 1.87              | 3.73    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |
|                    | 9                          | 9  |  | 2.80              | 2.80    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |
|                    | 9                          | 12 |  | 2.40              | 3.20    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |
|                    | 9                          | 14 |  | 2.19              | 3.41    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |
|                    | 12                         | 12 |  | 2.80              | 2.80    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |
|                    | 12                         | 14 |  | 2.58              | 3.02    | 5.60 (1.7-7.0)                | 1.22 (0.25-1.80)         | 4.59              | 4.2        | 4.7  |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9:9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h modeller  
•Yukarıdaki Teknik Özellikler duvara monte [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.  
•2 veya daha fazla İç Ünite bağlanmalıdır.  
•Isıtma Kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.  
•Boru Uzunluğu: 5 m, Yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)  
•Bağlanan İç Ünitelerin toplam Kapasitesi 4.0 kW ile 7.5 kW arasında olmalıdır.  
•5kW modeli ile kombinasyon tabloları için lütfen Tasarım ve Teknik kılavuzuna bakınız.

## 3-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

### 3-Üniteli Multi-Split Soğutma

| AOEG18KBCA3        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |    | Soğutma Operasyonu |         |         |                               | Mevsimsel Veriler |            |      |
|--------------------|----------------------------|----|----|--------------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------|------------|------|
|                    |                            |    |    | Ünite 1            | Ünite 2 | Ünite 3 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) |                   |            |      |
|                    |                            |    |    | kW                 | kW      | kW      | kW                            | EER               | Pdesign kW | SEER |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | -  | 2.00               | 2.00    | -       | 4.00 (1.8-5.0)                | 0.86 (0.35-1.35)  | 4.65       | 4.0  |
|                    | 7                          | 9  | -  | 2.00               | 2.50    | -       | 4.50 (1.8-5.7)                | 1.03 (0.35-1.50)  | 4.36       | 4.5  |
|                    | 7                          | 12 | -  | 1.99               | 3.41    | -       | 5.40 (1.8-6.8)                | 1.41 (0.35-1.81)  | 3.83       | 5.4  |
|                    | 7                          | 14 | -  | 1.80               | 3.60    | -       | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.41 (0.35-1.90)  | 3.83       | 5.4  |
|                    | 9                          | 9  | -  | 2.50               | 2.50    | -       | 5.00 (1.8-6.4)                | 1.23 (0.35-1.70)  | 4.06       | 5.0  |
|                    | 9                          | 12 | -  | 2.31               | 3.09    | -       | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.41 (0.35-1.90)  | 3.83       | 5.4  |
|                    | 9                          | 14 | -  | 2.11               | 3.29    | -       | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.41 (0.35-1.90)  | 3.83       | 5.4  |
|                    | 12                         | 12 | -  | 2.70               | 2.70    | -       | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.41 (0.35-1.90)  | 3.83       | 5.4  |
|                    | 12                         | 14 | -  | 2.49               | 2.91    | -       | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.41 (0.35-1.90)  | 3.83       | 5.4  |
|                    | 14                         | 14 | -  | 2.70               | 2.70    | -       | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.41 (0.35-1.90)  | 3.83       | 5.4  |
|                    |                            |    |    |                    |         |         |                               |                   |            |      |
|                    |                            |    |    |                    |         |         |                               |                   |            |      |
| 3 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 7  | 1.80               | 1.80    | 1.80    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 1.64               | 1.64    | 2.12    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 1.45               | 1.45    | 2.50    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 7                          | 7  | 14 | 1.35               | 1.35    | 2.70    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 1.52               | 1.94    | 1.94    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 1.35               | 1.74    | 2.31    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 7                          | 9  | 14 | 1.26               | 1.62    | 2.52    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 1.80               | 1.80    | 1.80    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 1.62               | 1.62    | 2.16    | 5.40 (1.8-7.0)                | 1.13 (0.35-1.90)  | 4.78       | 5.4  |
|                    |                            |    |    |                    |         |         |                               |                   |            |      |
|                    |                            |    |    |                    |         |         |                               |                   |            |      |
|                    |                            |    |    |                    |         |         |                               |                   |            |      |

| AOEG24KBCA3        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |      | Soğutma Operasyonu |         |                |                               |                          |      | Mevsimsel Veriler |      |                           |
|--------------------|----------------------------|----|------|--------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------|-------------------|------|---------------------------|
|                    |                            |    |      | Soğutma Kapasitesi |         |                |                               | Giriş Gücü (Min. - Max.) | EER  |                   |      |                           |
|                    |                            |    |      | Ünite 1            | Ünite 2 | Ünite 3        | Toplam Kapasite (Min. - Max.) |                          |      | Pdesign kW        | SEER | Enerji verimliliği Sınıfı |
|                    |                            |    |      | kW                 | kW      | kW             | kW                            | kW                       |      |                   |      |                           |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | -    | 2.00               | 2.00    | -              | 4.00 (1.8-5.0)                | 0.86 (0.35-1.35)         | 4.65 | 4.0               | 8.3  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | -    | 2.00               | 2.50    | -              | 4.50 (1.8-5.7)                | 1.03 (0.35-1.54)         | 4.36 | 4.5               | 8.2  | A++                       |
|                    | 7                          | 12 | -    | 2.00               | 3.50    | -              | 5.50 (1.8-6.8)                | 1.46 (0.35-1.85)         | 3.77 | 5.5               | 8.0  | A++                       |
|                    | 7                          | 14 | -    | 2.00               | 4.00    | -              | 6.00 (1.8-7.5)                | 1.73 (0.35-2.20)         | 3.48 | 6.0               | 7.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 18 | -    | 1.90               | 4.90    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | -    | 2.50               | 2.50    | -              | 5.00 (1.8-6.4)                | 1.23 (0.35-1.74)         | 4.06 | 5.0               | 8.1  | A++                       |
|                    | 9                          | 12 | -    | 2.50               | 3.50    | -              | 6.00 (1.8-7.5)                | 1.73 (0.35-2.20)         | 3.48 | 6.0               | 7.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 14 | -    | 2.50               | 4.00    | -              | 6.50 (1.8-8.2)                | 2.04 (0.35-2.46)         | 3.19 | 6.5               | 7.2  | A++                       |
|                    | 9                          | 18 | -    | 2.27               | 4.53    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
|                    | 12                         | 12 | -    | 3.40               | 3.40    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
|                    | 12                         | 14 | -    | 3.14               | 3.66    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
|                    | 12                         | 18 | -    | 2.72               | 4.08    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
|                    | 14                         | 14 | -    | 3.40               | 3.40    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
|                    | 14                         | 18 | -    | 2.98               | 3.82    | -              | 6.80 (1.8-8.5)                | 2.26 (0.35-2.65)         | 3.01 | 6.8               | 6.9  | A++                       |
| 3 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 7    | 2.00               | 2.00    | 2.00           | 6.00 (1.8-7.5)                | 1.37 (0.35-2.20)         | 4.37 | 6.0               | 8.6  | A+++                      |
|                    | 7                          | 7  | 9    | 2.00               | 2.00    | 2.50           | 6.50 (1.8-8.2)                | 1.59 (0.35-2.46)         | 4.08 | 6.5               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 7  | 12   | 1.83               | 1.83    | 3.14           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 7  | 14   | 1.70               | 1.70    | 3.40           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 7  | 18   | 1.49               | 1.49    | 3.82           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 9  | 9    | 1.90               | 2.45    | 2.45           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 9  | 12   | 1.70               | 2.19    | 2.91           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 9  | 14   | 1.59               | 2.04    | 3.17           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 9  | 18   | 1.40               | 1.80    | 3.60           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 12 | 12   | 1.54               | 2.63    | 2.63           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 12 | 14   | 1.44               | 2.47    | 2.89           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 7                          | 14 | 14   | 1.36               | 2.72    | 2.72           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 9                          | 9  | 9    | 2.27               | 2.27    | 2.27           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 9                          | 9  | 12   | 2.04               | 2.04    | 2.72           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 9                          | 9  | 14   | 1.91               | 1.91    | 2.98           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 9                          | 9  | 18   | 1.70               | 1.70    | 3.40           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 9                          | 12 | 12   | 1.86               | 2.47    | 2.47           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
|                    | 9                          | 12 | 14   | 1.75               | 2.33    | 2.72           | 6.80 (1.8-8.5)                | 1.74 (0.35-2.65)         | 3.90 | 6.8               | 8.5  | A+++                      |
| 12                 | 12                         | 12 | 2.27 | 2.27               | 2.27    | 6.80 (1.8-8.5) | 1.74 (0.35-2.65)              | 3.90                     | 6.8  | 8.5               | A+++ |                           |

Yukarıda soğutma-ısıtma demişiz. Aşağıda birinde sadece ısıtma  
diğerinde de sadece soğutma demişiz?

## 3-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

### 3-Üniteli Multi-Split Isıtma

| AOEG18KBCA3        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |    | Isıtma Operasyonu |         |         |                               |                          | COP  | Mevsimsel Veriler |      |                           |
|--------------------|----------------------------|----|----|-------------------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------|------|-------------------|------|---------------------------|
|                    |                            |    |    | Isıtma Kapasitesi |         |         |                               | Giriş Gücü (Min. - Max.) |      | Pdesign           | SCOP | Enerji verimliliği sınıfı |
|                    |                            |    |    | Ünite 1           | Ünite 2 | Ünite 3 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) |                          |      |                   |      |                           |
|                    |                            |    |    | kW                | kW      | kW      | kW                            | kW                       |      | kW                |      |                           |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | -  | 2.40              | 2.40    | -       | 4.80 (2.0-5.6)                | 1.00 (0.25-1.30)         | 4.80 | 4.0               | 4.2  | A+                        |
|                    | 7                          | 9  | -  | 2.40              | 3.00    | -       | 5.40 (2.0-6.4)                | 1.21 (0.25-1.48)         | 4.45 | 4.0               | 4.2  | A+                        |
|                    | 7                          | 12 | -  | 2.40              | 4.20    | -       | 6.60 (2.0-7.6)                | 1.66 (0.25-1.76)         | 3.98 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 7                          | 14 | -  | 2.27              | 4.53    | -       | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.77 (0.25-1.85)         | 3.84 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 9                          | 9  | -  | 3.00              | 3.00    | -       | 6.00 (2.0-7.2)                | 1.44 (0.25-1.67)         | 4.17 | 4.5               | 4.1  | A+                        |
|                    | 9                          | 12 | -  | 2.91              | 3.89    | -       | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.77 (0.25-1.85)         | 3.84 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 9                          | 14 | -  | 2.66              | 4.14    | -       | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.77 (0.25-1.85)         | 3.84 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 12                         | 12 | -  | 3.40              | 3.40    | -       | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.77 (0.25-1.85)         | 3.84 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 12                         | 14 | -  | 3.14              | 3.66    | -       | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.77 (0.25-1.85)         | 3.84 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
| 3 ünite bağlantısı | 14                         | 14 | -  | 3.40              | 3.40    | -       | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.77 (0.25-1.85)         | 3.84 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 2.27              | 2.27    | 2.27    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 2.07              | 2.07    | 2.66    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 1.83              | 1.83    | 3.14    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 14 | 1.70              | 1.70    | 3.40    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 1.90              | 2.45    | 2.45    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 1.70              | 2.19    | 2.91    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 14 | 1.59              | 2.04    | 3.17    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 2.27              | 2.27    | 2.27    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 2.04              | 2.04    | 2.72    | 6.80 (2.0-8.0)                | 1.39 (0.25-1.85)         | 4.89 | 5.0               | 4.7  | A++                       |

| AOEG24KBCA3        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |      | Isıtma Operasyonu |         |                |                               |                          |      |                   |      |                           |
|--------------------|----------------------------|----|------|-------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------|-------------------|------|---------------------------|
|                    |                            |    |      | Isıtma Kapasitesi |         |                |                               | Giriş Gücü (Min. - Max.) | COP  | Mevsimsel Veriler |      |                           |
|                    |                            |    |      | Ünite 1           | Ünite 2 | Ünite 3        | Toplam Kapasite (Min. - Max.) |                          |      | Pdesign           | SCOP | Enerji verimliliği sınıfı |
|                    |                            |    |      | kW                | kW      | kW             | kW                            | kW                       |      | kW                |      |                           |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | -    | 2.40              | 2.40    | -              | 4.80 (2.0-5.6)                | 1.00 (0.25-1.30)         | 4.80 | 4.0               | 4.2  | A+                        |
|                    | 7                          | 9  | -    | 2.40              | 3.00    | -              | 5.40 (2.0-6.4)                | 1.21 (0.25-1.48)         | 4.45 | 4.0               | 4.2  | A+                        |
|                    | 7                          | 12 | -    | 2.40              | 4.20    | -              | 6.60 (2.0-7.6)                | 1.66 (0.25-1.76)         | 3.98 | 5.0               | 4.0  | A+                        |
|                    | 7                          | 14 | -    | 2.40              | 4.80    | -              | 7.20 (2.0-8.4)                | 1.86 (0.25-2.07)         | 3.87 | 5.4               | 4.0  | A+                        |
|                    | 7                          | 18 | -    | 2.16              | 5.54    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 9                          | 9  | -    | 3.00              | 3.00    | -              | 6.00 (2.0-7.2)                | 1.44 (0.25-1.67)         | 4.17 | 4.5               | 4.1  | A+                        |
|                    | 9                          | 12 | -    | 3.00              | 4.20    | -              | 7.20 (2.0-8.4)                | 1.86 (0.25-2.07)         | 3.87 | 5.4               | 4.0  | A+                        |
|                    | 9                          | 14 | -    | 2.96              | 4.74    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 9                          | 18 | -    | 2.57              | 5.13    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 12                         | 12 | -    | 3.85              | 3.85    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 12                         | 14 | -    | 3.55              | 4.15    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 12                         | 18 | -    | 3.08              | 4.62    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 14                         | 14 | -    | 3.85              | 3.85    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
|                    | 14                         | 18 | -    | 3.37              | 4.33    | -              | 7.70 (2.0-9.2)                | 2.01 (0.25-2.35)         | 3.83 | 5.8               | 4.0  | A+                        |
| 3 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 7    | 2.40              | 2.40    | 2.40           | 7.20 (2.0-8.4)                | 1.61 (0.25-2.07)         | 4.48 | 5.4               | 4.7  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 9    | 2.40              | 2.40    | 3.00           | 7.80 (2.0-9.2)                | 1.76 (0.25-2.35)         | 4.42 | 5.8               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 12   | 2.15              | 2.15    | 3.70           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 14   | 2.00              | 2.00    | 4.00           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 7  | 18   | 1.75              | 1.75    | 4.50           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 9    | 2.24              | 2.88    | 2.88           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 12   | 2.00              | 2.57    | 3.43           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 14   | 1.87              | 2.40    | 3.73           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 9  | 18   | 1.65              | 2.12    | 4.23           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 12 | 12   | 1.80              | 3.10    | 3.10           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 12 | 14   | 1.70              | 2.91    | 3.39           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 7                          | 14 | 14   | 1.60              | 3.20    | 3.20           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | 9    | 2.67              | 2.67    | 2.67           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | 12   | 2.40              | 2.40    | 3.20           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | 14   | 2.25              | 2.25    | 3.50           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 9  | 18   | 2.00              | 2.00    | 4.00           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 12 | 12   | 2.18              | 2.91    | 2.91           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
|                    | 9                          | 12 | 14   | 2.06              | 2.74    | 3.20           | 8.00 (2.0-9.2)                | 1.82 (0.25-2.35)         | 4.40 | 6.0               | 4.6  | A++                       |
| 12                 | 12                         | 12 | 2.67 | 2.67              | 2.67    | 8.00 (2.0-9.2) | 1.82 (0.25-2.35)              | 4.40                     | 6.0  | 4.6               | A++  |                           |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h/18: 18000 Btu/h modeller  
•Yukarıdaki Teknik Özellikler duvara monte [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.  
•2 veya daha fazla **İç Ünite** bağlanmalıdır.  
•Isıtma Kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.  
•Boru Uzunluğu: 5 m, Yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)  
•Bağlanan **İç Ünitelerin** toplam Kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.  
•5kW modeli ile kombinasyon tabloları için lütfen Tasarım ve Teknik kılavuzuna bakınız.

## 4-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

### 4-Üniteli Multi-Split Soğutma

| AOEG30KBT4         | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |    | Soğutma Operasyonu |         |         |         |                               |                          |                  |                   |      |                           |      |  |
|--------------------|----------------------------|----|----|--------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------|---------------------------|------|--|
|                    |                            |    |    | Soğutma Kapasitesi |         |         |         |                               | Giriş Gücü (Min. - Max.) | EER              | Mevsimsel Veriler |      |                           |      |  |
|                    |                            |    |    | Ünite 1            | Ünite 2 | Ünite 3 | Ünite 4 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) |                          |                  | Pdesign           | SEER | Enerji verimliliği sınıfı |      |  |
|                    |                            |    |    | kW                 | kW      | kW      | kW      | kW                            | kW                       |                  |                   |      |                           |      |  |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 22 | -  | -                  | 2.00    | 6.00    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 24 | -  | -                  | 1.81    | 6.19    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 22 | -  | -                  | 2.32    | 5.68    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 24 | -  | -                  | 2.18    | 5.82    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 12                         | 18 | -  | -                  | 3.20    | 4.80    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 12                         | 22 | -  | -                  | 2.82    | 5.18    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 12                         | 24 | -  | -                  | 2.67    | 5.33    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 14                         | 18 | -  | -                  | 3.50    | 4.50    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 14                         | 22 | -  | -                  | 3.11    | 4.89    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 14                         | 24 | -  | -                  | 2.95    | 5.05    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 18                         | 18 | -  | -                  | 4.00    | 4.00    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 18                         | 22 | -  | -                  | 3.60    | 4.40    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 18                         | 24 | -  | -                  | 3.45    | 4.57    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 22                         | 22 | -  | -                  | 4.00    | 4.00    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 22                         | 24 | -  | -                  | 3.83    | 4.17    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
|                    | 24                         | 24 | -  | -                  | 4.00    | 4.00    | -       | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.67 (0.45-3.25) | 3.00              | 8.0  | 7.5                       | A++  |  |
| 3 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 12 | -                  | 2.00    | 2.00    | 3.50    | -                             | 7.50 (2.4-9.3)           | 2.10 (0.45-2.84) | 3.57              | 7.5  | 8.1                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 7  | 14 | -                  | 2.00    | 2.00    | 4.00    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 7  | 18 | -                  | 1.75    | 1.75    | 4.50    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 7  | 22 | -                  | 1.56    | 1.56    | 4.88    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 7  | 24 | -                  | 1.47    | 1.47    | 5.06    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | -                  | 2.00    | 2.50    | 2.50    | -                             | 7.00 (2.4-8.9)           | 1.90 (0.45-2.65) | 3.69              | 7.0  | 8.2                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 9  | 12 | -                  | 2.00    | 2.50    | 3.50    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 9  | 14 | -                  | 1.87    | 2.40    | 3.73    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 9  | 18 | -                  | 1.64    | 2.12    | 4.24    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 9  | 22 | -                  | 1.47    | 1.89    | 4.64    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 9  | 24 | -                  | 1.40    | 1.80    | 4.80    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 12 | 12 | -                  | 1.80    | 3.10    | 3.10    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 12 | 14 | -                  | 1.70    | 2.91    | 3.39    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 12 | 18 | -                  | 1.51    | 2.59    | 3.90    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 12 | 22 | -                  | 1.37    | 2.34    | 4.29    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 12 | 24 | -                  | 1.30    | 2.23    | 4.47    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 14 | 14 | -                  | 1.60    | 3.20    | 3.20    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 14 | 18 | -                  | 1.44    | 2.87    | 3.69    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 14 | 22 | -                  | 1.30    | 2.60    | 4.10    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 14 | 24 | -                  | 1.24    | 2.49    | 4.27    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 18 | 18 | -                  | 1.30    | 3.35    | 3.35    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 18 | 22 | -                  | 1.19    | 3.06    | 3.75    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 7                          | 18 | 24 | -                  | 1.14    | 2.94    | 3.92    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | -                  | 2.50    | 2.50    | 2.50    | -                             | 7.50 (2.4-9.6)           | 2.10 (0.45-3.01) | 3.57              | 7.5  | 8.1                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | -                  | 2.40    | 2.40    | 3.20    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 9  | 14 | -                  | 2.25    | 2.25    | 3.50    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 9  | 18 | -                  | 2.00    | 2.00    | 4.00    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 9  | 22 | -                  | 1.80    | 1.80    | 4.40    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 9  | 24 | -                  | 1.71    | 1.71    | 4.58    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 12 | 12 | -                  | 2.91    | 2.91    | 2.91    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 12 | 14 | -                  | 2.06    | 2.74    | 3.20    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 12 | 18 | -                  | 1.85    | 2.46    | 3.69    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 12 | 22 | -                  | 1.67    | 2.23    | 4.10    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 12 | 24 | -                  | 1.60    | 2.13    | 4.27    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 14 | 14 | -                  | 1.94    | 3.03    | 3.03    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 14 | 18 | -                  | 1.76    | 2.73    | 3.51    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 14 | 22 | -                  | 1.60    | 2.49    | 3.91    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 14 | 24 | -                  | 1.53    | 2.38    | 4.09    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 9                          | 18 | 18 | -                  | 1.60    | 3.20    | 3.20    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
|                    | 12                         | 12 | 12 | -                  | 2.67    | 2.67    | 2.67    | -                             | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.32 (0.45-3.25) | 3.45              | 8.0  | 8.0                       | A++  |  |
| 12                 | 12                         | 14 | -  | 2.53               | 2.53    | 2.94    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 12                 | 12                         | 18 | -  | 2.29               | 2.29    | 3.42    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 12                 | 12                         | 22 | -  | 2.09               | 2.09    | 3.82    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 12                 | 12                         | 24 | -  | 2.00               | 2.00    | 4.00    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 12                 | 14                         | 14 | -  | 2.40               | 2.80    | 2.80    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 12                 | 14                         | 18 | -  | 2.18               | 2.55    | 3.27    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 12                 | 18                         | 18 | -  | 2.00               | 3.00    | 3.00    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 14                 | 14                         | 14 | -  | 2.67               | 2.67    | 2.67    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 14                 | 14                         | 18 | -  | 2.43               | 2.43    | 3.14    | -       | 8.00 (2.4-10.1)               | 2.32 (0.45-3.25)         | 3.45             | 8.0               | 8.0  | A++                       |      |  |
| 4 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 7  | 7                  | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9                  | 1.87    | 1.87    | 1.87    | 2.39                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12                 | 1.70    | 1.70    | 1.70    | 2.90                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 14                 | 1.60    | 1.60    | 1.60    | 3.20                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 18                 | 1.44    | 1.44    | 1.44    | 3.68                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9                  | 1.75    | 1.75    | 2.25    | 2.25                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12                 | 1.60    | 1.60    | 2.06    | 2.74                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 14                 | 1.51    | 1.51    | 1.95    | 3.03                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 18                 | 1.37    | 1.37    | 1.76    | 3.50                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 12                 | 1.47    | 1.47    | 2.53    | 2.53                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 14                 | 1.40    | 1.40    | 2.40    | 2.80                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 18                 | 1.27    | 1.27    | 2.18    | 3.28                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 14 | 14                 | 1.33    | 1.33    | 2.67    | 2.67                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 7  | 14 | 18                 | 1.22    | 1.22    | 2.43    | 3.13                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9                  | 1.64    | 1.64    | 2.12    | 2.12                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 12                 | 1.51    | 1.51    | 1.95    | 2.59                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 14                 | 1.43    | 1.43    | 1.85    | 2.87                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 18                 | 1.30    | 1.67    | 1.67    | 3.36                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 12                 | 1.40    | 1.80    | 2.40    | 2.40                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 14                 | 1.33    | 1.71    | 2.29    | 2.67                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 18                 | 1.21    | 1.57    | 2.09    | 3.13                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 14 | 14                 | 1.26    | 1.64    | 2.55    | 2.55                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 9  | 14 | 18                 | 1.17    | 1.50    | 2.33    | 3.00                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 12 | 12 | 13                 | 2.23    | 2.23    | 2.23    | 2.23                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 12 | 14 | 14                 | 2.13    | 2.13    | 2.13    | 2.13                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 12 | 12 | 18                 | 1.14    | 1.96    | 1.96    | 2.94                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 7                          | 12 | 14 | 14                 | 1.19    | 2.05    | 2.38    | 2.38                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9                  | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.00                          | 8.00 (2.4-10.1)          | 2.05 (0.45-3.25) | 3.90              | 8.0  | 8.5                       | A+++ |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 12                 | 1.85    |         |         |                               |                          |                  |                   |      |                           |      |  |

## 4-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

### 4-Üniteli Multi-Split Isıtma

Yukarıda soğutma-ısıtma demişiz. Aşağıda sadece ısıtma demişiz

| AOEG30KBT4         | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    | Isıtma Kapasitesi |         |         |         |                               | Isıtma Operasyonu        |                  | COP              | Mevsimsel Veriler |                           |     |    |
|--------------------|----------------------------|----|-------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----|----|
|                    |                            |    | Ünite 1           | Ünite 2 | Ünite 3 | Ünite 4 | Toplam Kapasite (Min. - Max.) | Giriş Gücü (Min. - Max.) | Pdesign          |                  | SCOP              | Enerji verimliliği Sınıfı |     |    |
|                    |                            |    |                   |         |         |         |                               |                          |                  |                  |                   |                           | kW  | kW |
| 2 ünite bağlantısı | 7                          | 22 | -                 | -       | 2.40    | 7.20    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 7                          | 24 | -                 | -       | 2.17    | 7.43    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 9                          | 22 | -                 | -       | 2.79    | 6.81    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 9                          | 24 | -                 | -       | 2.62    | 6.98    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 12                         | 18 | -                 | -       | 3.84    | 5.76    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 12                         | 22 | -                 | -       | 3.39    | 6.21    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 12                         | 24 | -                 | -       | 3.20    | 6.40    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 14                         | 18 | -                 | -       | 4.20    | 5.40    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 14                         | 22 | -                 | -       | 3.73    | 5.87    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 14                         | 24 | -                 | -       | 3.54    | 6.06    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 18                         | 18 | -                 | -       | 4.80    | 4.80    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 18                         | 22 | -                 | -       | 4.32    | 5.28    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 18                         | 24 | -                 | -       | 4.11    | 5.49    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 22                         | 22 | -                 | -       | 4.80    | 4.80    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 22                         | 24 | -                 | -       | 4.59    | 5.01    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
|                    | 24                         | 24 | -                 | -       | 4.80    | 4.80    | -                             | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.47 (0.30-2.95) | 3.89              | 6.5                       | 4.1 | A+ |
| 3 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 12                | -       | 2.40    | 2.40    | 4.20                          | -                        | 9.00 (3.0-10.4)  | 2.11 (0.30-2.60) | 4.27              | 6.0                       | 4.4 | A+ |
|                    | 7                          | 7  | 14                | -       | 2.40    | 2.40    | 4.80                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 7  | 18                | -       | 2.10    | 2.10    | 5.40                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 7  | 22                | -       | 1.87    | 1.87    | 5.86                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 7  | 24                | -       | 1.77    | 1.77    | 6.06                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 9  | 9                 | -       | 2.40    | 3.00    | 3.00                          | -                        | 8.40 (3.0-10.0)  | 1.94 (0.30-2.45) | 4.32              | 6.0                       | 4.4 | A+ |
|                    | 7                          | 9  | 12                | -       | 2.40    | 3.00    | 4.20                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 9  | 14                | -       | 2.24    | 2.88    | 4.48                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 9  | 18                | -       | 1.98    | 2.54    | 5.08                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 9  | 22                | -       | 1.77    | 2.27    | 5.56                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 9  | 24                | -       | 1.68    | 2.16    | 5.76                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 12 | 12                | -       | 2.16    | 3.72    | 3.72                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 12 | 14                | -       | 2.04    | 3.49    | 4.07                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 12 | 18                | -       | 1.82    | 3.11    | 4.67                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 12 | 22                | -       | 1.64    | 2.81    | 5.15                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 12 | 24                | -       | 1.56    | 2.68    | 5.36                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 14 | 14                | -       | 1.92    | 3.84    | 3.84                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 14 | 18                | -       | 1.72    | 3.45    | 4.43                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 14 | 22                | -       | 1.56    | 3.13    | 4.91                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 14 | 24                | -       | 1.49    | 2.99    | 5.12                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 18 | 18                | -       | 1.56    | 4.02    | 4.02                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 18 | 22                | -       | 1.43    | 3.68    | 4.49                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 7                          | 18 | 24                | -       | 1.37    | 3.53    | 4.70                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 9  | 9                 | -       | 3.00    | 3.00    | 3.00                          | -                        | 9.00 (3.0-10.8)  | 2.11 (0.30-2.76) | 4.27              | 6.0                       | 4.4 | A+ |
|                    | 9                          | 9  | 12                | -       | 2.88    | 2.88    | 3.84                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 9  | 14                | -       | 2.70    | 2.70    | 4.20                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 9  | 18                | -       | 2.40    | 2.40    | 4.80                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 9  | 22                | -       | 2.16    | 2.16    | 5.28                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 9  | 24                | -       | 2.06    | 2.06    | 5.48                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 12 | 12                | -       | 2.62    | 3.49    | 3.49                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 12 | 14                | -       | 2.47    | 3.29    | 3.84                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 12 | 18                | -       | 2.22    | 2.95    | 4.43                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 12 | 22                | -       | 2.01    | 2.68    | 4.91                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 12 | 24                | -       | 1.92    | 2.56    | 5.12                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 14 | 14                | -       | 2.34    | 3.63    | 3.63                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 14 | 18                | -       | 2.11    | 3.28    | 4.21                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 14 | 22                | -       | 1.92    | 2.99    | 4.69                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 14 | 24                | -       | 1.84    | 2.86    | 4.90                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 9                          | 18 | 18                | -       | 1.92    | 3.84    | 3.84                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 12 | 12                | -       | 3.20    | 3.20    | 3.20                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 12 | 14                | -       | 3.03    | 3.03    | 3.54                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 12 | 18                | -       | 2.74    | 2.74    | 4.12                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 12 | 22                | -       | 2.50    | 2.50    | 4.60                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 12 | 24                | -       | 2.40    | 2.40    | 4.80                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 14 | 14                | -       | 2.88    | 3.36    | 3.36                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 14 | 18                | -       | 2.62    | 3.05    | 3.93                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 12                         | 18 | 18                | -       | 2.40    | 3.60    | 3.60                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
|                    | 14                         | 14 | 14                | -       | 3.20    | 3.20    | 3.20                          | -                        | 9.60 (3.0-11.2)  | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22              | 6.5                       | 4.3 | A+ |
| 14                 | 14                         | 18 | -                 | 2.92    | 2.92    | 3.76    | -                             | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.27 (0.30-2.95) | 4.22             | 6.5               | 4.3                       | A+  |    |
| 7                  | 7                          | 7  | 7                 | 2.40    | 2.40    | 2.40    | 2.40                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 7  | 9                 | 2.24    | 2.24    | 2.24    | 2.88                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 7  | 12                | 2.04    | 2.04    | 2.04    | 3.48                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 7  | 14                | 1.92    | 1.92    | 1.92    | 3.84                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 7  | 18                | 1.72    | 1.72    | 1.72    | 4.44                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 9  | 9                 | 2.10    | 2.10    | 2.70    | 2.70                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 9  | 12                | 1.92    | 1.92    | 2.47    | 3.29                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 9  | 14                | 1.82    | 1.82    | 2.34    | 3.62                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 9  | 18                | 1.64    | 1.64    | 2.11    | 4.21                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 12 | 12                | 1.77    | 1.77    | 3.03    | 3.03                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 12 | 14                | 1.68    | 1.68    | 2.88    | 3.36                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 12 | 18                | 1.53    | 1.53    | 2.62    | 3.92                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 14 | 14                | 1.60    | 1.60    | 3.20    | 3.20                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 7                          | 14 | 18                | 1.46    | 1.46    | 2.92    | 3.76                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 9  | 9                 | 1.98    | 2.54    | 2.54    | 2.54                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 9  | 12                | 1.81    | 2.34    | 2.34    | 3.11                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 9  | 14                | 1.71    | 2.22    | 2.22    | 3.45                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 9  | 18                | 1.56    | 2.01    | 2.01    | 4.02                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 12 | 12                | 1.68    | 2.16    | 2.88    | 2.88                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 12 | 14                | 1.60    | 2.06    | 2.74    | 3.20                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 12 | 18                | 1.46    | 1.88    | 2.50    | 3.76                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.5               | 4.6                       | A++ |    |
| 7                  | 9                          | 14 | 14                | 1.54    | 1.96    | 3.05    | 3.05                          | 9.60 (3.0-11.2)          | 2.11 (0.30-2.95) | 4.55             | 6.                |                           |     |    |

# 5-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma

## 5-Üniteli Multi-Split Soğutma

| AOEG36KBTA5        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |    |    |      | Soğutma Operasyonu |         |         |         |                 |                          |                  |         |      |                           | Mevsimsel Veriler |  |  |
|--------------------|----------------------------|----|----|----|------|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------------------------|------------------|---------|------|---------------------------|-------------------|--|--|
|                    |                            |    |    |    |      | Soğutma Kapasitesi |         |         |         |                 | Giriş Gücü (Min. - Max.) | EER              | Pdesign | SEER | Enerji verimliliği Sınıfı |                   |  |  |
|                    |                            |    |    |    |      | Ünite 1            | Ünite 2 | Ünite 3 | Ünite 4 | Ünite 5         |                          |                  |         |      |                           |                   |  |  |
|                    |                            |    |    |    |      | kW                 | kW      | kW      | kW      | kW              | kW                       | kW               |         | kW   |                           |                   |  |  |
| 4 ünite bağlantısı | 7                          | 14 | 14 | 18 | -    | 1.25               | 2.51    | 2.51    | 3.23    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9  | -    | 2.38               | 2.38    | 2.38    | 2.38    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 12 | -    | 2.19               | 2.19    | 2.19    | 2.93    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 14 | -    | 2.09               | 2.09    | 2.09    | 3.23    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 18 | -    | 1.90               | 1.90    | 1.90    | 3.80    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 22 | -    | 1.74               | 1.74    | 1.74    | 4.28    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 24 | -    | 1.68               | 1.68    | 1.68    | 4.46    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 12 | -    | 2.04               | 2.04    | 2.71    | 2.71    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 14 | -    | 1.94               | 1.94    | 2.59    | 3.03    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 18 | -    | 1.78               | 1.78    | 2.38    | 3.56    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 22 | -    | 1.64               | 1.64    | 2.19    | 4.03    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 24 | -    | 1.58               | 1.58    | 2.11    | 4.23    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 14 | 14 | -    | 1.86               | 1.86    | 2.89    | 2.89    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 14 | 18 | -    | 1.71               | 1.71    | 2.66    | 3.42    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 9  | 18 | 18 | -    | 1.58               | 1.58    | 3.17    | 3.17    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 12 | 12 | 12 | -    | 1.91               | 2.53    | 2.53    | 2.53    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 12 | 12 | 14 | -    | 1.81               | 2.43    | 2.43    | 2.83    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 12 | 12 | 18 | -    | 1.67               | 2.24    | 2.24    | 3.35    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 12 | 14 | 14 | -    | 1.74               | 2.34    | 2.71    | 2.71    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 12 | 14 | 18 | -    | 1.61               | 2.15    | 2.51    | 3.23    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 9                          | 14 | 14 | 14 | -    | 1.67               | 2.61    | 2.61    | 2.61    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 12                         | 12 | 12 | 12 | -    | 2.38               | 2.38    | 2.38    | 2.38    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 12                         | 12 | 12 | 14 | -    | 2.28               | 2.28    | 2.28    | 2.66    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
|                    | 12                         | 12 | 12 | 18 | -    | 2.11               | 2.11    | 2.11    | 3.17    | -               | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.69 (0.30-3.45) | 3.53    | 9.5  | 8.3                       | A++               |  |  |
| 12                 | 12                         | 14 | 14 | -  | 2.19 | 2.19               | 2.56    | 2.56    | -       | 9.50 (3.0-11.0) | 2.69 (0.30-3.45)         | 3.53             | 9.5     | 8.3  | A++                       |                   |  |  |
| 12                 | 14                         | 14 | 14 | -  | 2.12 | 2.46               | 2.46    | 2.46    | -       | 9.50 (3.0-11.0) | 2.69 (0.30-3.45)         | 3.53             | 9.5     | 8.3  | A++                       |                   |  |  |
| 5 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 7  | 7  | 7    | 1.90               | 1.90    | 1.90    | 1.90    | 1.90            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 9    | 1.80               | 1.80    | 1.80    | 1.80    | 2.30            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 12   | 1.66               | 1.66    | 1.66    | 1.66    | 2.86            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 14   | 1.58               | 1.58    | 1.58    | 1.58    | 3.18            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 18   | 1.45               | 1.45    | 1.45    | 1.45    | 3.70            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 22   | 1.33               | 1.33    | 1.33    | 1.33    | 4.18            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 24   | 1.28               | 1.28    | 1.28    | 1.28    | 4.38            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 9    | 1.70               | 1.70    | 1.70    | 2.20    | 2.20            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 12   | 1.58               | 1.58    | 1.58    | 2.04    | 2.72            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 14   | 1.51               | 1.51    | 1.51    | 1.94    | 3.03            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 18   | 1.39               | 1.39    | 1.39    | 1.77    | 3.56            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 22   | 1.28               | 1.28    | 1.28    | 1.64    | 4.02            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 24 | 1.23 | 1.23               | 1.23    | 1.58    | 4.23    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12 | 12   | 1.48               | 1.48    | 1.48    | 2.53    | 2.53            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12 | 14   | 1.41               | 1.41    | 1.41    | 2.43    | 2.84            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12 | 18   | 1.30               | 1.30    | 1.30    | 2.24    | 3.36            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 14 | 14   | 1.36               | 1.36    | 1.36    | 2.71    | 2.71            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 14 | 18   | 1.25               | 1.25    | 1.25    | 2.51    | 3.24            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 9    | 1.63               | 1.63    | 2.08    | 2.08    | 2.08            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 12   | 1.51               | 1.51    | 1.94    | 1.94    | 2.60            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 14   | 1.45               | 1.45    | 1.86    | 1.86    | 2.88            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 18   | 1.33               | 1.33    | 1.71    | 1.71    | 3.42            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 22   | 1.23               | 1.23    | 1.58    | 1.58    | 3.88            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12 | 12   | 1.41               | 1.41    | 1.82    | 2.43    | 2.43            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12 | 14   | 1.36               | 1.36    | 1.74    | 2.33    | 2.71            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12 | 18   | 1.25               | 1.25    | 1.61    | 2.15    | 3.24            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 14 | 14   | 1.30               | 1.30    | 1.68    | 2.61    | 2.61            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 12 | 12   | 1.33               | 1.33    | 2.28    | 2.28    | 2.28            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 12 | 14   | 1.28               | 1.28    | 2.19    | 2.19    | 2.56            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 14 | 14   | 1.23               | 1.23    | 2.12    | 2.46    | 2.46            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 9    | 1.54               | 1.99    | 1.99    | 1.99    | 1.99            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 12   | 1.44               | 1.86    | 1.86    | 1.86    | 2.48            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 14   | 1.39               | 1.78    | 1.78    | 1.78    | 2.77            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 18   | 1.28               | 1.64    | 1.64    | 1.64    | 3.30            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 12 | 12   | 1.36               | 1.74    | 1.74    | 2.33    | 2.33            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 12 | 14   | 1.29               | 1.68    | 1.68    | 2.24    | 2.61            | 9.50 (3.0-11.0)          | 2.50 (0.30-3.45) | 3.80    | 9.5  | 8.5                       | A+++              |  |  |
| 7                  | 9                          | 9  | 14 | 14 | 1.26 | 1.61               | 1.61    | 2.51    | 2.51    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 7                  | 9                          | 12 | 12 | 12 | 1.28 | 1.65               | 2.19    | 2.19    | 2.19    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 7                  | 9                          | 12 | 12 | 14 | 1.23 | 1.58               | 2.11    | 2.11    | 2.47    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 9  | 9  | 9  | 1.90 | 1.90               | 1.90    | 1.90    | 1.90    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 9  | 9  | 12 | 1.78 | 1.78               | 1.78    | 2.38    | 2.38    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 9  | 9  | 14 | 1.71 | 1.71               | 1.71    | 2.66    | 2.66    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 9  | 9  | 18 | 1.58 | 1.58               | 1.58    | 3.18    | 3.18    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 9  | 12 | 12 | 1.68 | 1.68               | 1.68    | 2.23    | 2.23    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 9  | 12 | 14 | 1.61 | 1.61               | 1.61    | 2.15    | 2.52    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |
| 9                  | 9                          | 12 | 12 | 12 | 1.57 | 1.57               | 2.12    | 2.12    | 2.12    | 9.50 (3.0-11.0) | 2.50 (0.30-3.45)         | 3.80             | 9.5     | 8.5  | A+++                      |                   |  |  |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h/18: 18000 Btu/h/22: 22000 Btu/h/24: 24000 Btu/h modeller

•Yukarıdaki Teknik Özellikler duvara monte [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.

•2 veya daha fazla İç Ünite bağlanmalıdır.

•Soğutma Kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.

•Boru Uzunluğu: 5 m, Yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)

•Bağlanan İç Ünitelerin Toplam Kapasitesi 7,5 kW ile 15,5 kW arasında olmalıdır.

•

# 5-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Isıtma

## 5 Üniteli Multi-Split Isıtma

| AOEG36KBTAS        | İç Ünitelerin Kombinasyonu |    |    |    |    |    | Isıtma Operasyonu |         |         |         |         |                          |                  |                   |      |                           |
|--------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|------|---------------------------|
|                    |                            |    |    |    |    |    | Isıtma Kapasitesi |         |         |         |         | Giriş Gücü (Min. - Max.) | COP              | Mevsimsel Veriler |      |                           |
|                    |                            |    |    |    |    |    | Ünite 1           | Ünite 2 | Ünite 3 | Ünite 4 | Ünite 5 |                          |                  | Pdesignn          | SCOP | Enerji verimliliği Sınıfı |
|                    |                            |    |    |    |    |    | kW                | kW      | kW      | kW      | kW      | kW                       |                  | kW                |      |                           |
| 4 ünite bağlantısı | 7                          | 14 | 14 | 18 | -  | -  | 1.40              | 2.80    | 2.80    | 3.60    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9  | -  | -  | 2.65              | 2.65    | 2.65    | 2.65    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 12 | -  | -  | 2.45              | 2.45    | 2.45    | 3.25    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 14 | -  | -  | -  | 2.33              | 2.33    | 2.33    | 3.23    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 18 | -  | -  | 2.12              | 2.12    | 2.12    | 4.24    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 22 | -  | -  | 1.95              | 1.95    | 1.95    | 4.75    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 24 | -  | -  | 1.87              | 1.87    | 1.87    | 4.99    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 12 | -  | -  | 2.27              | 2.27    | 3.03    | 3.03    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 14 | -  | -  | 2.17              | 2.17    | 2.89    | 3.37    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 18 | -  | -  | 1.99              | 1.99    | 2.64    | 3.98    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 22 | -  | -  | 1.83              | 1.83    | 2.45    | 4.49    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 24 | -  | -  | 1.77              | 1.77    | 2.35    | 4.71    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 14 | -  | -  | -  | 2.07              | 2.07    | 3.23    | 3.23    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 14 | 18 | -  | -  | 1.91              | 1.91    | 2.96    | 3.82    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 9  | 18 | 18 | -  | -  | 1.77              | 1.77    | 3.53    | 3.53    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 12 | 12 | 12 | -  | -  | 2.11              | 2.83    | 2.83    | 2.83    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 12 | 12 | 14 | -  | -  | 2.02              | 2.71    | 2.71    | 3.16    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 12 | 12 | 18 | -  | -  | 1.87              | 2.49    | 2.49    | 3.75    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 12 | 14 | 14 | -  | -  | 1.94              | 2.60    | 3.03    | 3.03    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 12 | 14 | 18 | -  | -  | 1.80              | 2.40    | 2.80    | 3.60    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 9                          | 14 | 14 | 14 | -  | -  | 1.87              | 2.91    | 2.91    | 2.91    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 12                         | 12 | 12 | 12 | -  | -  | 2.65              | 2.65    | 2.65    | 2.65    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 12                         | 12 | 12 | 14 | -  | -  | 2.54              | 2.54    | 2.54    | 2.98    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 12                         | 12 | 12 | 18 | -  | -  | 2.36              | 2.36    | 2.36    | 3.52    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 12                         | 12 | 14 | 14 | -  | -  | 2.45              | 2.45    | 2.85    | 2.85    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
|                    | 12                         | 14 | 14 | 14 | -  | -  | 2.35              | 2.75    | 2.75    | 2.75    | -       | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.44 (0.25-3.25) | 4.34              | 7.0  | 4.5 A+                    |
| 5 ünite bağlantısı | 7                          | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 2.12              | 2.12    | 2.12    | 2.12    | 2.12    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 9  | 9  | 2.01              | 2.01    | 2.01    | 2.01    | 2.56    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 12 | 12 | 1.86              | 1.86    | 1.86    | 1.86    | 3.16    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 14 | 14 | 1.77              | 1.77    | 1.77    | 1.77    | 3.52    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 18 | 18 | 1.61              | 1.61    | 1.61    | 1.61    | 4.16    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 22 | 22 | 1.48              | 1.48    | 1.48    | 1.48    | 4.68    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 7  | 24 | 24 | 1.43              | 1.43    | 1.43    | 1.43    | 4.88    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 9  | 9  | 1.90              | 1.90    | 1.90    | 2.45    | 2.45    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 12 | 12 | 1.77              | 1.77    | 1.77    | 2.26    | 3.03    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 14 | 14 | 1.69              | 1.69    | 1.69    | 2.16    | 3.37    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 18 | 18 | 1.55              | 1.55    | 1.55    | 1.99    | 3.96    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 22 | 22 | 1.43              | 1.43    | 1.43    | 1.83    | 4.48    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 9  | 24 | 24 | 1.37              | 1.37    | 1.37    | 1.77    | 4.72    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12 | 12 | 12 | 1.64              | 1.64    | 1.64    | 2.84    | 2.84    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12 | 14 | 14 | 1.58              | 1.58    | 1.58    | 2.70    | 3.16    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 12 | 18 | 18 | 1.45              | 1.45    | 1.45    | 2.49    | 3.76    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 14 | 14 | 14 | 1.52              | 1.52    | 1.52    | 3.02    | 3.02    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 7  | 14 | 18 | 18 | 1.40              | 1.40    | 1.40    | 2.80    | 3.60    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 9  | 9  | 1.82              | 1.82    | 2.32    | 2.32    | 2.32    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 12 | 12 | 1.69              | 1.69    | 2.17    | 2.17    | 2.88    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 14 | 14 | 1.61              | 1.61    | 2.07    | 2.07    | 3.24    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 18 | 18 | 1.48              | 1.48    | 1.91    | 1.91    | 3.82    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 9  | 22 | 22 | 1.37              | 1.37    | 1.77    | 1.77    | 4.32    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12 | 12 | 12 | 1.58              | 1.58    | 2.02    | 2.02    | 2.71    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12 | 14 | 14 | 1.51              | 1.51    | 1.95    | 2.60    | 3.03    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 12 | 18 | 18 | 1.40              | 1.40    | 1.80    | 2.40    | 3.60    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 9  | 14 | 14 | 14 | 1.45              | 1.45    | 1.88    | 2.91    | 2.91    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.49              | 1.49    | 2.54    | 2.54    | 2.54    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 12 | 14 | 14 | 1.43              | 1.43    | 2.45    | 2.45    | 2.84    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 7  | 12 | 14 | 14 | 14 | 1.37              | 1.37    | 2.36    | 2.75    | 2.75    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 1.72              | 2.22    | 2.22    | 2.22    | 2.22    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 1.61              | 2.07    | 2.07    | 2.07    | 2.78    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 14 | 14 | 1.54              | 1.99    | 1.99    | 1.99    | 3.09    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 9  | 18 | 18 | 1.43              | 1.83    | 1.83    | 1.83    | 3.68    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 | 1.50              | 1.95    | 1.95    | 2.60    | 2.60    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 12 | 14 | 14 | 1.45              | 1.87    | 1.87    | 2.49    | 2.92    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 9  | 14 | 14 | 14 | 1.40              | 1.80    | 1.80    | 2.80    | 2.80    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.42              | 1.83    | 2.45    | 2.45    | 2.45    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 7                          | 9  | 12 | 12 | 14 | 14 | 1.36              | 1.77    | 2.36    | 2.36    | 2.75    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 2.12              | 2.12    | 2.12    | 2.12    | 2.12    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 1.99              | 1.99    | 1.99    | 1.99    | 2.64    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9  | 14 | 14 | 1.91              | 1.91    | 1.91    | 1.91    | 2.96    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 9  | 18 | 18 | 1.77              | 1.77    | 1.77    | 1.77    | 3.52    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 | 1.88              | 1.88    | 1.88    | 2.48    | 2.48    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 9  | 12 | 14 | 14 | 1.80              | 1.80    | 1.80    | 2.40    | 2.80    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |
|                    | 9                          | 9  | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.76              | 1.76    | 2.36    | 2.36    | 2.36    | 10.60 (3.5-12.0)         | 2.36 (0.25-3.25) | 4.50              | 7.0  | 4.6 A++                   |

Notlar: •7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 1400

iklimsa.com | 0850 222 55 46

**40.YIL** | **DÜNYA**  
**MARKALARI** | **500** <sup>DEN</sup> FAZLA SATIŞ  
VE SERVİS AĞI

#### Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.  
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B  
34846 Maltepe - İstanbul

#### İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.  
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B  
34846 Maltepe - İstanbul  
Tel : 0(216) 468 36 99  
Faks: 0(216) 478 51 57

#### Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.  
No: 1 Sabancı İş Merkezi  
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana  
Tel : 0(322) 363 68 10-12  
Faks: 0(322) 363 68 13

#### Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mah. Doğan Taşdelen  
Bulvarı 2432. Cad. No: 97  
Galeria İş Merkezi Kat: 3  
Kapı No: 40 06800 Çankaya - Ankara  
Tel : 0(312) 231 78 71-72  
0(312) 232 18 23-24  
Faks: 0(312) 231 50 62

#### Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos  
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi  
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300  
Muratpaşa / Antalya  
Tel : 0(242) 324 55 77  
Faks: 0(242) 324 50 55

#### İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.  
Çınar Mah. 5503 Sok.  
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303  
35090 Bornova / İzmir  
Tel : 0(232) 445 52 25  
Faks: 0(232) 445 52 17

#### Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi  
Barış Mahallesi 1804. Sokak  
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli  
Tel : 0(262) 679 29 29



FS526016



İS 544215

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

**Baskı Tarihi: Haziran 2025**