

FUJITSU

iklimSA

Japon Teknolojisi ile Konfor Evinizin Her Odasında!



ile



x5




Dijital Katalog

Multi Klimalar

Multi-Split Sistemlere Genel Bakış

Fujitsu Multi-Split sistemleri, kompakt dış ünitesi sayesinde yerden tasarruf sağlar ve bir dış üniteye beş adede kadar iç ünite bağlanmasına olanak tanır. R32 soğutucu akışkanla uyumlu modeller; evlerde, ofislerde, mağazalarda ve diğer farklı kullanım alanlarında çevre dostu, konforlu bir iklimlendirme çözümü sunar.

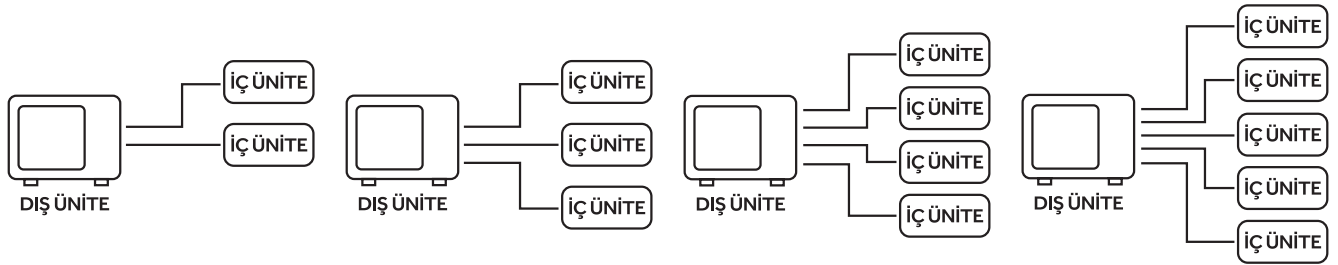

2-Üniteli Multi-Split



Sınıf - 14

2-Üniteli Multi-Split



Sınıf - 18

3-Üniteli Multi-Split



Sınıf - 18/24

4 & 5-Üniteli Multi-Split

Sınıf - 30
Sınıf - 36

2 Üniteden 5 Üniteye Kadar Esnek Multi-Split Çözümleri

Konutlar, ofisler ve birden fazla odanın iklimlendirilmesi gereken diğer alanlar için ideal bir çözümdür. Sisteme bağlı 2 ila 5 iç ünite, bağımsız olarak çalıştırılabilir. Zamanlama ve enerji tasarrufu açısından gelişmiş kontrol seçenekleri sunar; her bir oda hem bireysel hem de merkezi kumanda ile yönetilebilir. Dış ünite, yerden tasarruf sağlayacak şekilde kompakt olarak tasarlanmıştır; balkonlara ya da pencere altı gibi alanlara kolaylıkla monte edilebilecek kadar esnektir. Cihaz, çalışma moduna bağlı olarak ya soğutma ya da ısıtma sağlar.



Multi-Split Dış Üniteler Ürün Grubu

		Sınıf
		Nominal Soğutma Kapasitesi (kW)
2 Üniteli Multi-Split	Maksimum 2 iç ünite	
3 Üniteli Multi-Split	Maksimum 3 iç ünite	
4 Üniteli Multi-Split	Maksimum 4 iç ünite	
5 Üniteli Multi-Split	Maksimum 5 iç ünite	

1-2-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 adettir.
 AOEG14KBCA2: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 6,0 kW arasında olmalıdır.
 AOEG18KBCA2: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 7,5 kW arasında olmalıdır.

2-3-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 ila 3 Ünitelidir.
 AOEG18KBCA3: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 8,5 kW arasında olmalıdır.
 AOEG24KBCA3: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

2 Üniteli ile 5 Üniteli Multi-Split Bağlanabilir İç Üniteler

Tip			2-Üniteli		3-Üniteli		4-Üniteli	5-Üniteli
Model Adı			AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2	AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3	AOEG30KBT4	AOEG36KBT5
Multi-Split Tipi Dış Ünite								
Kapasite (kW)		Soğutma	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
		Isıtma	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6
İç Ünite		BTU/h	kW					
 ASEG09/12KETF  ASEH09/12KGTG		9,000	2.5	●	●	●	●	●
		12,000	3.5	●	●	●	●	●
 ASEG18/24KMTE		18,000	5.0	—	—	—	●	●
		24,000	7.0	—	—	—	●	●
 AGEG14KVCA		14,000	4.0	—	●	●	●	●
 AUXG09/12/18KVLA		9,000	2.5	●	●	●	●	●
		12,000	3.5	●	●	●	●	●
		18,000	5.0	—	—	—	●	●

* 5kW modelleri ile uyumlu Dış Üniteler için lütfen bayinize danışınız.



FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH, AC için ECP programına katılmaktadır. Sertifikanın devam eden geçerliliğini kontrol edin: www.eurovent-certification.com
*Bu şekilde işaretlenmiş modeller ECC sertifikalı değildir.

Soğutma nominal kapasitesi: *1: 9.5 kW

14	18	18	24	30	36
4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2				
		AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3		
				AOEG30KBTA4	
					AOEG36KBTA5

3-4-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 ila 4 Ünitelidir.

AOEG30KBTA4: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14,0 kW arasında olmalıdır.

4-5-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 ila 5 Ünitelidir.

AOEG36KBTA5: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 15,5 kW arasında olmalıdır.

Tip			2-Üniteli		3-Üniteli		4-Üniteli	5-Üniteli
Model Adı			AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2	AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3	AOEG30KBTA4	AOEG36KBTA5
Multi-Split Tipi Dış Ünite								
Kapasite (kW)		Soğutma	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
		Isıtma	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6
İç Ünite		BTU/h	kW					
 ARXH12/18/22KMTAP	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

2-Üniteli,
3-Üniteli,
4-Üniteli,
5-Üniteli,
Multi-Split




Yüksek enerji verimliliği

Fujitsu Multi sistemlerinde kullanılan yüksek verimli DC inverter teknolojisi sayesinde, soğutmada A+++ ve ısıtmada A++ enerji verimlilik sınıfına ulaşılmıştır. Bu sayede hem enerji tüketimi azalır hem de çevreye duyarlı bir çözüm sunulur.



SEER 8.7* SCOP 4.7
*2-ünite 14 sınıfı

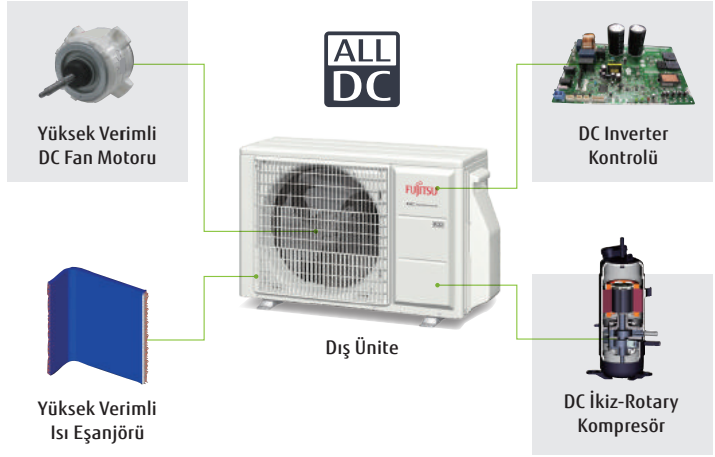

R32 soğutucu akışkan ile daha verimli ve çevreci çözüm

Yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra, R32 soğutucu akışkan çevre dostu yapısıyla dikkat çeker. R410A'ya kıyasla daha yüksek hacimsel kapasiteye sahip olan R32, aynı performansı daha az soğutucu akışkanla sağlayarak sistem verimliliğini artırır ve çevresel etkiyi azaltır. Bu da, R32 kullanılan modellerin hem daha az şarj gerektirdiği hem de karbon ayak izinin daha düşük olduğu anlamına gelir.

	Şarj öncesi soğutucu akışkan miktarı (kg)	
	R32	R410A
2-ünite 14 sınıf	0.9	1.25
2-ünite 18 sınıf	1.02	1.30
3-ünite 18 sınıf	1.8	2.2
3-ünite 24 sınıf	1.8	2.2
4-ünite 30 sınıf	2.2	3.3
5-ünite 36 sınıf	2.5	4.0

Sessiz çalışma

Ses güç seviyesi, mevcut R410 modellerine kıyasla 7 dB'ye kadar azaltılmıştır.

Ses Güç Seviyesi

*3-üniteli 24 sınıfı (soğutma)

61 dB(A)

68 dB(A)



R32 modeli



R410 modeli


Kurulumda yer tasarrufu

Birden fazla iç ünite, tek bir dış üniteye uzun borularla bağlanabilir. Farklı tip iç üniteler, minimum yer kaplayacak şekilde zemine monte edilebilir. Bu esnek kurulum imkânı, sahada büyük avantaj sağlar.



Kompakt tasarım


Yeni R32 modeller, önceki R410A modellere göre daha az yer kaplar. Bu kompakt yapı, özellikle dar alanlarda kurulum kolaylığı sağlar.

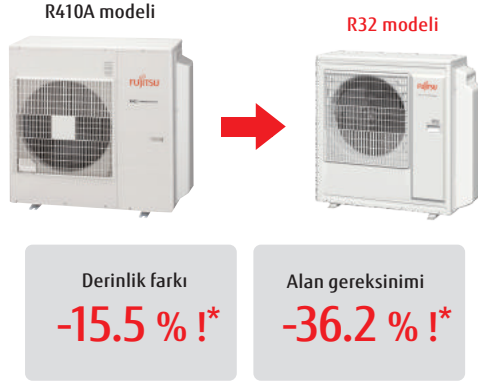

*Mevcut 5 üniteli çoklu modellerle karşılaştırma

Kolay tahliye

Tüm iç ünite boruları merkezi bir vana sistemine bağlanabilir. Böylece tek bir noktadan hızlı ve pratik tahliye sağlanır. Tek seferde tahliye yeterlidir, servis süresinden tasarruf edilir.

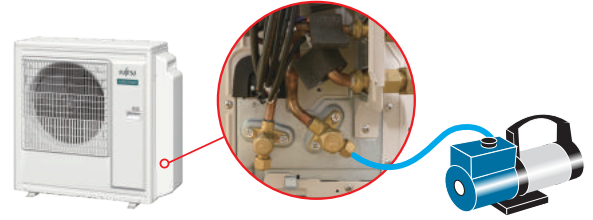


Geniş iç ünite yelpazesi

2,0 kW ile 6,0 kW arasında değişen 5 farklı iç ünite tipiyle, bireysel konutlardan büyük mağazalara ve otellere kadar geniş uygulama alanlarında çözüm sunar. Estetik ve fonksiyonel tasarımlarla mekânlara değer katar.



Yeni R32 soğutucu akışkan ile donatılmış modeller

Sofistike tasarıma sahip duvar tipi Beauty & High Spec Serisi



Havalı Güzel Tasarımı
09/12 kBTU/h



Yüksek Verimlilik ve Geniş Odalar
18/24 kBTU/h



Orta Statik Kanallı
12/18/22 kBTU/h



Kompakt Kaset
09/12/18/kBTU



Yer
14/ kBTU/h

Orta ve küçük kapasiteli modeller bulunur. Bu sayede küçük alanlara kurulum yapılabilir.

2-Üniteli : AOE14KBCA2 / AOE18KBCA2
 3-Üniteli : AOE18KBCA3 / AOE24KBCA3
 4-Üniteli : AOE30KBTA4
 5-Üniteli : AOE36KBTA5



2-üniteli

3-üniteli

4-üniteli, 5-üniteli

Teknik Özellikler (2-Üniteli)

Model Adı				AOEG14KBCA2		AOEG18KBCA2	
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz			
Nominal Kapasite	Soğutma	Nominal	kW	4.0	5.0		
		Min.-Max.		1.4-4.6	1.7-5.8		
	Isıtma	Nominal		4.4	5.6		
		Min.-Max.		1.1-5.5	1.8-6.6		
EER	Soğutma		W/W	4.12	4.03		
COP	Isıtma			4.63	4.59		
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma		dB(A)	47	47		
	Isıtma			49	50		
Ses Güç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma			60	60		
	Isıtma			62	62		
Hava Akış Hızı	Soğutma/Isıtma		m³/m	27.83/27.83	31.61/33.66		
Net Boyutlar Y × G × D			mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290		
Ağırlık			kg	33	37		
Bağlantı Boru Çapı	Sıvı		mm	6.35 × 2	6.35 × 2		
	Gaz			9.52 × 2	9.52 × 2		
Maks. Boru Uzunluğu	Toplam/Her biri		m	30/20	30/20		
Maks. Yükseklik Farkı	Dış ünite ve her bir iç ünite arasında			15	15		
	İç üniteler arasında			10	10		
Çalışma Aralığı	Soğutma			°CDB	-10 / 46	-10 / 46	
	Isıtma		-15 / 24		-15 / 24		
Soğutucu Akışkan	Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)		
	Şarj			0.9 (0.608)	1.02 (0.689)		

Teknik Özellikler (3 Üniteli)

Model Adı				AOE18KBCA3		AOE24KBCA3	
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz			
Nominal Kapasite	Soğutma	Nominal	kW	5.4	6.8		
		Min.-Max.		1.8-7.0	1.8-8.5		
	Isıtma	Nominal		6.8	8.0		
		Min.-Max.		2.0-8.0	2.0-9.2		
EER	Soğutma		W/W	4.78	3.90		
COP	Isıtma			4.89	4.40		
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma		dB(A)	46	48		
	Isıtma			49	53		
Ses Güç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma			59	61		
	Isıtma			61	67		
Hava Akış Hızı	Soğutma/Isıtma		m³/m	37/36	37.83/45.5		
Net Boyutlar Y × G × D			mm	716 × 820 × 315	716 × 820 × 315		
Ağırlık			kg	46	46		
Bağlantı Boru Çapı	Sıvı		mm	6.35 × 3	6.35 × 3		
	Gaz			9.52 × 3	9.52 × 2, 12.70 × 1 adapter [12.70 → 9.52] × 1		
Maks. Boru Uzunluğu	Toplam/Her biri		m	50/25	50/25		
Maks. Yükseklik Farkı	Dış ünite ve her bir iç ünite arasında			15	15		
	İç üniteler arasında			10	10		
Çalışma Aralığı	Soğutma		°CDB	-10 / 46	-10 / 46		
	Isıtma			-15 / 24	-15 / 24		
Soğutucu Akışkan	Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)		
	Şarj			1.8 (1.215)	1.8 (1.215)		

Teknik Özellikler (4-Üniteli, 5-Üniteli)


Model Adı				AOEG30KBTA4		AOEG36KBTA5	
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz			
Nominal Kapasite	Soğutma	Nominal	kW	8.0	9.5		
		Min.-Max.		2.4-10.1	3.0-11.0		
	Isıtma	Nominal		9.6	10.6		
Min.-Max.		3.0-11.2	3.5-12.0				
EER		Soğutma	W/W	3.90	3.80		
COP		Isıtma		4.55	4.50		
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma			dB(A)	50	52	
	Isıtma		54		55		
Ses Güç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma		63		65		
	Isıtma		66		68		
Hava Akış Hızı		Soğutma/Isıtma	m³/m	40/49.1	40.83/48.33		
Net Boyutlar Y × G × D			mm	884 × 820 × 315	884 × 820 × 315		
Ağırlık			kg	55	59		
Bağlantı Boru Çapı	Sıvı Gaz	mm		6.35 × 4	6.35 × 5		
				9.52 × 2, 12.70 × 2 adapter [12.70 → 9.52] × 2	9.52 × 3, 12.70 × 2 adapter [12.70 → 9.52] × 2 adapter [9.52 → 12.70] × 1		
Maks. Boru Uzunluğu		Toplam/Her biri	m	70/25	75/25		
Maks. Yükseklik Farkı	Dış ünite ve her bir iç ünite arasında			15	15		
	İç üniteler arasında			10	10		
Çalışma Aralığı	Soğutma		°CDB	-10 / 46	-10 / 46		
	Isıtma			-15 / 24	-15 / 24		
Soğutucu Akışkan	Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)		
	Sarı			2.2 (1.485)	2.5 (1.688)		

*Zemin üniteleri bağlandığında uzunluk geçerli değildir. Ayrıntılar için kurulum kılavuzuna bakın.


Boyutlar

(Birim: mm)


2-Üniteli: A0EG14KBCA2

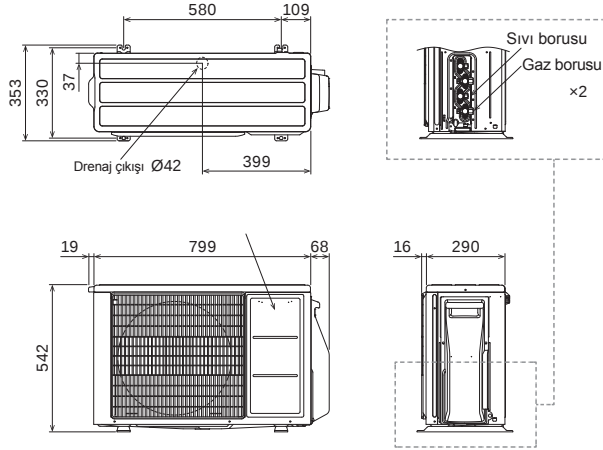


2-Üniteli: A0EG18KBCA2

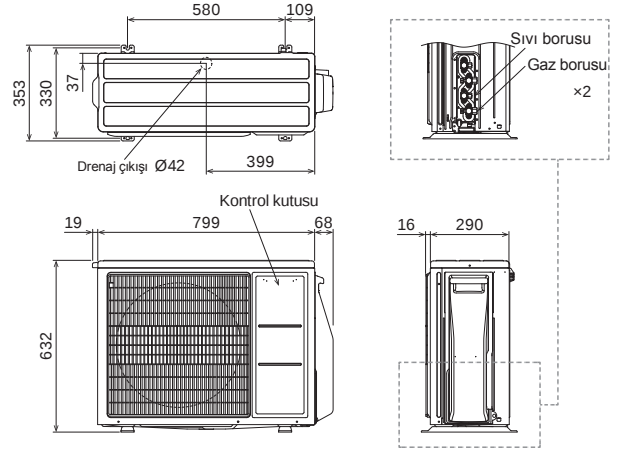

3-Üniteli: A0EG18KBCA3 / A0EG24KBCA3

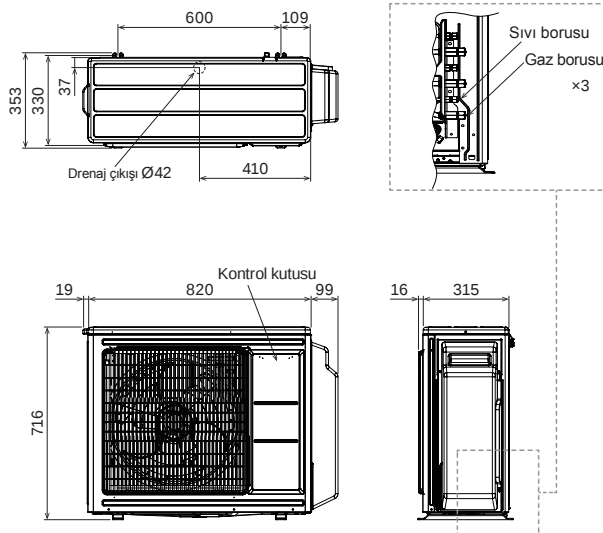

4-Üniteli: A0EG30KBT4 5-Üniteli: A0EG36KBT5

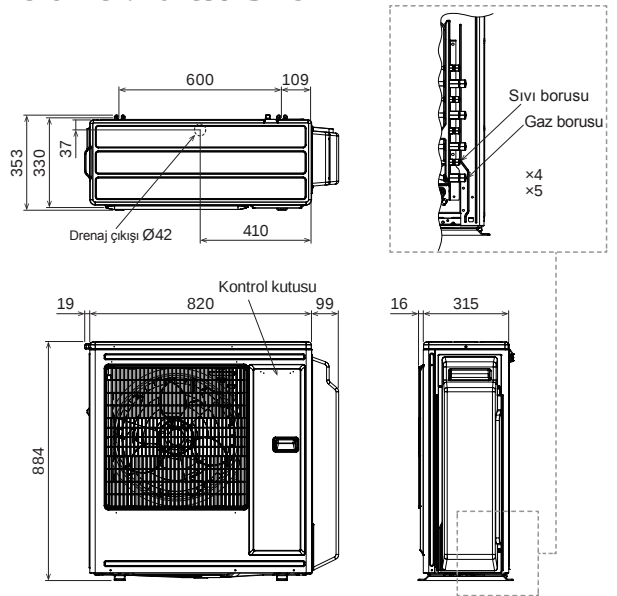

2-Üniteli ile 5-Üniteli Multi-Split İç Üniteler Teknik Özellikleri



Duvar Tipi - High Spec



Model Adı	İç Ünite			ASEH09KGTG	ASEH12KGTG
kW Class			kW	2.5	3.5
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	40/34/29/21 42/36/31/22	40/35/30/21 42/38/33/22
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	55 57	56 58
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	11.6/9.3/7.1/4.5 12.5/10.1/7.8/5.5	11.6/9.3/7.1/4.5 12.8/10.6/8.6/5.5
Net Boyutlar			mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
Ağırlık			kg	10	10
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52

Duvar Tipi - Beauty



Model Adı	İç Ünite			ASEG09KETF	ASEG12KETF
kW Sınıf			kW	2.5	3.5
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	40/34/29/21 42/36/31/22	40/35/30/21 42/38/33/22
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	55 57	55 58
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	11.6/9.3/7.1/4.5 12.5/9.3/7.1/4.5	11.6/9.3/7.1/4.5 12.8/10.6/8.6/5.5
Net Boyutlar			mm	295 × 950 (duvar tarafı: 840) × 230	295 × 950 (duvar tarafı: 840) × 230
Ağırlık			kg	11	11
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52

Duvar Tipi - Cool



Model Adı	İç Ünite			ASEG18KMTE	ASEG24KMTE
kW Sınıf			kW	5.0	7.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29 46/40/35/29	49/40/35/29 49/40/35/29
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	60 61	65 65
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	16.3/13.5/10.6/8.5 17/14.1/10.6/8.5	19.5/14.1/10.6/8.5 19.5/14.1/10.6/8.5
Net Boyutlar			mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
Ağırlık			kg	12.5	12.5
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/12.70	6.35/12.70

Yer Tipi



Model Adı	İç Ünite			AGEG14KVCA
kW Sınıf			kW	4.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	44/38/31/22 44/39/33/22
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	56 56
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	10.8/8.6/6.6/4.5 10.8/9.7/7.1/4.5
Net Boyutlar			mm	600 × 740 × 200
Ağırlık			kg	14
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52



Kompakt Kaset Tipi

Model Adı	İç Ünite			AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG18KVLA
kW Sınıfı			kW	2.5	3.5	5.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz		
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
	Isıtma			34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	H	dB(A)	46	49	50
	Isıtma			47	49	55
Hava Akış Hızı	Soğutma	H/M/L/Q	m³/m	9/8.1/7.3/6.5	10.1/8.8/7.8/6.8	11.3/9.6/8.1/6.8
	Isıtma			9/8.1/7.3/6.5	10.1/8.8/7.8/6.8	13.1/11.3/9.6/7.5
Net Boyutlar			mm	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570
Ağırlık			kg	15	15	15
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Bağlantı Borusu Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70



Orta Statik Kanallı

Model Adı	İç Ünite			ARXH12KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP
kW Sınıfı			kW	3.5	5.0	6.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230V, 50Hz		
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	H/M/L/Q	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
	Isıtma			29 / 27 / 25 / 23	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	H	dB(A)	58	60	58
	Isıtma			58	60	58
Hava Akış Hızı	Soğutma	H/M/L/Q	m³/m	10.8/8.6/7.6/6.5	14/12/10.5/9	19.1/15.3/13.3/11.6
	Isıtma			10.8/8.6/7.6/6.5	14/12/10.5/9	19.1/15.3/13.3/11.6
Net Boyutlar			mm	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 1,000 × 700
Ağırlık			kg	24	24	31
Bağlantı Borusu Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35/12.70
Harici Statik Basınç			Pa	30 to 150	30 to 150	30 to 150
Tahliye Pompası				Standart	Standart	Standart

2-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

2-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOEG14KBCA2	İç Ünite Kombinasyonu		Soğutma Operasyonu							
			Soğutma Kapasitesi			Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.00	2.00	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	12	1.71	2.29	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++

AOEG18KBCA2	İç Ünite Kombinasyonu		Soğutma Operasyonu							
			Cooling Capacity			Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	12	2.14	2.86	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	14	1.96	3.04	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	12	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	14	2.31	2.69	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++

2-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOEG14KBCA2	İç Ünite Kombinasyonu		Isıtma Operasyonu							
			Isıtma Kapasitesi			Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SCOP	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.20	2.20	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	12	1.89	2.51	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++

AOEG18KBCA2	İç Ünite Kombinasyonu		Isıtma Operasyonu							
			Isıtma Kapasitesi			Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SCOP	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	12	2.40	3.20	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	14	2.19	3.41	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	12	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	14	2.58	3.02	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++

Notlar:

- 9:9000 BTU/h/12: 12000 BTU/h/14: 14000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Soğutma kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.
- Isıtma kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 7,5 kW arasında olmalıdır.

3-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

3-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOEG18KBCA3	İç Ünite Kombinasyonu			Soğutma Operasyonu								
				Soğutma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği Sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.4)	1.23 (0.35-1.70)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.31	3.09	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	14	-	2.11	3.29	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	12	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	14	-	2.49	2.91	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	14	14	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
3 ünite bağlantısı	9	9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	9	9	12	1.62	1.62	2.16	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++

AOEG24KBCA3	İç Ünite Kombinasyonu			Soğutma Operasyonu								
				Soğutma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği Sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.4)	1.23 (0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.50	3.50	-	6.00 (1.8-7.5)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++
	9	14	-	2.50	4.00	-	6.50 (1.8-8.2)	2.04 (0.35-2.46)	3.19	6.5	7.2	A++
	9	18	-	2.27	4.53	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	18	-	2.72	4.08	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	18	-	2.98	3.82	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
3 ünite bağlantısı	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	14	1.91	1.91	2.98	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	18	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	12	1.86	2.47	2.47	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	14	1.75	2.33	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++

Notlar:

- 9:9000 BTU/h/12: 12000 BTU/h/14: 14000 BTU/h/18: 18000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Soğutma kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

3-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

3-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOEG18KBCA3	İç Ünite Kombinasyonu			Isıtma Operasyonu							
				Isıtma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler	
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	Enerji Verimliliği sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW		kW	
2 ünite bağlantısı	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.0-7.2)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	A+
	9	12	-	2.91	3.89	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	9	14	-	2.66	4.14	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	A+
3 ünite bağlantısı	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	A++

AOEG24KBCA3	İç Ünite Kombinasyonu			Isıtma Operasyonu							
				Isıtma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler	
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	Enerji Verimliliği sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW		kW	
2 ünite bağlantısı	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.0-7.2)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	A+
	9	12	-	3.00	4.20	-	7.20 (2.0-8.4)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	A+
	9	14	-	2.96	4.74	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	9	18	-	2.57	5.13	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	12	12	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	12	14	-	3.55	4.15	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	12	18	-	3.08	4.62	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	14	14	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	14	18	-	3.37	4.33	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
	18	18	-	3.37	4.33	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	A+
3 ünite bağlantısı	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	9	9	12	2.40	2.40	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	9	9	14	2.25	2.25	3.50	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	9	9	18	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	9	12	12	2.18	2.91	2.91	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	9	12	14	2.06	2.74	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++
	12	12	14	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	A++

Notlar:

- 9:9000 BTU/h/12: 12000 BTU/h/14: 14000 BTU/h/18: 18000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Isıtma kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

4-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

4-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOEG30KBTA4	İç Ünite Kombinasyonu				Soğutma Operasyonu							Mevsimsel Veriler		
					Soğutma Kapasitesi					Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği sınıfı
					Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Toplam Kapasite (Min. - Max.)					
					kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	2.32	5.68	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	9	24	-	-	2.18	5.82	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	12	18	-	-	3.20	4.80	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	12	22	-	-	2.82	5.18	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	12	24	-	-	2.67	5.33	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	14	18	-	-	3.50	4.50	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	14	22	-	-	3.11	4.89	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	14	24	-	-	2.95	5.05	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	18	18	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	18	22	-	-	3.60	4.40	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	18	24	-	-	3.43	4.57	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	22	22	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	22	24	-	-	3.83	4.17	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	24	24	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	9	9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	7.50 (2.4-9.6)	2.10 (0.45-3.01)	3.57	7.5	8.1	A++
	9	9	12	-	2.40	2.40	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
3 ünite bağlantısı	9	9	14	-	2.25	2.25	3.50	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	18	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	22	-	1.80	1.80	4.40	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	24	-	1.71	1.71	4.58	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	12	-	2.18	2.91	2.91	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	14	-	2.06	2.74	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	18	-	1.85	2.46	3.69	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	22	-	1.67	2.23	4.10	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	24	-	1.60	2.13	4.27	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	14	-	1.94	3.03	3.03	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	18	-	1.76	2.73	3.51	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	22	-	1.60	2.49	3.91	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	24	-	1.53	2.38	4.09	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	18	18	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	12	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	14	-	2.53	2.53	2.94	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	18	-	2.29	2.29	3.42	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	22	-	2.09	2.09	3.82	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	24	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	14	14	-	2.40	2.80	2.80	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	14	18	-	2.18	2.55	3.27	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	18	18	-	2.00	3.00	3.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	14	14	14	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	14	14	18	-	2.43	2.43	3.14	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	9	12	1.85	1.85	1.85	2.45	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	9	14	1.76	1.76	1.76	2.72	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	9	18	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	12	12	1.71	1.71	2.29	2.29	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	12	14	1.64	1.64	2.18	2.54	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	12	18	1.50	1.50	2.00	3.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	9	14	14	1.57	1.57	2.43	2.43	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	12	12	12	1.61	2.13	2.13	2.13	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	12	12	14	1.53	2.04	2.04	2.39	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	9	12	14	14	1.46	1.96	2.29	2.29	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	12	12	12	12	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++

Notlar:

- 9:9000 BTU/h / 12: 12000 BTU/h / 14: 14000 BTU/h / 18: 18000 BTU/h / 22: 22000 BTU/h / 24: 24000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Soğutma kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - iç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14 kW arasında olmalıdır.

4-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

4-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOEG30KBTA4	İç Ünite Kombinasyonu				Isıtma Operasyonu							Mevsimsel Veriler			
					Isıtma Kapasitesi					Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP				
					Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			kW	kW		
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	2.79	6.81	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	9	24	-	-	2.62	6.98	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	12	18	-	-	3.84	5.76	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	12	22	-	-	3.39	6.21	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	12	24	-	-	3.20	6.40	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	14	18	-	-	4.20	5.40	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	14	22	-	-	3.73	5.87	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	14	24	-	-	3.54	6.06	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	18	18	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	18	22	-	-	4.32	5.28	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	18	24	-	-	4.11	5.49	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	22	22	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	22	24	-	-	4.59	5.01	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	24	24	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.0-11.2)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	3 ünite bağlantısı	9	9	9	-	3.00	3.00	3.00	-	9.00 (3.0-10.8)	2.11 (0.30-2.76)	4.27	6.0	4.4	A+
		9	9	12	-	2.88	2.88	3.84	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
9		9	14	-	2.70	2.70	4.20	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	18	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	22	-	2.16	2.16	5.28	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	24	-	2.06	2.06	5.48	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	12	-	2.62	3.49	3.49	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	14	-	2.47	3.29	3.84	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	18	-	2.22	2.95	4.43	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	22	-	2.01	2.68	4.91	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	24	-	1.92	2.56	5.12	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	14	-	2.34	3.63	3.63	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	18	-	2.11	3.28	4.21	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	22	-	1.92	2.99	4.69	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	24	-	1.84	2.86	4.90	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		18	18	-	1.92	3.84	3.84	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	12	-	3.20	3.20	3.20	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	14	-	3.03	3.03	3.54	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	18	-	2.74	2.74	4.12	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	22	-	2.50	2.50	4.60	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	24	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		14	14	-	2.88	3.36	3.36	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		14	18	-	2.62	3.05	3.93	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		18	18	-	2.40	3.60	3.60	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
14	14	14	-	3.20	3.20	3.20	-	9.60 (3.0-11.2)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+		
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	9	12	2.22	2.22	2.22	2.94	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	9	14	2.11	2.11	2.11	3.27	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	9	18	1.92	1.92	1.92	3.84	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	12	12	2.06	2.06	2.74	2.74	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	12	14	1.96	1.96	2.62	3.06	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	12	18	1.80	1.80	2.40	3.60	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	9	14	14	1.88	1.88	2.92	2.92	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	12	12	12	1.92	2.56	2.56	2.56	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	12	12	14	1.84	2.45	2.45	2.86	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	9	12	14	14	1.77	2.35	2.74	2.74	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	
	12	12	12	12	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (3.0-11.2)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++	

Notlar:

- 9:9000 BTU/h / 12: 12000 BTU/h /14: 14000 BTU/h / 18: 18000 BTU/h / 22: 22000 BTU/h / 24: 24000 BTU/hmodeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Isıtma kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14 kW arasında olmalıdır.

5-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

5-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOEG36KBTAS	İç Ünite Kombinasyonu					Soğutma Kapasitesi							Soğutma Operasyonu		Mevsimsel Veriler			
						Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Ünite 5	Toplam Kapasite (Min. - Max.)	Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği Sınıfı		
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW											
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	-	2.50	6.00	-	-	-	8.50 (3.0-11.0)	2.67 (0.30-3.45)	3.18	8.5	7.9	A++		
	9	24	-	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	12	22	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	12	24	-	-	-	3.17	6.33	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	14	22	-	-	-	3.69	5.81	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	14	24	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	18	18	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	18	22	-	-	-	4.27	5.23	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	18	24	-	-	-	4.07	5.43	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	22	22	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	22	24	-	-	-	4.54	4.96	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
	24	24	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++		
3 ünite bağlantısı	9	9	9	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50 (3.0-9.6)	2.07 (0.30-2.70)	3.63	7.5	8.2	A++		
	9	9	12	-	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50 (3.0-10.7)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++		
	9	9	14	-	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.00 (3.0-11.0)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++		
	9	9	18	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	9	22	-	-	2.14	2.14	5.22	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	9	24	-	-	2.04	2.04	5.42	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	12	12	-	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	12	14	-	-	2.44	3.26	3.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	12	18	-	-	2.19	2.92	4.39	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	12	22	-	-	1.99	2.65	4.86	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	12	24	-	-	1.90	2.53	5.07	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	14	14	-	-	2.32	3.59	3.59	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	14	18	-	-	2.09	3.24	4.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	14	22	-	-	1.90	2.96	4.64	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	14	24	-	-	1.82	2.83	4.85	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	18	18	-	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	18	22	-	-	1.74	3.49	4.27	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	9	18	24	-	-	1.68	3.35	4.47	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	12	12	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	12	14	-	-	3.00	3.00	3.50	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	12	18	-	-	2.71	2.71	4.08	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	12	22	-	-	2.48	2.48	4.54	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	12	24	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	14	14	-	-	2.84	3.33	3.33	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	14	18	-	-	2.59	3.02	3.89	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	14	22	-	-	2.38	2.77	4.35	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	14	24	-	-	2.28	2.66	4.56	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	18	18	-	-	2.38	3.56	3.56	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	18	22	-	-	2.19	3.29	4.02	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	12	18	24	-	-	2.11	3.17	4.22	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	14	14	14	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	14	14	18	-	-	2.89	2.89	3.72	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
	14	14	22	-	-	2.66	2.66	4.18	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++		
14	14	24	-	-	2.56	2.56	4.38	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
14	18	18	-	-	2.66	3.42	3.42	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
18	18	18	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	9	12	-	2.19	2.19	2.19	2.93	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	9	14	-	2.09	2.09	2.09	3.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	9	18	-	1.90	1.90	1.90	3.80	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	9	22	-	1.74	1.74	1.74	4.28	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	9	24	-	1.68	1.68	1.68	4.46	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	12	12	-	2.04	2.04	2.71	2.71	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	12	14	-	1.94	1.94	2.59	3.03	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	12	18	-	1.78	1.78	2.38	3.56	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	12	22	-	1.64	1.64	2.19	4.03	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	12	24	-	1.58	1.58	2.11	4.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	14	14	-	1.86	1.86	2.89	2.89	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	14	18	-	1.71	1.71	2.66	3.42	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	9	18	18	-	1.58	1.58	3.17	3.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	12	12	12	-	1.91	2.53	2.53	2.53	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	12	12	14	-	1.81	2.43	2.43	2.83	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	12	12	18	-	1.67	2.24	2.24	3.35	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	12	14	14	-	1.74	2.34	2.71	2.71	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	12	14	18	-	1.61	2.15	2.51	3.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	9	14	14	14	-	1.67	2.61	2.61	2.61	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	12	12	12	12	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	12	12	12	14	-	2.28	2.28	2.28	2.66	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	12	12	12	18	-	2.11	2.11	2.11	3.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	12	12	14	14	-	2.19	2.19	2.56	2.56	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
	12	14	14	14	-	2.12	2.46	2.46	2.46	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++		
5 ünite bağlantısı	9	9	9	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	12	1.78	1.78	1.78	1.78	2.38	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	14	1.71	1.71	1.71	1.71	2.66	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	12	12	1.68	1.68	1.68	2.23	2.23	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	12	14	1.61	1.61	1.61	2.15	2.52	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	12	12	12	1.57	1.57	2.12	2.12	2.12	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-30						

5-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

5-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOEG36KBTAS	İç Ünite Kombinasyonu					Isıtma Kapasitesi					Isıtma Operasyonu		Mevsimsel Veriler			
						Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Ünite 5	Toplam Kapasite (Min. - Max.)	Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		Sınıfı
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	-	3.00	7.20	-	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.52 (0.25-3.25)	4.04	6.8	4.3	A+
	9	24	-	-	-	2.89	7.71	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	12	22	-	-	-	3.74	6.86	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	12	24	-	-	-	3.53	7.07	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	14	22	-	-	-	4.12	6.48	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	14	24	-	-	-	3.91	6.69	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	18	18	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	18	22	-	-	-	4.77	5.83	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	18	24	-	-	-	4.54	6.06	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	22	22	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	22	24	-	-	-	5.07	5.53	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	24	24	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
3 ünite bağlantısı	9	9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00 (3.5-10.8)	2.09 (0.25-2.70)	4.31	6.0	4.5	A+
	9	9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+
	9	9	14	-	-	2.98	2.98	4.64	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	9	18	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	9	22	-	-	2.39	2.39	5.82	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	9	24	-	-	2.27	2.27	6.06	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	12	12	-	-	2.90	3.85	3.85	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	12	14	-	-	2.73	3.63	4.24	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	12	18	-	-	2.45	3.26	4.89	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	12	22	-	-	2.22	2.96	5.42	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	12	24	-	-	2.12	2.83	5.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	14	14	-	-	2.58	4.01	4.01	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	14	18	-	-	2.33	3.62	4.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	14	22	-	-	2.12	3.30	5.18	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	14	24	-	-	2.03	3.16	5.41	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	18	18	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	18	22	-	-	1.95	3.89	4.76	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	9	18	24	-	-	1.87	3.74	4.99	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	12	12	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	12	14	-	-	3.35	3.35	3.90	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	12	18	-	-	3.03	3.03	4.54	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	12	22	-	-	2.77	2.77	5.06	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	12	24	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	14	14	-	-	3.18	3.71	3.71	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	14	18	-	-	2.89	3.37	4.34	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	14	22	-	-	2.65	3.09	4.86	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	14	24	-	-	2.54	2.97	5.09	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	18	18	-	-	2.64	3.98	3.98	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	18	22	-	-	2.45	3.67	4.48	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	12	18	24	-	-	2.36	3.53	4.71	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	14	14	14	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	14	14	18	-	-	3.23	3.23	4.14	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	14	14	22	-	-	2.97	2.97	4.66	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	14	14	24	-	-	2.85	2.85	4.90	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	14	18	18	-	-	2.96	3.82	3.82	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
	18	18	18	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	9	12	-	2.45	2.45	2.45	3.25	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	9	14	-	2.33	2.33	2.33	3.61	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	9	18	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	9	22	-	1.95	1.95	1.95	4.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	9	24	-	1.87	1.87	1.87	4.99	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	12	-	2.27	2.27	3.03	3.03	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	14	-	2.17	2.17	2.89	3.37	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	18	-	1.99	1.99	2.64	3.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	22	-	1.83	1.83	2.45	4.49	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	24	-	1.77	1.77	2.35	4.71	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	14	14	-	2.07	2.07	3.23	3.23	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	14	18	-	1.91	1.91	2.96	3.82	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	18	18	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	12	12	-	2.11	2.83	2.83	2.83	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	12	14	-	2.02	2.71	2.71	3.16	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	12	18	-	1.87	2.49	2.49	3.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	14	14	-	1.94	2.60	3.03	3.03	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	14	18	-	1.80	2.40	2.80	3.60	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	14	14	14	-	1.87	2.91	2.91	2.91	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	12	12	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	12	14	-	2.54	2.54	2.54	2.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	12	18	-	2.36	2.36	2.36	3.52	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	14	14	-	2.45	2.45	2.85	2.85	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	14	14	14	-	2.35	2.75	2.75	2.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
5 ünite bağlantısı	9	9	9	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	12	1.99	1.99	1.99	1.99	2.64	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	14	1.91	1.91	1.91	1.91	2.96	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	9	18	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	2.48	2.48	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	9	12	14	1.80	1.80	1.80	2.40	2.80	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++
	9	9	12													

Özellik Özeti

Tip		Duvar Tipi			Kaset	Kanal	Yer
Seriler		High Spec	Beauty	Cool	Kompakt Kaset Tipi	Orta Statik Kanallı	
Model adı							
		ASEH09/12KGTG	ASEG09/12KETF	ASEG18/24KMTE	AUXG 09/12/18 KVLA	ARXH 12/18/22 KMTAP	AGEG14KVCA
Soğutucu akışkan							
ENERJİ TASARRUFU ÖZELLİKLERİ	 Doluluğu algılama sensörü ile tasarruf	●					
	 Ekonomi modu	●	●	●	●	○	●
	 Sıcaklık ayar aralığı sınırlandırması	○	○	○	○	○	○
	 Ayarlanan sıcaklığa geri dönüş	○	○	○	●	○	○
KONFOR İÇİN ÖZELLİKLER	 Güçlü operasyon	●	●	●			●
	 10°C ısıtma	●	●	●	●	○	●
	 Dış ünite sessiz çalışma	●	●	●			●
	 Otomatik mod geçişi	●	●	●	●	●	●
	 YUKARI/AŞAĞI salınımlı kanat	●	●		●		●
	 Otomatik çift yönlü salınım			●			
	 Otomatik fan hızı	●	●	●	●	●	●
	 Otomatik yeniden başlatma	●	●	●	●	●	●
	 Bağlanabilir taze hava kanalı					●	
	 Temiz hava girişi				○	○	
KULLANICI İÇİN ÖZELLİKLER	 Otomatik kapanma zamanlayıcısı	○	○	○	●	●	○
	 Uyku zamanlayıcısı	●	●	●	●	○	●
	 Program zamanlayıcısı	●	●	●	●	●	●
	 Haftalık zamanlayıcı	●	●	●	●	○	●
	 Haftalık ve sıcaklık geri alma zamanlayıcısı	○	○	○	○		
	 Filtre işareti	●	●	●	●	●	●
	 Harici hata çıkışı	○	○	○		●	○
	 Harici AÇMA/KAPAMA girişi	○	○	○	●	●	○
TEMİZ ÖZELLİKLER	 Kablosuz LAN kontrolü	●	●	○	○	○	○
	 İyon koku giderici filtre	●	●	●			●
	 Apple-catechin filtresi	●	●	●			●
	Uzun ömürlü filtre					○	●
	Yıkanebilir panel	●	●	●			
KURULUM / DESTEK	Gümüş iyon filtre	○	○	○	○	○	○
	Otomatik hava akışı ayarı					●	
	Standart drenaj pompası				●	●	
	Soğutucu akışkan çevrim monitörü					○	

○ : Opsiyonel özellikler

iklimsa.com | 0850 222 55 46

40.YIL | **DÜNYA**
MARKALARI | **500** ^{DEN} FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul
Tel : 0(216) 468 36 99
Faks: 0(216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : 0(322) 363 68 10-12
Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mah. Doğan Taşdelen
Bulvarı 2432. Cad. No: 97
Galeria İş Merkezi Kat: 3
Kapı No: 40 06800 Çankaya - Ankara
Tel : 0(312) 231 78 71-72
0(312) 232 18 23-24
Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0(242) 324 55 77
Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0(232) 445 52 25
Faks: 0(232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi
Barış Mahallesi 1804. Sokak
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : 0(262) 679 29 29



FS526016



İS 544215

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Temmuz 2025