

Modern Yaşamın
yeni konforu

Duvar Tipi Klimalar



Dijital Katalog





Yenilikçi
Japon
Kalitesi



General klimalar “**Japon Kalitesi**” ve yenilikçi üretimle herkes için rahat yaşamlar sağlar.


Hijyen

Hava Kalitesi

Temiz hava, konforlu bir iklimlendirme için gereklidir. General klimalar yüksek performanslı filtrasyon fonksiyonlarına sahip geniş bir iklimlendirme ürün yelpazesi sunmaktadır.



Filtreler

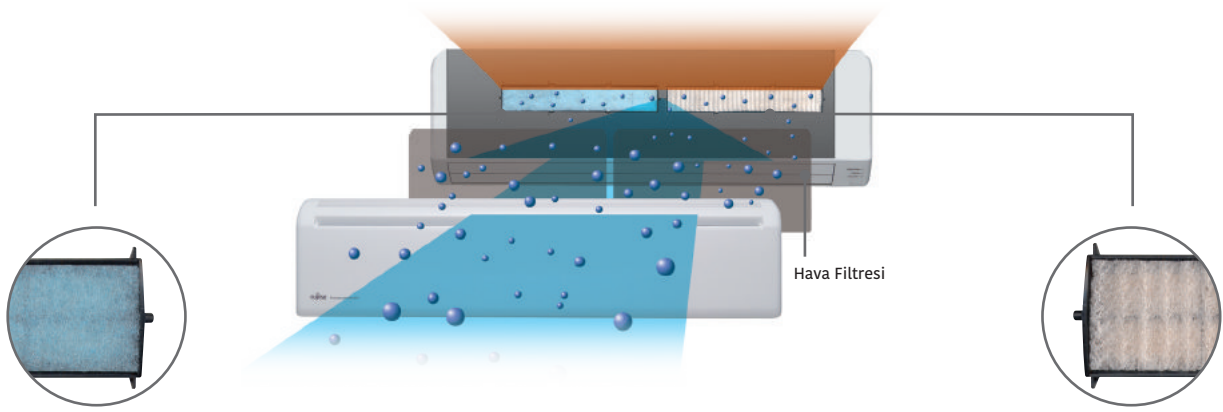

Apple-catechin filtre

Apple-catechin filtre, havadan ince parçacıkları ve tozu temizlemek için statik elektrik kullanır.



İyon koku filtresi

Ultra ince parçacıklı seramiğin ürettiği iyonların oksitleyici ve koku giderici etkilerini kullanarak emilen kokuları ayrıştırır ve havadaki kokuyu giderir.




Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Yönetim

Büyümemizi, sürdürülebilir bir topluma katkı sağlayarak gerçekleştiriyoruz. Stratejimizin temelinde; gezegenle uyum, toplumsal katkı ve çalışanlara değer verme ilkelerine dayalı sürdürülebilir yönetim anlayışı yer alıyor.

Sıfır Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP*1)'ne Sahip R32 Soğutucu Akışkan


- Çevreye duyarlı
- Yüksek performanslı
- Ekonomik

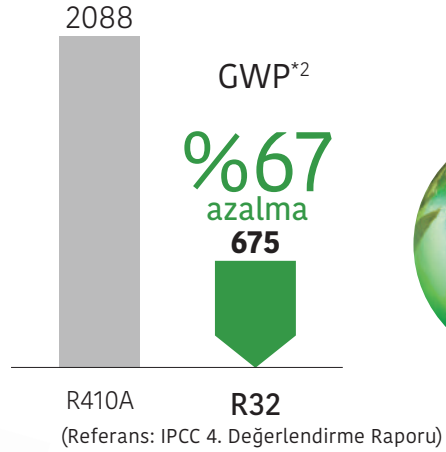

Çevresel Etki Azaltım Hedefleri

Alan	Hedef	Ölçüm / Aksiyonlar
Operasyonlarımızdan Kaynaklı Çevresel Etki	• FY2025'e kadar karbon nötrlüğe ulaşmak	1. Mevcut tesislerde yenilenebilir enerjiye geçiş (FY2023) 2. Tüm grup şirketlerinde yenilenebilir enerjiye geçiş (FY2025) → 1 ve 2 numaralı hedefler planlanan tarihten önce, Nisan 2022'de tamamlandı. 3. 2025'e kadar elektrik ve diğer enerji kaynaklarında yenilenebilir payının artırılması
	• Grup faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar tamamen ortadan kaldırmak	
Tedarik Zincirimiz Aracılığıyla	2018'e kıyasla 2035'e kadar tedarik zinciri kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarında %30 azaltım	• Tedarikçiler tarafından yeşil elektrik kullanımının teşvik edilmesi • Malzeme tüketiminin ve ürün ağırlığının azaltılması
Müşteriler ve Toplum İçin	• Ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak • 2013'e kıyasla 2030'a kadar %30 azaltım	• Sabit hızlı klimaların inverter klimalarla değiştirilmesi (Hindistan ve Orta Doğu) • Enerji verimliliğinin artırılması

626/2011/EU yeni enerji etiketleme gerekliliği General markaklimalar enerji etiketlemelerinde gösterilen en yüksek seviyedeki **"A+++ Sınıfı"** seviyesine kadar verime ulaşmaktadır.

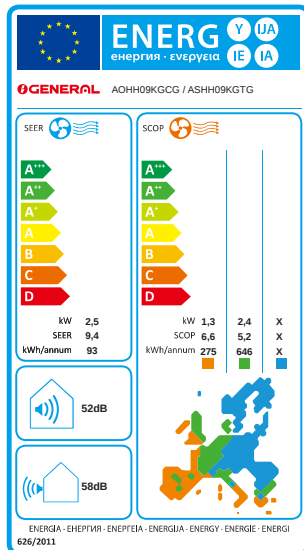

SEER (Soğutma)	SCOP (Isıtma)
A+++ SEER ≥ 8.50	SCOP ≥ 5.10
A++ 6.10 ≤ SEER < 8.50	4.60 ≤ SCOP < 5.10
A+ 5.60 ≤ SEER < 6.10	4.00 ≤ SCOP < 4.60
A 5.10 ≤ SEER < 5.60	3.40 ≤ SCOP < 4.00
B 4.60 ≤ SEER < 5.10	3.10 ≤ SCOP < 3.40
C 4.10 ≤ SEER < 4.60	2.80 ≤ SCOP < 3.10
D 3.60 ≤ SEER < 4.10	2.50 ≤ SCOP < 2.80
E 3.10 ≤ SEER < 3.60	2.20 ≤ SCOP < 2.50
F 2.60 ≤ SEER < 3.10	1.90 ≤ SCOP < 2.20
G SEER < 2.60	SCOP < 1.90


*1 ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli): CFC-11 (triklorofluorometan, CCl3F) 1.0 değerinde sabit olduğunda atmosfere salınan ozon tüketen maddelerin birim ağırlığı başına etkiyi gösteren göreceli bir değerdir.

*2 GWP (Global Isınma Potansiyeli): Diğer sera gazlarının karbondioksit bazında yeryüzü ısınmasına ne kadar etkide bulunabildiğini gösteren bir ölçüdür. Yeryüzüne verilen ısıma enerjisinin entegre değeridir (örn., global ısınma üzerindeki tahmini etki) ve CO2 olarak ifade edilir.

Tasarım

Kurulum Alanıyla Uyumlu

İç mekânlarla bütünleşen, ödüllü ve şık tasarımlara sahip geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kaset ve zarif kavisli tavan tipi modeller ofis alanlarına uyum sağlar.

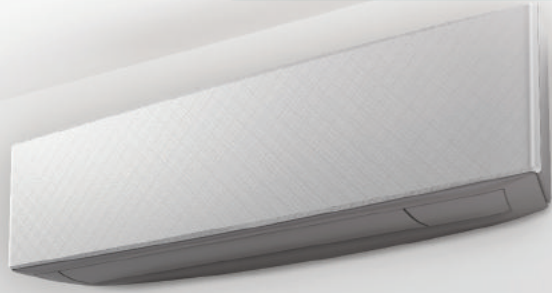

Yüksek Kaliteli Geliştirme ve Üretim Tesisleri

Gelişmiş Araştırma Tesisleri ve Ekipmanları

Performans Testleri



Hava akışı ölçüm odası
Farklı klima modellerinden gelen hava akışını ölçerek kapasite farklılıklarını karşılaştırır.



Kalorimetre
Klimanın giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığını, nemi ve hava akışını ölçerek soğutma ve ısıtma kapasitesini değerlendirir.



Sessiz oda (Akustik oda)
Duvar ve tavanlardaki ses yansımalarının azaltıldığı ortamda, klimaların çalışma sesini ölçer.

General, Japonya'da Ar-Ge merkezlerine sahip önde gelen üreticilerden biridir. Bu tesislerde gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları, müşterilerimize en yüksek kalite ve performansı sunmamıza katkı sağlar.

Güvenilirlik Testleri



Sabit sıcaklık odası
Çeşitli sıcaklık ve nem koşullarına göre ürün performansını doğrular.



Gerçek kullanım test odası
Gerçek konut ortamına benzer koşullarda, klimanın performansının sürdürülebilir olup olmadığını kontrol eder.




Yağmur/duş test odası
Dış ünitenin, tayfun gibi güçlü rüzgar ve yağmur koşullarında elektriksel olarak korunup korunmadığını test eder.

Taşıma ve Kullanım Testleri



Sıkıştırma testi





Titreşim testi

Teknoloji Araştırma
Binası
(Japonya merkez ofisinde)



Test Laboratuvarı

General EMC Laboratuvarı Ltd.



60 metre yükseklik farkı test kulesi

Kompresörün güvenilirliği için yağ dolaşımını test eder.




Konfor




Güçlü hava yönlendirme

Bu teknoloji hassas rüzgar yönü kontrolü sağlar ve havalandırma etkinliğini geliştirir. Bu sayede hava akımı kontrol edilebilir ve daha rahat bir ortam sağlanır.

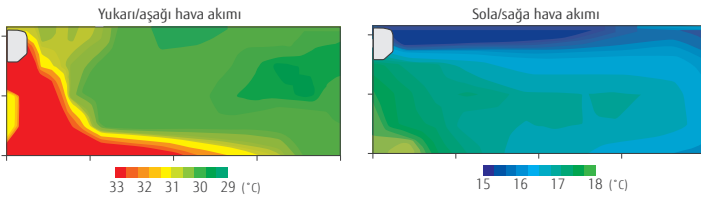


Wi-Fi kontrol

Kullanıcılar klimalarını her yerden mobil cihazlarla kontrol edebilir.

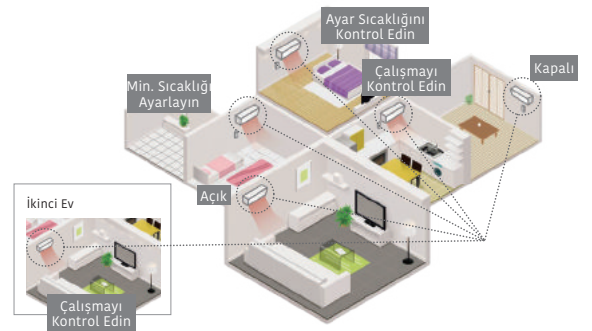


Dış ünite sessiz çalışır

Kullanıcılar dış ünitenin bulunduğu çevreye bağlı olarak düşük ses seviyelerini seçebilir. Çalışma zamanı zamanlayıcı tarafından ayarlanabilir.

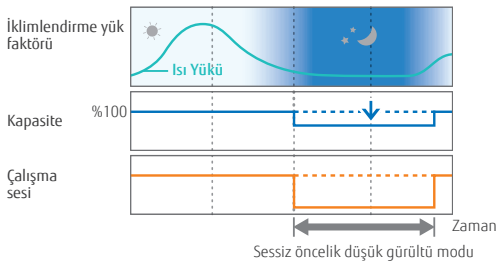

Otomatik mod değiştirme

Otomatik ayarda, sistem ayarlanan sıcaklığa ve oda sıcaklığına göre soğutma ve ısıtma modları arasında otomatik olarak geçiş yapar.

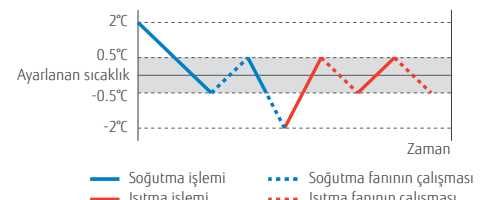


Yüksek Enerji Tasarrufu




Hareket sensörü

Hareket sensörü odadaki kişilerin hareketlerini izler ve odadan çıktığında klimanın düşük kapasitede çalışmasını sağlar. Odaya döndüğünde otomatik olarak önceki çalışma moduna döner.

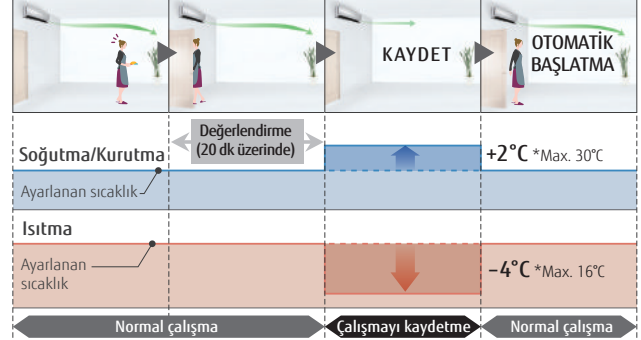


Ekonomik çalışma

Maksimum çalışmayı sınırlandırır ve güç tüketimini azaltır.

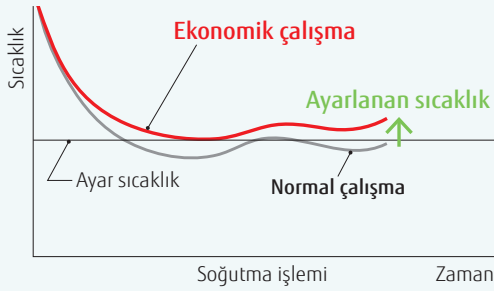


Sıcaklık aralığı sınırlandırması

Minimum ve maksimum sıcaklık aralığı ayarlanarak konfordan ödün vermeden daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilir.

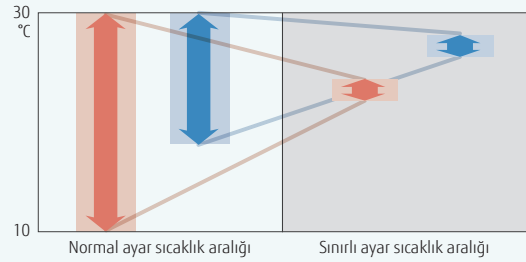


Ayarlanan sıcaklığa otomatik dönüş

- Çalışma sıcaklığı otomatik olarak daha önce ayarlanan sıcaklığa döner.
- Çalışma sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa geri dönüş süresi 10 ila 120 dakika arasında ayarlanabilir.

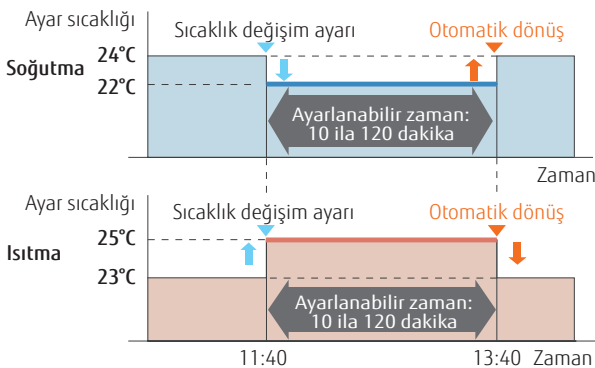

Otomatik kapanma zamanlayıcısı

- İç ünite, önceden ayarlanan zamana ulaştığında otomatik olarak kapanır.
- Otomatik kapama zamanlayıcısı esnek bir şekilde programlanabilir.
- Otomatik kapama zamanı 30 ila 240 dakika arasında ayarlanabilir.

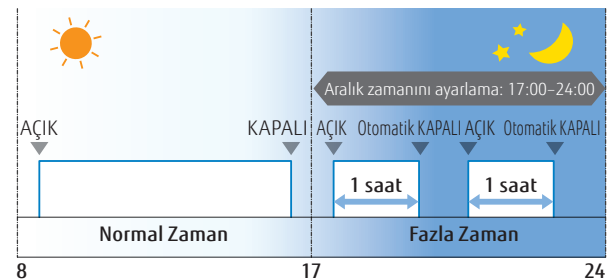

Performans




DC ikiz-rotary kompresör

Frekans inverterli yüksek verimli, iki silindirli rotary kompresör, optimize edilmiş iç yapısı sayesinde yüksek enerji verimliliği sağlar.

DC fan motoru

DC fan motoru; yüksek güç, geniş bir çalışma aralığı ve yüksek verim sağlar.




DC Fan motoru



DC ikiz-rotary kompresör

Sinüs-dalgalı DC inverter kontrolü

Sinüs dalgalı DC inverter kontrolü kullanılarak yüksek verimli çalışma sağlanır.




ALL DC
Inverter Teknolojisi


Isı Eşanjörü

Yüksek verimli çok-yollu ısı eşanjörü

İnce tasarımlı ve çok yollu eşanjör teknolojisi, ısı değişim performansını önemli oranda artırmıştır.



Çok-yollu ısı eşanjörü



Özellik Açıklaması

Enerji Tasarruf Özellikleri

Hareket sensörü
Hareket sensörü odada kişilerin hareketini algılar ve enerji tasarruflu çalışmaya geçilip geçilmeyeceğini belirler.

Sıcaklık aralığı sınırlandırması
Oda sıcaklığındaki minimum ve maksimum limitleri belirleyerek enerji tasarrufu ve rahat bir ortam arasında doğru dengeyi kurar.

Ekonomik çalışma
Termostat ayarı ile klima, oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır, gereksiz soğutma ve ısıtmanın önüne geçilir.

Sıcaklığa otomatik geri dönüş
Ayarlanan sıcaklık otomatik olarak daha önce ayarlanan sıcaklığa döner.



Konfor Özellikleri

Güçlü hava yönlendirme
İzleme sensörlerinden gelen girdi temelinde açılan ilave bir kanatçık anlık konfor ihtiyacını hemen karşılar.

Dış ünite düşük sesle çalışır
Dış ünitenin gürültü seviyesi seçilebilir.

Çift salınlı kanatçık
Kanatçığın salınım hareketi sola/ sağa ve yukarı/aşağı yönlerde otomatik salınım sağlar.

Güçlü çalışma
Odayı hızla konforlu hale getiren maksimum hava ve kompresör hızında çalışma.

Otomatik mod değiştirme
Ünite sıcaklık ayarı ve oda sıcaklığı temelinde ısıtma ve soğutma modları arasında otomatik olarak geçiş yapar.

Otomatik fan hızı
Mikro işlemci, otomatik olarak hava akımını ayarlayarak oda sıcaklığındaki değişiklikleri takip eder.

10°C ısıtma
Oda sıcaklığı 10°C altına düşmeyecek şekilde ayarlanabilir. Böylece kimse bulunmadığında oda çok soğumaz.

Yukarı/Aşağı salınım kanatçık
Dikey kanatçık otomatik olarak yukarı aşağı salınır.

Otomatik tekrar başlatma
Geçici bir elektrik kesintisi olması halinde, klima elektrik geldikten sonra öncekiyle aynı çalışma modunda otomatik olarak tekrar başlar.

Kontrol Özellikleri

Kapama zamanlayıcı
Klimanın kapanması istenen zaman belirlenebilir.

Haftalık zamanlayıcı
Her gün için farklı AÇMA-KAPAMA zamanları ayarlanabilir.

Kablosuz Wi-Fi kontrolü
Wi-Fi adaptörü klimanın akıllı telefon, tablet veya PC ile dışarıdan kontrol edilmesini sağlar.

Konforlu gece uykusu
Klima, rahat gece uykusu sağlamak için oda sıcaklığını otomatik olarak değiştirir.

Haftalık ve sıcaklık geri ayarlama zamanlayıcı
Haftalık ve sıcaklık geri ayarlama zamanlayıcısı, 2 zaman döngüsü ve haftanın her bir günü için sıcaklığı ayarlayabilir.

Özel soğutma
Özel soğutma, soğutmayı destekleyen bir fonksiyondur.

Program zamanlayıcı
Bu dijital zamanlayıcı dört seçenektan birinin seçilmesine izin verir: ON, OFF, ON » OFF veya OFF » ON.

Filtre işareti
Filtrenin temizleme zamanı geldiğinde kirlilik uyarısı yanıp söner.

Harici hata çıktısı

Çoklu sistem kontrolü
"İleri Geri Çalışma", "Yedek çalışma", "Geri Çalışma" kullanarak çalışma mümkündür.

Temizlik Özellikleri

İyon koku filtresi
Filtre, ultra ince parçacıklı seramikten üretilen iyonların oksitleyici ve koku giderici etkilerini kullanarak emilen kokuları ayrıştırır ve havadaki kokuyu giderir.

Yıkanebilir panel filtre
Ön panel kolaylıkla çıkarılabildiği için bakım işlemi kolaydır.

Apple-catechin filtre
Apple-catechin filtre, havadan ince parçacıkları ve tozu temizlemek için statik elektrik kullanır.

Uzun ömürlü filtre

Duvar tipi High Spec Serisi

Yüksek Teknik
Özellikler ve
Tasarım




Yüksek enerji tasarrufu

Yüksek verimli “λ” şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akış fanı ve yeni soğutucuyla üst sınıf verim sağlar.



SEER
9.4
09 modeli


SCOP
5.2
09/12 modeli

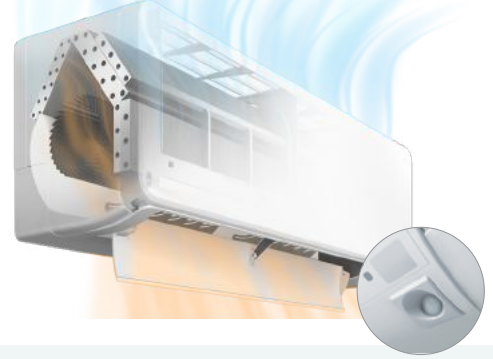

Hibrit ısı eşanjörü

Büyük hibrit ısı eşanjörü, üst seviye SEER ve SCOP değerleri elde etmek için son derece gelişmiş ısı değişim verimine sahiptir.


Ø 5 mm
Yüksek
yoğunluklu
ısı eşanjörü



Ø 7 mm
Büyük ısı
eşanjörü


Ø107 Büyük çapraz akışlı fan

Büyük çaplı fan, düşük güçte bile etkin bir hava debisi sağlar.



Hareket sensörü

Hareket sensörü, odadaki insanların hareketini algılar ve enerji tasarruflu çalışmaya geçilip geçilmeyeceğini belirler.



Rahat hava akışı ve sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.




19 dB(A)
(09/12 modelleri)
Sadece soğutma

Akıllı cihaz kontrolü

Klimada bulunan Wi-Fi modülü sayesinde, klimalar akıllı cihazlarla her yerden kumanda edilebilir.


Kumanda etmek için akıllı cihazlara AIRSTAGE Mobile uygulamasının kurulması yeterlidir.

**AIRSTAGE
Mobile**




Boru bağlantısına kolay erişim

İç ünite şasi kapağı altından sol çıkış borulu kurulumu daha kolaydır. Duvar kanca braketi sayesinde merkez boru çıkışlı kurulum kolaylığı sağlar.

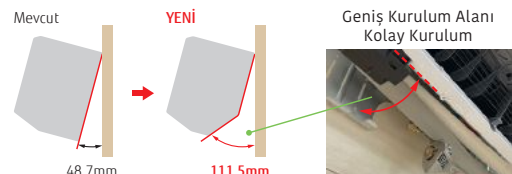

Model Adı:
ASHH09KGTG / ASHH12KGTG / ASHH14KGTG

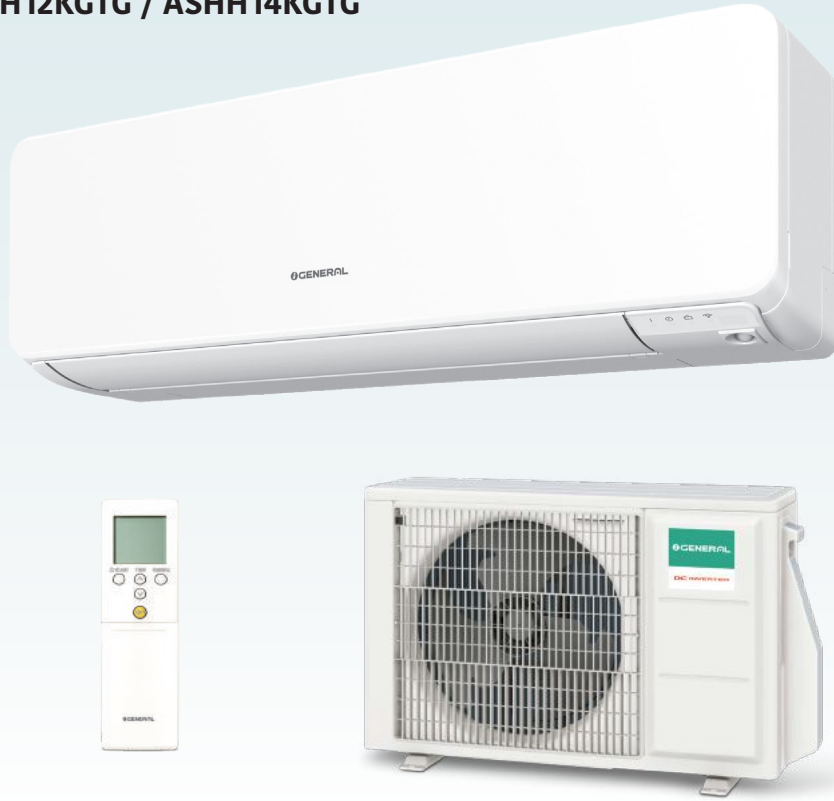

Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model		
İç Ünite				ASHH09KGTG	ASHH012KGTG	ASHH014KGTG
Dış Ünite				AOHH09KGCG	AOHH12KGCG	AOHH14KGCG
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz		
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	8.530 (3.070 - 12.283)	11.600 (3.070 - 13.989)	14.330 (3.070 - 15.354)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	9.553 (3.070 - 18.424)	13.648 (3.070 - 20.813)	18.424 (3.070 - 21.836)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	0,550 / 0,600	0,870 / 0,910	1,220 / 1,450
SEER/SCOP		Ortalama		9,40 / 5,20	8,80 / 5,20	8,00 / 4,60
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	9,0 / 10,5
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	52 / 52	56 / 58	57 / 59
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		58 / 58	65 / 66	65 / 66
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		38 / 34 / 29 / 19	40 / 35 / 30 / 19	43 / 36 / 30 / 20
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		39 / 34 / 31 / 20	42 / 38 / 33 / 21	44 / 39 / 33 / 24
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m³/min	10,66	11,3	12,5
		Isıtma		10,5	12,5	13
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		24,6 / 23,6	30 / 28,1	30 / 28,1
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	270 × 834 × 215		
	Dış Ünite			542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	10 / 30	10 / 31	10 / 32
Soğutucu	Tipi/GWP			R32/675		
	Gaz Şarjı		kg/TCO2Eq	0,75 / (0,506)	0,85 / (0,574)	0,85 / (0,574)
Boru Bağlantı Çapları			ø mm	6.35 / 9.52		
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)		
Maksimum Kot Farkı			m	15		
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-10 ile 50		
	Isıtma			-15 ile 24		
Temizleme Filtreleri				İon Deodorization / Apple-Catechin / Yıkabilir		

Duvar tipi


Beauty Serisi

Estetik Tasarım



Estetik tasarım

Tasarımıyla tüm dekorasyonlara uyum sağlar. Zarif görüntüsüyle mekanlara şıklık katar. Eğimli yüzeyin sağladığı hafif, zarif ve üç boyutlu ifade her açıdan güzel görülür.

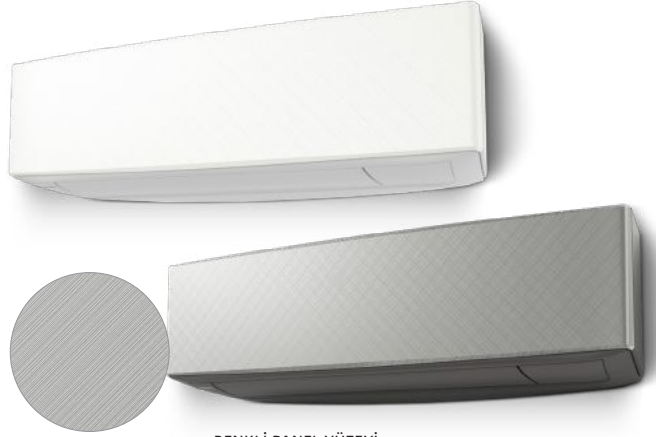


RENKLİ PANEL YÜZEYİ

Gün ışığı ile değişen kaliteli ön panel dokusuna sahiptir.

Enerji tasarrufu

Yüksek verimli "λ" şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akım fanı ve yeni soğutucuyla üst sınıf etkinlik sağlar.



SEER

7.4


*1: 09 model

SCOP

4.4

*2: 12 model

Hibrit ısı eşanjörü



Ø107 Büyük çapraz akımlı fan



Rahat hava akışı ve sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.



20 dB(A)

Yalnızca soğutma

Akıllı cihaz kontrolü

Klimada bulunan Wi-Fi modülü sayesinde, klimalar akıllı cihazlarla her yerden kumanda edilebilir.

Kumanda etmek için akıllı cihazlara AIRSTAGE Mobile uygulamasının kurulması yeterlidir.





Model Adı:

ASHG09KETF / ASHG12KETF / ASHG14KETF

ASHG09KETF-B / ASHG12KETF-B / ASHG14KETF-B



Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model		
İç Ünite		ASHG09KETF ASHG09KETF-B		ASHG12KETF ASHG12KETF-B	ASHG14KETF ASHG14KETF-B	
Dış Ünite		AOHG09KETA		AOHG12KETA	AOHG14KETA	
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz		
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	8.530 (3.070 - 10.918)	11.600 (3.070 - 13.306)	14.330 (3.070 - 15.012)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	9.553 (3.070 - 13.648)	13.648 (3.070 - 18.083)	18.424 (3.070 - 20.472)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	0,630 / 0,620	0,935 / 0,960	1,220 / 1,410
SEER/SCOP		Ortalama		7,40 / 4,10	7,30 / 4,40	6,90 / 4,10
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	55 / 57	55 / 58	57 / 59
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		61 / 62	65 / 65	65 / 66
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		40 / 34 / 29 / 20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		46 / 46	50 / 50	50 / 50
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m³/min	11,6	11,6	12,8
		Isıtma		12,5	12,8	13,3
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		27,5 / 24,1	28,3 / 24,5	28 / 26,3
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	295 × 950 (Duvar Tarafı: 840) × 230		
	Dış Ünite			541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	11 / 23	11 / 25	11,5 / 31
Soğutucu		Tipi/GWP		R32 / 675		
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	0,6 (0,405)	0,7 (0,473)	0,85 (0,574)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6.35 / 9.52		
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)		
Maksimum Kot Farkı			m	15		
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-10 ile 46		
	Isıtma			-15 ile 24		
Temizleme Filtreleri				İon Deodorization / Apple-Catechin / Yıkabilir		

Duvar tipi

Cool Serisi

Yüksek Verim & Konfor



Yüksek enerji tasarrufu

Yüksek verimli “λ” şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akım fanı ve yeni soğutucuyla üst sınıf etkinlik sağlar.



SEER
7.7

*1: 18 model

SCOP
4.6

*2: 18 model



Hibrit ısı eşanjörü

Büyük hibrit ısı eşanjörü üst seviye SEER ve SCOP değerleri elde etmek için son derece gelişmiş ısı değişim verimine sahiptir.




Ø107 Büyük çapraz akımlı fan

Büyük çaplı fan düşük güçte bile etkin bir hava debisi sağlar.

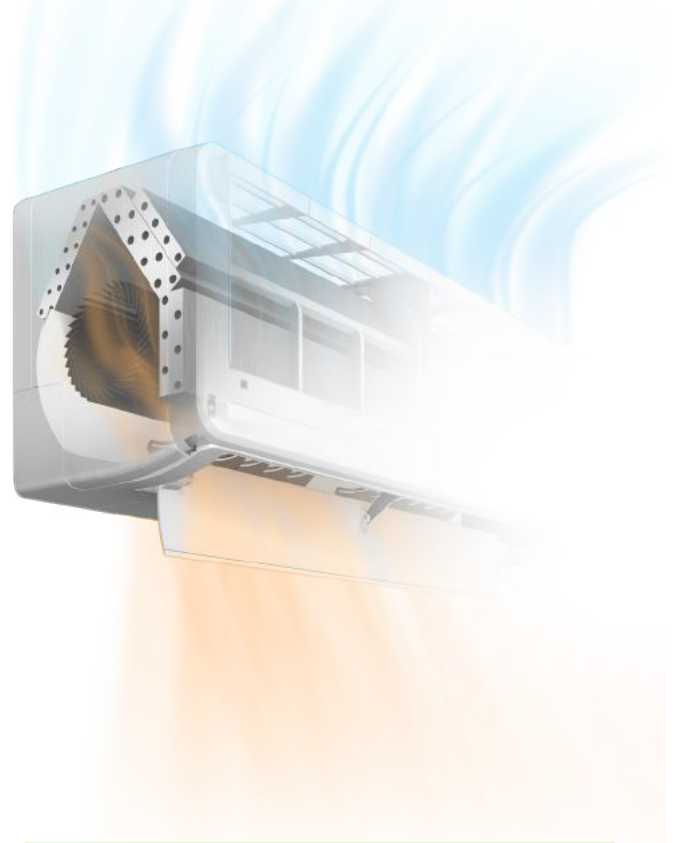

Boru bağlantısına kolay erişim

Klimanın kurulumunu kolaylaştırır.

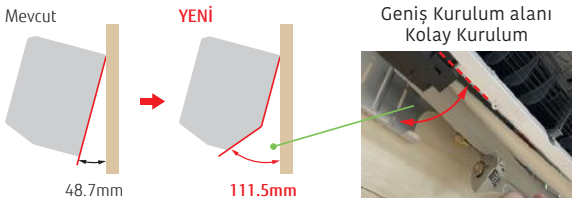


Akıllı cihaz kontrolü (opsiyonel)


Klimada bulunan Wi-Fi modülü sayesinde, klimalar akıllı cihazlarla her yerden kumanda edilebilir.

Kumanda etmek için akıllı cihazlara AIRSTAGE Mobile uygulamasının kurulması yeterlidir.

AIRSTAGE
Mobile

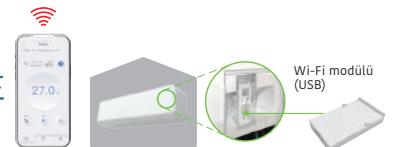

Model Adı:
ASHG18KMTE / ASHG24KMTE

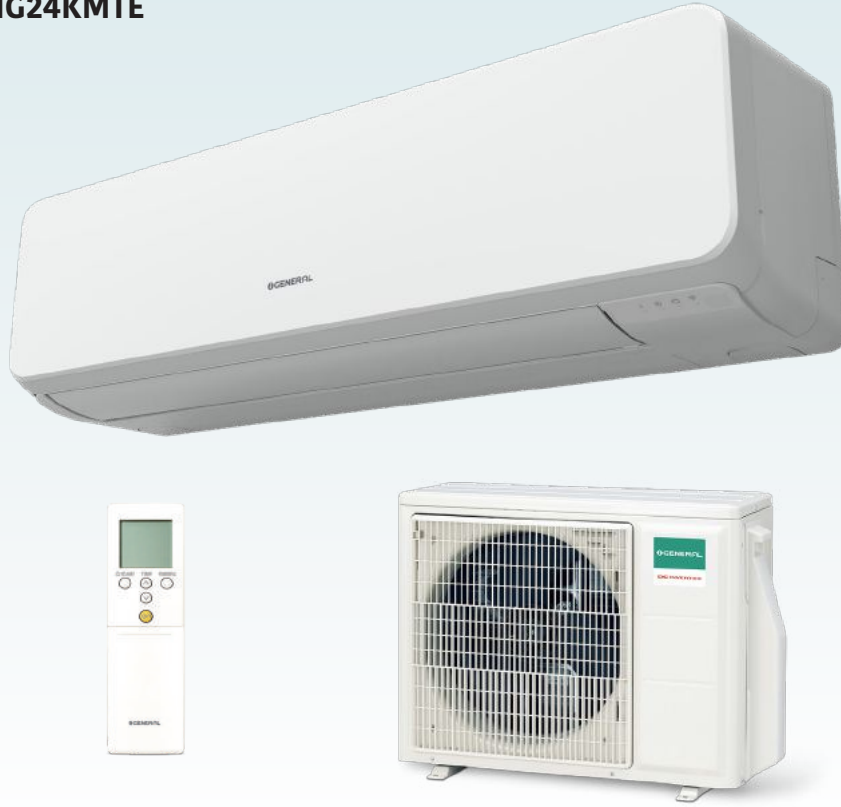

Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model	
İç Ünite				ASHG18KMTE	ASHG24KMTE
Dış Ünite				AOHG18KMTA	AOHG24KMTA
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz	
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A++	A++/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	17.740 (3.070 - 20.470)	24.225 (3.070 - 28.320)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	21.495 (3.070 - 29.680)	27.295 (3.070 - 34.460)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	1,39 / 1,56	2,08 / 1,91
SEER/SCOP		Ortalama		7,77 / 4,60	7,30 / 4,20
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	9,5 / 13,5	13,5 / 16,0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	60 / 61	65 / 65
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		65 / 65	67 / 66
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		45 / 40 / 35 / 29	49 / 40 / 35 / 29
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		46 / 40 / 35 / 29	49 / 40 / 35 / 29
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		50 / 50	54 / 52
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m³/min	16,33	19,5
		Isıtma		17	19,5
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		39,17 / 35,00	54,00 / 47,00
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	280 × 980 × 240	
	Dış Ünite			632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	12,5 / 36	12,5 / 42
Soğutucu		Tipi/GWP		R32 / 675	
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	1,02 (0,689)	1,32 (0,891)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6.35/12.70	
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	25 (15)	30 (15)
Maksimum Kot Farkı			m	20	25
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-10 ile 46	
		Isıtma		-15 ile 24	
Temizleme Filtreleri				İon Deodorization / Apple-Catechin / Yıkabilir	

Duvar tipi Prime Serisi

Geliştirilmiş Soğutma
Teknolojisi



Yüksek dış ortam sıcaklığında bile üstün soğutma performansı

Yüksek dış ortam sıcaklığı olan bölgelerde kullanıldığında dahi (Maks. 52°C) etkili soğutma sağlayarak üstün ortam konforunu sağlar.

*Dış ünite hava giriş sıcaklığı



SEER
6.8*
*09 model

Çalışma sıcaklığı
MAX 52 °C
(Soğutma modu)



Minimal akıllı tasarım

Yeni akıllı tasarım, mekanik unsurları ortadan kaldırır, sofistike ve birinci sınıf bir izlenim sunar. Kompakt tasarımı sayesinde küçük alanlarda dahi esnek montaj imkanı sağlar.



Rahat hava akışı ve sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.




21 dB(A)
Soğuma modu

Akıllı cihaz kontrolü (opsiyonel)

Klimada bulunan Wi-Fi modülü sayesinde, klimalar akıllı cihazlarla her yerden kumanda edilebilir.

Kumanda etmek için akıllı cihazlara AIRSTAGE Mobile uygulamasının kurulması yeterlidir.

**AIRSTAGE
Mobile**

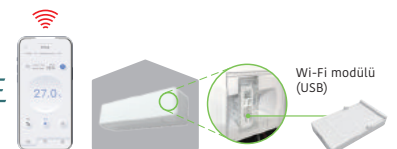

Model Adı:
ASHH09KLTA / ASHH12KLTA



Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model			
İç Ünite		ASHH09KLTA		ASHH12KLTA			
Dış Ünite		AOHH09KLTA		AOHH12KLTA			
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz			
Enerji Sınıfı		Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+		A++/A+	
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	8.530 (3.070 - 10.235)		11.600 (3.070 - 12.625)	
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	8.530 (3.070 - 11.940)		11.600 (3.070 - 12.625)	
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma		kW		0,76/0,67	1,05/0,915
SEER/SCOP		Ortalama				6,80/4,10	6,70/4,10
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma		A		6,0/6,0	7,0/7,0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma		dB(A)	55/55		55/56
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma			58/57		60/61
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)			43/36/29/21		43/37/30/21
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)			43/37/32/23		43/37/32/23
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma			47/47		50/50
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma			m³/min	10,33	
		Isıtma		10,33		10,66	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		27,50/24,16		28,33/24,50	
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	250 × 770 × 218			
	Dış Ünite			541 × 663 × 290			
Net Ağırlık		İç Ünite/Dış Ünite		kg	7/19		7,5/22
Soğutucu		Tipi/GWP			R32 / 675		
		Gaz Şarjı		kg/TCO2Eq	0,53 (0.358)		0,60 (0,405)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz		ø mm	6.35/9.52		
Maksimum Borulama Uzunluğu			m		20 (15)		
Maksimum Kot Farkı			Dış Ünite Yüksek/Alçak		m	15	
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma		°C	-10 ile 52		
		Isıtma			-15 ile 24		
Temizleme Filtreleri				İon Deodorization / Apple-Catechin / Yıkabilir			

Tür		Duvar Tipi			
Seriler		High Spec	Beauty	Cool	Prime
Model adı		ASHH09/12/14KGTG	ASHG09/12/14KETF ASHG09/12/14KETF-B	ASHG18/24KMTE	ASHH09/12KLTA
ENERJİ TASARRUFU ÖZELLİKLERİ	Hareket sensörü	●			
	Ekonomik çalışması	●	●	●	●
	Sıcaklık aralığı sınırlandırması	○	○	○	○
	Sıcaklığa otomatik dönüş	○	○	○	
KONFOR ÖZELLİKLERİ	Güçlü çalışma	●	●	●	●
	10°C ısıtma	●	●	●	
	Dış ünite düşük sesle çalışır	●	●	●	
	Otomatik mod değiştirme	●	●	●	●
	YUKARI /AŞAĞI salınım kanatçık	●	●	●	●
	Çift salınımlı kanatçık			●	
	Otomatik fan hızı	●	●	●	●
	Otomatik tekrar başlatma	●	●	●	●
KOLAY KULLANIM ÖZELLİKLERİ	Kapama zamanlayıcı	○	○	○	
	Konforlu gece uykusu	●	●	●	●
	Program zamanlayıcı	●	●	●	●
	Haftalık zamanlayıcı	●	●	●	
	Haftalık ve sıcaklık geri ayarlama zamanlayıcı	○	○	○	
	Filtre işareti	●	●	●	●
	Harici hata çıkışı	○	○	○	
	Harici hata çıktısı	○	○	○	
	Kablosuz Wi-Fi kontrolü	●	●	○	○
FİLTRE ÖZELLİKLERİ	İyon koku filtresi	●	●	●	
	Apple-catechin filtre	●	●	●	
	Yıkabilir panel filtre	●	●	●	●
	Gümüş iyon filtre	○	○	○	○
KURULUM ÖZELLİKLERİ	Mavi yüzgeç				●
	Soğutucu akışkan döngüsü monitörü	○			○

○: Opsiyonel

Konfordaki
Yeniliği
Keşfet





iklimsa.com 0850 222 55 46

41.YIL

**DÜNYA
MARKALARI**

500 FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 Blok B 34846 Maltepe / İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay
Yolu Cad. No: 67 Blok B 34846
Maltepe / İstanbul
Tel : 0 (216) 468 36 99
Faks : 0 (216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No: 1
Sabancı İş Merkezi Kat: 8 01120
Seyhan / Adana
Tel : 0 (322) 363 68 10-12
Faks : 0 (322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mahallesi Doğan
Taşdelen Bulvarı 2432. Cad. No: 97
Galeria İş Merkezi Kat: 3 Kapı No: 40
06800 Çankaya / Ankara
Tel : 0 (312) 231 78 71-72
0 (312) 232 18 23-24
Faks : 0 (312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos Bul. Time
Plaza 2 İş Merkezi No: 29 Kat: 6 D: 26
07300 Muratpaşa / Antalya
Tel : 0 (242) 324 55 77
Faks : 0 (242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad. Çınar Mah.
5503 Sok. No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0 (232) 445 52 25
Faks : 0 (232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi Barış
Mahallesi 1804. Sokak No: 5 41400
Gebze / Kocaeli
Tel : 0 (262) 679 29 29



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak,
tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Baskı Tarihi: Temmuz 2026

