

Teknolojiyle Gelen Eşsiz Konfor

Tek bir dış üniteye **5 adede kadar iç ünite**
bağlanabilen **multi klimalar**.



Dijital Katalog



ile




x5

Multi Klimalar

Multi-Split

Sistemlere Genel Bakış

General Multi-Split sistemleri, kompakt dış ünitesi sayesinde yerden tasarruf sağlar ve bir dış üniteye beş adede kadar iç ünite bağlanmasına olanak tanır. R32 soğutucu akışkanla uyumlu modeller; evlerde, ofislerde, mağazalarda ve diğer farklı kullanım alanlarında çevre dostu ve konforlu bir iklimlendirme çözümü sunar.

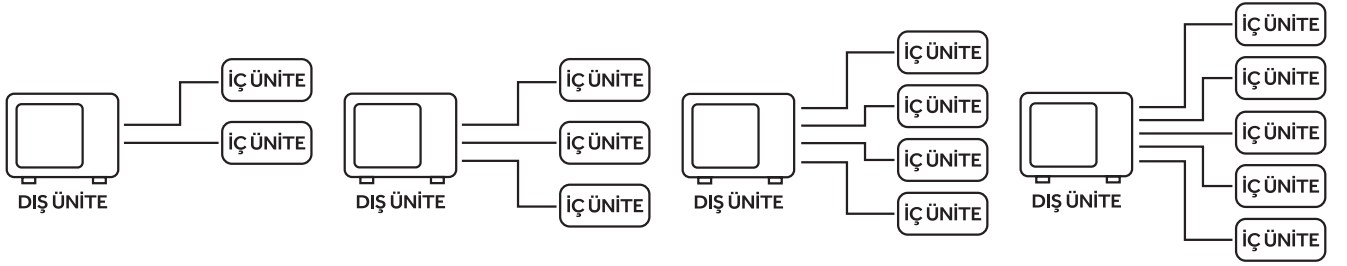

2-Üniteli Multi-Split



Sınıf - 14

2-Üniteli Multi-Split



Sınıf - 18

3-Üniteli Multi-Split



Sınıf - 18/24

4 & 5-Üniteli Multi-Split

Sınıf - 30
Sınıf - 36

2 Üniteden 5 Üniteye Kadar Esnek Multi-Split Çözümleri

Konutlar, ofisler ve birden fazla odanın iklimlendirilmesi gereken diğer alanlar için ideal bir çözümdür. Sisteme bağlı 2 ila 5 iç ünite, bağımsız olarak çalıştırılabilir. Zamanlama ve enerji tasarrufu açısından gelişmiş kontrol seçenekleri sunar; her bir oda hem bireysel hem de merkezi kumanda ile yönetilebilir. Dış ünite, yerden tasarruf sağlayacak şekilde kompakt olarak tasarlanmıştır; balkonlara ya da pencere altı gibi alanlara kolaylıkla monte edilebilecek kadar esnek. Cihaz, çalışma moduna bağlı olarak ya soğutma ya da ısıtma sağlar.



Multi-Split Dış Üniteler Ürün Grubu

		Sınıf
		Nominal Soğutma Kapasitesi (kW)
2 Üniteli Multi-Split	Maksimum 2 iç ünite	
3 Üniteli Multi-Split	Maksimum 3 iç ünite	
4 Üniteli Multi-Split	Maksimum 4 iç ünite	
5 Üniteli Multi-Split	Maksimum 5 iç ünite	

1-2-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 adettir.
 AOHG14KBT2: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 3,0 kW ile 6,0 kW arasında olmalıdır.
 AOHG18KBT2: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 3,0 kW ile 7,5 kW arasında olmalıdır.

2-3-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 ila 3 Ünitelidir.
 AOHG18KBT3: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 8,5 kW arasında olmalıdır.
 AOHG24KBT3: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

2 Üniteli ile 5 Üniteli Multi-Split Bağlanabilir İç Üniteler

Tip			2-Üniteli		3-Üniteli		4-Üniteli	5-Üniteli
Model Adı			AOHG14KBT2	AOHG14KBT2	AOHG18KBT3	AOHG24KBT3	AOHG30KBT4	AOHG36KBT5
Multi-Split Tipi Dış Ünite								
Kapasite (kW)		Soğutma	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
		Isıtma	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6
İç Ünite		BTU/h	kW					
 ASHG09/12KETF ASHH09/12/KGTG		9,000	2.5	●	●	●	●	●
		12,000	3.5	●	●	●	●	●
 ASHG18/24KMTE		18,000	5.0	—	—	—	●	●
		24,000	7.0	—	—	—	—	●
 AGHG14KVCA		14,000	4.0	—	●	●	●	●
 AUXG09/12/18KVLA		9,000	2.5	●	●	●	●	●
		12,000	3.5	●	●	●	●	●
		18,000	5.0	—	—	—	●	●

* 5kW modelleri ile uyumlu Dış Üniteler için lütfen bayinize danışınız.

Soğutma nominal kapasitesi: *1: 9.5 kW

14	18	18	24	30	36
4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2				
		AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3		
				AOHG30KBTA4	
					AOHG36KBTA5

3-4-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 İla 4 Ünitelidir.

AOHG30KBTA4: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14,0 kW arasında olmalıdır.

4-5-Üniteli Multi-Split: Bağlanabilir iç Üniteler 2 İla 5 Ünitelidir.

AOHG36KBTA5: Bağlanan iç Ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 15,5 kW arasında olmalıdır.

Tip			2-Üniteli		3-Üniteli		4-Üniteli	5-Üniteli	
Model Adı			AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2	AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3	AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5	
Multi-Split Tipi Dış Ünite									
Kapasite (kW)		Soğutma	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5	
		Isıtma	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6	
İç Ünite		BTU/h	kW						
 ARXH12/18/22KMTAP		12,000	3.5	●	●	●	●	●	
		18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
		22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

2-Üniteli,
3-Üniteli,
4-Üniteli,
5-Üniteli,
Multi-Split




Yüksek enerji verimliliği

General Multi sistemlerinde kullanılan yüksek verimli DC inverter teknolojisi sayesinde, soğutmada A+++ ve ısıtmada A++ enerji verimlilik sınıfına ulaşılmıştır. Bu sayede hem enerji tüketimi azalır hem de çevreye duyarlı bir çözüm sunulur.



SEER **8.7** * SCOP **4.7**

*2-ünite 14 sınıfı

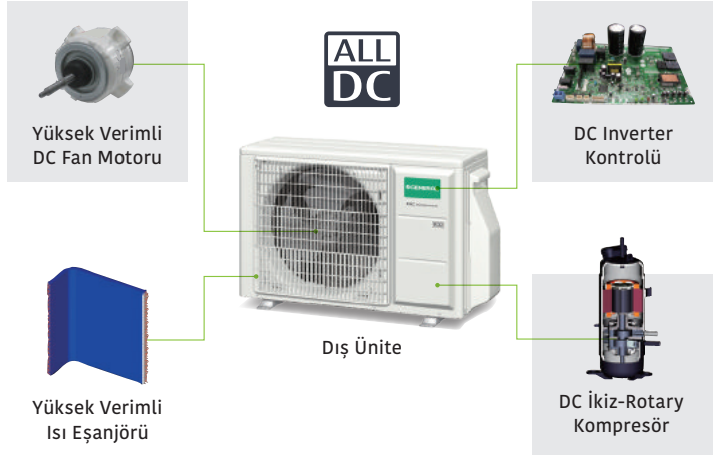

R32 soğutucu akışkan ile daha verimli ve çevreci çözüm

Yüksek enerji verimliliğinin yanı sıra R32 soğutucu akışkan çevre dostu yapısıyla dikkat çeker. R410A'ya kıyasla daha yüksek hacimsel kapasiteye sahip olan R32, aynı performansı daha az soğutucu akışkanla sağlayarak sistem verimliliğini artırır ve çevresel etkiyi azaltır. Bu da R32 kullanılan modellerin hem daha az şarj gerektirdiği hem de karbon ayak izinin daha düşük olduğu anlamına gelir.

Şarj öncesi soğutucu akışkan miktarı (kg)		
	R32	R410A
2-ünite 14 sınıf	0.9	1.25
2-ünite 18 sınıf	1.02	1.30
3-ünite 18 sınıf	1.8	2.2
3-ünite 24 sınıf	1.8	2.2
4-ünite 30 sınıf	2.2	3.3
5-ünite 36 sınıf	2.5	4.0

Sessiz çalışma

Ses güç seviyesi, mevcut R410 modellerine kıyasla 7 dB'ye kadar azaltılmıştır.

Ses Güç Seviyesi

*3-üniteli 24 sınıfı (soğutma)

61 dB(A)

68 dB(A)




R32 modeli



R410 modeli


Kurulumda yer tasarrufu

Birden fazla iç ünite, tek bir dış üniteye uzun borularla bağlanabilir. Farklı tip iç üniteler, minimum yer kaplayacak şekilde zemine monte edilebilir. Bu esnek kurulum imkânı, sahada büyük avantaj sağlar.

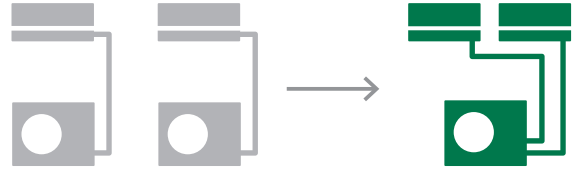

Kompakt tasarım


Yeni R32 modeller, önceki R410A modellere göre daha az yer kaplar. Bu kompakt yapı, özellikle dar alanlarda kurulum kolaylığı sağlar.

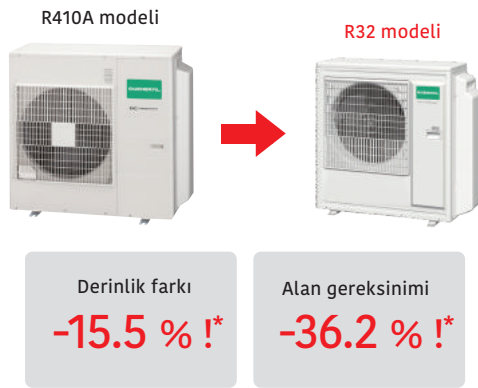

*Mevcut 5 üniteli çoklu modellerle karşılaştırma

Kolay tahliye

Tüm iç ünite boruları merkezi bir vana sistemine bağlanabilir. Böylece tek bir noktadan hızlı ve pratik tahliye sağlanır. Tek seferde tahliye yeterlidir, servis süresinden tasarruf edilir.

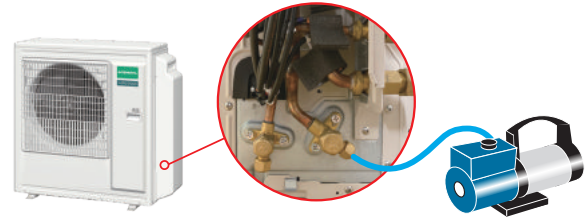


Geniş iç ünite yelpazesi

2,0 kW ile 6,0 kW arasında değişen 5 farklı iç ünite tipiyle, bireysel konutlardan büyük mağazalara ve otellere kadar geniş uygulama alanlarında çözüm sunar. Estetik ve fonksiyonel tasarımlarla mekânlara değer katar.



Yeni R32 soğutucu akışkan ile donatılmış modeller

Sofistike tasarıma sahip duvar tipi Beauty & High Spec Serisi



Havalı ve Şık Tasarım
09/12 kBTU/h



Geniş Odalarda Yüksek Verimlilik
18/24 kBTU/h



Orta Statik Kanallı
12/18/22 kBTU/h



Kompakt Kaset Tipi
09/12/18/kBTU



Yer Tipi
14/ kBTU/h

Orta ve küçük kapasiteli modeller bulunur. Bu sayede küçük alanlara kurulum yapılabilir.

2-Üniteli : AOHG14KBTA2 / AOHG18KBTA2
 3-Üniteli : AOHG18KBTA3 / AOHG24KBTA3
 4-Üniteli : AOHG30KBTA4
 5-Üniteli : AOHG36KBTA5



2-üniteli



3-üniteli



4-üniteli, 5-üniteli

Teknik Özellikler (2-Üniteli)

Model Adı			AOHG18KBTA2		AOHG18KBTA2	
Güç Kaynağı			Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz			
Nominal Kapasite	Soğutma	Nominal	kW	4.0	5.0	
		Min.-Max.		1.4-4.6	1.7-5.8	
	Isıtma	Nominal		4.4	5.6	
		Min.-Max.		1.1-5.5	1.8-6.6	
EER	Soğutma		W/W	4.12	4.03	
COP	Isıtma			4.63	4.59	
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma		dB(A)	47	47	
	Isıtma			49	50	
Ses Güç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma			60	60	
	Isıtma			62	62	
Hava Akış Hızı	Soğutma/Isıtma		m³/m	27.83/27.83	31.61/33.66	
Net Boyutlar Y × G × D			mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	
Ağırlık			kg	33	37	
Bağlantı Boru Çapı	Sıvı		mm	6.35 × 2	6.35 × 2	
	Gaz			9.52 × 2	9.52 × 2	
Maks. Boru Uzunluğu	Toplam/Her biri		m	30/20	30/20	
Maks. Yükseklik Farkı	Dış ünite ve her bir iç ünite arasında			15	15	
	İç üniteler arasında			10	10	
Çalışma Aralığı	Soğutma			°CDB	-10 / 46	-10 / 46
	Isıtma		-15 / 24		-15 / 24	
Soğutucu Akışkan	Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)			R32 (675)	R32 (675)	
	Şarj	kg (CO2eq-T)		0.9 (0.608)	1.02 (0.689)	

Teknik Özellikler (3 Üniteli)

Model Adı			AOHG18KBTA3		AOHG24KBTA3	
Güç Kaynağı			Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz			
Nominal Kapasite	Soğutma	Nominal	kW	5.4	6.8	
		Min.-Max.		1.8-7.0	1.8-8.5	
	Isıtma	Nominal		6.8	8.0	
		Min.-Max.		2.0-8.0	2.0-9.2	
EER	Soğutma		W/W	4.78	3.90	
COP	Isıtma			4.89	4.40	
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma		dB(A)	46	48	
	Isıtma			49	53	
Ses Güç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma			59	61	
	Isıtma			61	67	
Hava Akış Hızı	Soğutma/Isıtma		m³/m	37/36	37.83/45.5	
Net Boyutlar Y × G × D			mm	716 × 820 × 315	716 × 820 × 315	
Ağırlık			kg	46	46	
Bağlantı Boru Çapı	Sıvı		mm	6.35 × 3	6.35 × 3	
	Gaz			9.52 × 3	9.52 × 2, 12.70 × 1 adapter [12.70 →9.52] × 1	
Maks. Boru Uzunluğu	Toplam/Her biri		m	50/25	50/25	
Maks. Yükseklik Farkı	Dış ünite ve her bir iç ünite arasında			15	15	
	İç üniteler arasında			10	10	
Çalışma Aralığı	Soğutma		°CDB	-10 / 46	-10 / 46	
	Isıtma			-15 / 24	-15 / 24	
Soğutucu Akışkan	Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	
	Şarj			1.8 (1.215)	1.8 (1.215)	

Teknik Özellikler (4-Üniteli, 5-Üniteli)


Model Adı			AOHG30KBTA4		AOHG36KBTA5	
Güç Kaynağı			Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz			
Nominal Kapasite	Soğutma	Nominal	kW	8.0	9.5	
		Min.-Max.		2.4-10.1	3.0-11.0	
	Isıtma	Nominal		9.6	10.6	
		Min.-Max.		3.0-11.2	3.5-12.0	
EER		Soğutma	W/W	3.90	3.80	
COP		Isıtma		4.55	4.50	
Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma		dB(A)	50	52	
	Isıtma			54	55	
Ses Güç Seviyesi (Yüksek)	Soğutma			63	65	
	Isıtma			66	68	
Hava Akış Hızı		Soğutma/Isıtma	m³/m	40/49.1	40.83/48.33	
Net Boyutlar Y × G × D			mm	884 × 820 × 315	884 × 820 × 315	
Ağırlık			kg	55	59	
Bağlantı Boru Çapı	Sıvı Gaz		mm	6.35 × 4	6.35 × 5	
				9.52 × 2, 12.70 × 2 adapter [12.70 →9.52] × 2	9.52 × 3, 12.70 × 2 adapter [12.70 →9.52] × 2 adapter [9.52 →12.70] × 1	
Maks. Boru Uzunluğu		Toplam/Her biri	m	70/25	75/25	
Maks. Yükseklik Farkı	Dış ünite ve her bir iç ünite arasında			15	15	
	İç üniteler arasında			10	10	
Çalışma Aralığı	Soğutma		°CDB	-10 / 46	-10 / 46	
	Isıtma			-15 / 24	-15 / 24	
Soğutucu Akışkan		Tip (Küresel Isınma Potansiyeli)		R32 (675)	R32 (675)	
		Sarı	ka (CO2eq-T)	2.2 (1.485)	2.5 (1.688)	

*Zemin üniteleri bağlandığında uzunluk geçerli değildir. Ayrıntılar için kurulum kılavuzuna bakın.


Boyutlar

(Birim: mm)


2-Üniteli: AOHG14KBTA2

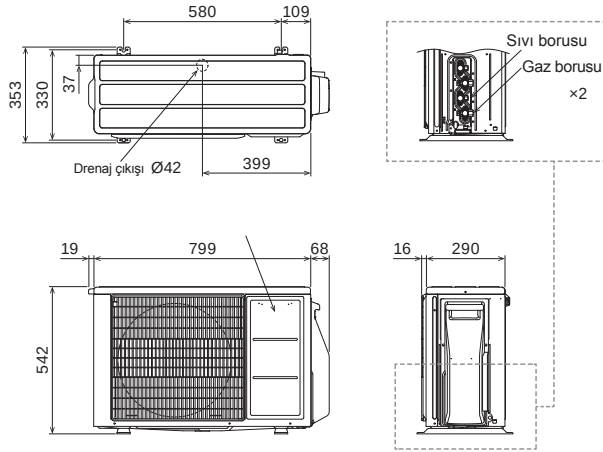


2-Üniteli: AOHG18KBTA2

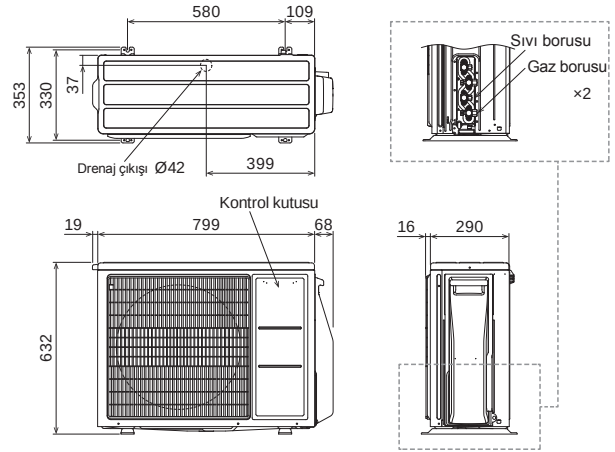

3-Üniteli: AOHG18KBTA3 / AOHG24KBTA3

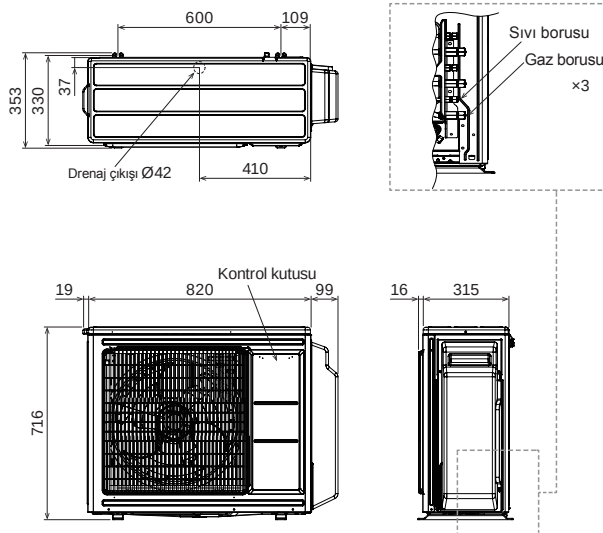

4-Üniteli: AOHG30KBTA4 5-Üniteli: AOHG36KBTA5

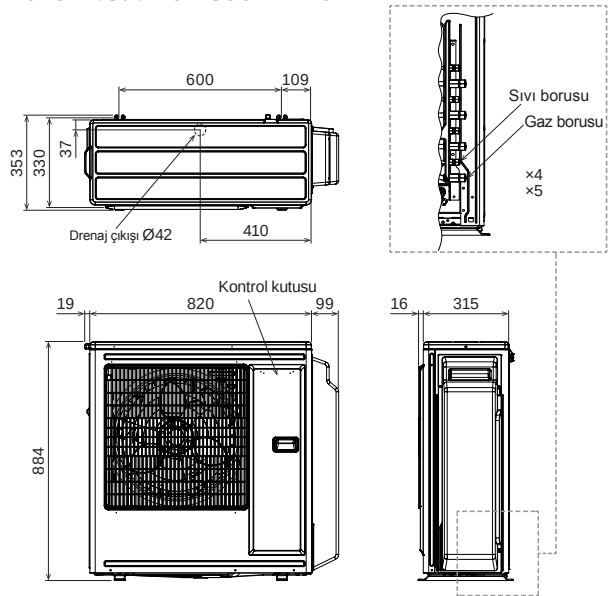

2-Üniteli ile 5-Üniteli Multi-Split İç Üniteler Teknik Özellikleri



Duvar Tipi - High Spec



Model Adı	İç Ünite			ASHH09KGTG	ASHH12KGTG
kW Class			kW	2.5	3.5
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	40/34/29/21 42/36/31/22	40/35/30/21 42/38/33/22
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	55 57	56 58
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	11.6/9.3/7.1/4.5 12.5/10.1/7.8/5.5	11.6/9.3/7.1/4.5 12.8/10.6/8.6/5.5
Net Boyutlar			mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
Ağırlık			kg	10	10
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52

Duvar Tipi - Beauty



Model Adı	İç Ünite			ASHG09KETF	ASHG12KETF
kW Sınıf			kW	2.5	3.5
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	40/34/29/21 42/36/31/22	40/35/30/21 42/38/33/22
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	55 57	55 58
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	11.6/9.3/7.1/4.5 12.5/9.3/7.1/4.5	11.6/9.3/7.1/4.5 12.8/10.6/8.6/5.5
Net Boyutlar			mm	295 × 950 (duvar tarafı: 840) × 230	295 × 950 (duvar tarafı: 840) × 230
Ağırlık			kg	11	11
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52

Duvar Tipi - Cool



Model Adı	İç Ünite			ASHG18KMTE	ASHG24KMTE
kW Sınıf			kW	5.0	7.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz	
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29 46/40/35/29	49/40/35/29 49/40/35/29
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	60 61	65 65
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	16.3/13.5/10.6/8.5 17/14.1/10.6/8.5	19.5/14.1/10.6/8.5 19.5/14.1/10.6/8.5
Net Boyutlar			mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
Ağırlık			kg	12.5	12.5
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/12.70	6.35/12.70

Yer Tipi




Model Adı	İç Ünite			AGHG14KVCA
kW Sınıf			kW	4.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	dB(A)	44/38/31/22 44/39/33/22
Ses Güç Seviyesi	Soğutma Isıtma	H	dB(A)	56 56
Hava Akış Hızı	Soğutma Isıtma	H/M/L/Q	m³/m	10.8/8.6/6.6/4.5 10.8/9/7.1/4.5
Net Boyutlar			mm	600 × 740 × 200
Ağırlık			kg	14
Bağlantı Boru Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52



Kompakt Kaset Tipi

Model Adı	İç Ünite			AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG18KVLA
kW Sınıf			kW	2.5	3.5	5.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230 V, 50 Hz		
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
	Isıtma			34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	H	dB(A)	46	49	50
	Isıtma			47	49	55
Hava Akış Hızı	Soğutma	H/M/L/Q	m³/m	9/8.1/7.3/6.5	10.1/8.8/7.8/6.8	11.3/9.6/8.1/6.8
	Isıtma			9/8.1/7.3/6.5	10.1/8.8/7.8/6.8	13.1/11.3/9.6/7.5
Net Boyutlar			mm	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570
Ağırlık			kg	15	15	15
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Bağlantı Borusu Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70



Orta Statik Kanallı

Model Adı	İç Ünite			ARXH12KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP
kW Sınıf			kW	3.5	5.0	6.0
Güç Kaynağı				Tek fazlı, ~230V, 50Hz		
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	H/M/L/Q	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
	Isıtma			29 / 27 / 25 / 23	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	H	dB(A)	58	60	58
	Isıtma			58	60	58
Hava Akış Hızı	Soğutma	H/M/L/Q	m³/m	10.8/8.6/7.6/6.5	14/12/10.5/9	19.1/15.3/13.3/11.6
	Isıtma			10.8/8.6/7.6/6.5	14/12/10.5/9	19.1/15.3/13.3/11.6
Net Boyutlar			mm	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 1,000 × 700
Ağırlık			kg	24	24	31
Bağlantı Borusu Çapı		Sıvı/Gaz	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35/12.70
Harici Statik Basınç			Pa	30 to 150	30 to 150	30 to 150
Tahliye Pompası				Standart	Standart	Standart

2-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

2-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOHG14KBTA2	İç Ünite Kombinasyonu		Soğutma Operasyonu							
			Soğutma Kapasitesi			Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.00	2.00	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	12	1.71	2.29	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++

AOHG14KBTA2	İç Ünite Kombinasyonu		Soğutma Operasyonu							
			Cooling Capacity			Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	12	2.14	2.86	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	14	1.96	3.04	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	12	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	14	2.31	2.69	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++

2-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOHG14KBTA2	İç Ünite Kombinasyonu		Isıtma Operasyonu							
			Isıtma Kapasitesi			Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SCOP	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.20	2.20	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	12	1.89	2.51	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++

AOHG18KBTA2	İç Ünite Kombinasyonu		Isıtma Operasyonu							
			Isıtma Kapasitesi			Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler		
			Ünite 1	Ünite 2	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SCOP	Enerji Verimliliği sınıfı
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	12	2.40	3.20	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	14	2.19	3.41	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	12	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	14	2.58	3.02	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++

Notlar:

- 9:9000 BTU/h/12: 12000 BTU/h/14: 14000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Soğutma kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.
- Isıtma kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 7,5 kW arasında olmalıdır.

3-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

3-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOHG18KBTA3	İç Ünite Kombinasyonu			Soğutma Operasyonu								
				Soğutma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği Sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.4)	1.23 (0.35-1.70)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.31	3.09	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	14	-	2.11	3.29	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	12	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	14	-	2.49	2.91	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	14	14	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.8-7.0)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
3 ünite bağlantısı	9	9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	9	9	12	1.62	1.62	2.16	5.40 (1.8-7.0)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++

AOHG24KBTA3	İç Ünite Kombinasyonu			Soğutma Operasyonu								
				Soğutma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER	Mevsimsel Veriler		
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SEER	Enerji Verimliliği Sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 ünite bağlantısı	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.8-6.4)	1.23 (0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.50	3.50	-	6.00 (1.8-7.5)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++
	9	14	-	2.50	4.00	-	6.50 (1.8-8.2)	2.04 (0.35-2.46)	3.19	6.5	7.2	A++
	9	18	-	2.27	4.53	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	12	18	-	2.72	4.08	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
	14	18	-	2.98	3.82	-	6.80 (1.8-8.5)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++
3 ünite bağlantısı	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	14	1.91	1.91	2.98	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	9	18	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	12	1.86	2.47	2.47	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	9	12	14	1.75	2.33	2.72	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++
	12	12	14	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.8-8.5)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++

Notlar:

- 9:9000 BTU/h/12: 12000 BTU/h/14: 14000 BTU/h/18: 18000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Soğutma kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

3-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

3-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOHG18KBTA3	İç Ünite Kombinasyonu			Isıtma Operasyonu								
				Isıtma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP	Mevsimsel Veriler		
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			Pdesign	SCOP	Enerji Verimliliği sınıfı
				kW	kW	kW	kW	kW				
2 ünite bağlantısı	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.0-7.2)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+
	9	12	-	2.91	3.89	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+
	9	14	-	2.66	4.14	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.0-8.0)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+
3 ünite bağlantısı	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (2.0-8.0)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++

AOHG24KBTA3	İç Ünite Kombinasyonu			Isıtma Operasyonu							Mevsimsel Veriler		
				Isıtma Kapasitesi				Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP				
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			kW			
				kW	kW	kW	kW	kW		Pdesign kW	SCOP	Enerji Verimliliği sınıfı	
2 ünite bağlantısı	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.0-7.2)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+	
	9	12	-	3.00	4.20	-	7.20 (2.0-8.4)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+	
	9	14	-	2.96	4.74	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	9	18	-	2.57	5.13	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	12	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	14	-	3.55	4.15	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	18	-	3.08	4.62	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	14	14	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	14	18	-	3.37	4.33	-	7.70 (2.0-9.2)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
3 ünite bağlantısı	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	9	12	2.40	2.40	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	9	14	2.25	2.25	3.50	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	9	18	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	12	12	2.18	2.91	2.91	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	12	14	2.06	2.74	3.20	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	12	12	14	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.0-9.2)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	

Notlar:

- 9:9000 BTU/h/12: 12000 BTU/h/14: 14000 BTU/h/18: 18000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Isıtma kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 4,0 kW ile 10,5 kW arasında olmalıdır.

4-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

4-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOHG30KBTA4	İç Ünite Kombinasyonu			Soğutma Operasyonu										Mevsimsel Veriler		
				Soğutma Kapasitesi					Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER						
				Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			kW	kW	kW	kW	Pdesign	SEER
				kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	2.32	5.68	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	9	24	-	-	2.18	5.82	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	12	18	-	-	3.20	4.80	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	12	22	-	-	2.82	5.18	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	12	24	-	-	2.67	5.33	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	14	18	-	-	3.50	4.50	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	14	22	-	-	3.11	4.89	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	14	24	-	-	2.95	5.05	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	18	18	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	18	22	-	-	3.60	4.40	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	18	24	-	-	3.43	4.57	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	22	22	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	22	24	-	-	3.83	4.17	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	24	24	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.4-10.1)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++		
	3 ünite bağlantısı	9	9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	7.50 (2.4-9.6)	2.10 (0.45-3.01)	3.57	7.5	8.1	A++	
		9	9	12	-	2.40	2.40	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
9		9	14	-	2.25	2.25	3.50	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		9	18	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		9	22	-	1.80	1.80	4.40	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		9	24	-	1.71	1.71	4.58	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		12	12	-	2.18	2.91	2.91	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		12	14	-	2.06	2.74	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		12	18	-	1.85	2.46	3.69	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		12	22	-	1.67	2.23	4.10	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		12	24	-	1.60	2.13	4.27	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		14	14	-	1.94	3.03	3.03	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		14	18	-	1.76	2.73	3.51	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		14	22	-	1.60	2.49	3.91	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		14	24	-	1.53	2.38	4.09	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
9		18	18	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		12	12	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		12	14	-	2.53	2.53	2.94	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		12	18	-	2.29	2.29	3.42	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		12	22	-	2.09	2.09	3.82	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		12	24	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		14	14	-	2.40	2.80	2.80	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		14	18	-	2.18	2.55	3.27	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
12		18	18	-	2.00	3.00	3.00	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++		
14	14	14	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++			
14	14	18	-	2.43	2.43	3.14	-	8.00 (2.4-10.1)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++			
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	9	12	1.85	1.85	1.85	2.45	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	9	14	1.76	1.76	1.76	2.72	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	9	18	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	12	12	1.71	1.71	2.29	2.29	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	12	14	1.64	1.64	2.18	2.54	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	12	18	1.50	1.50	2.00	3.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	9	14	14	1.57	1.57	2.43	2.43	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	12	12	12	1.61	2.13	2.13	2.13	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	12	12	14	1.53	2.04	2.04	2.39	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	9	12	14	14	1.46	1.96	2.29	2.29	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		
	12	12	12	12	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.4-10.1)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++		

Notlar:

- 9:9000 BTU/h / 12: 12000 BTU/h / 14: 14000 BTU/h / 18: 18000 BTU/h / 22: 22000 BTU/h / 24: 24000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Soğutma kapasitesi 27°CDB/19°CWB (iç ortam sıcaklığı) ve 35°CDB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenmiştir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14 kW arasında olmalıdır.

4-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

4-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOHG30KBTA4	İç Ünite Kombinasyonu				Isıtma Operasyonu							Mevsimsel Veriler		
					Isıtma Kapasitesi					Giriş Gücü (Min. - Max.)	COP			
					Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Toplam Kapasite (Min. - Max.)			kW	kW	

Notlar:

- 9: 9000 BTU/h / 12: 12000 BTU/h / 14: 14000 BTU/h / 18: 18000 BTU/h / 22: 22000 BTU/h / 24: 24000 BTU/h modeller.
- Yukarıdaki teknik özellikler duvara tipi [KG/KM] ünitesi ile bağlandığında geçerlidir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlanmalıdır.
- Isıtma kapasitesi 20°CDB (iç ortam sıcaklığı) ve 7°CDB/6°CWB (dış ortam sıcaklığı) baz alınarak belirlenir.
- Boru uzunluğu: 5 m, yükseklik farkı: 0 m (Dış Ünite - İç Ünite)
- Bağlanan iç ünitelerin toplam kapasitesi 7,5 kW ile 14 kW arasında olmalıdır.

5-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

5-Üniteli Multi-Split Soğutma

AOHG36KBTAS	İç Ünite Kombinasyonu					Soğutma Operasyonu										Mevsimsel Veriler			
						Soğutma Kapasitesi					Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER							
						Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Ünite 5			Toplam Kapasite (Min. - Max.)	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	-	2.50	6.00	-	-	-	8.50 (3.0-11.0)	2.67 (0.30-3.45)	3.18	8.5	7.9	A++			
	9	24	-	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	12	22	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	12	24	-	-	-	3.17	6.33	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	14	22	-	-	-	3.69	5.81	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	14	24	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	18	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	22	-	-	-	4.27	5.23	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	18	24	-	-	-	4.07	5.43	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	22	22	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
3 ünite bağlantısı	22	24	-	-	-	4.54	4.96	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	24	24	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.0-11.0)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++			
	9	9	9	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50 (3.0-9.6)	2.07 (0.30-2.70)	3.63	7.5	8.2	A++			
	9	9	12	-	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50 (3.0-10.7)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++			
	9	9	14	-	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.00 (3.0-11.0)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++			
	9	9	18	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	22	-	-	2.14	2.14	5.22	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	9	24	-	-	2.04	2.04	5.42	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	12	-	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	14	-	-	2.44	3.26	3.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	18	-	-	2.19	2.92	4.39	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	22	-	-	1.99	2.65	4.86	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	12	24	-	-	1.90	2.53	5.07	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	14	-	-	2.32	3.59	3.59	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	18	-	-	2.09	3.24	4.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	22	-	-	1.90	2.96	4.64	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	14	24	-	-	1.82	2.83	4.85	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	18	-	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	22	-	-	1.74	3.49	4.27	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	9	18	24	-	-	1.68	3.35	4.47	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	12	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	14	-	-	3.00	3.00	3.50	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	18	-	-	2.71	2.71	4.08	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	22	-	-	2.48	2.48	4.54	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	12	24	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	14	-	-	2.84	3.33	3.33	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	18	-	-	2.59	3.02	3.89	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	22	-	-	2.38	2.77	4.35	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	14	24	-	-	2.28	2.66	4.56	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	18	18	-	-	2.38	3.56	3.56	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	18	22	-	-	2.19	3.29	4.02	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	12	18	24	-	-	2.11	3.17	4.22	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	14	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	18	-	-	2.89	2.89	3.72	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	22	-	-	2.66	2.66	4.18	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	14	24	-	-	2.56	2.56	4.38	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	14	18	18	-	-	2.66	3.42	3.42	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
	18	18	18	-	-	3.17	3.17	3.17	-	-	9.50 (3.0-11.0)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++			
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	9	12	-	2.19	2.19	2.19	2.93	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	9	14	-	2.09	2.09	2.09	3.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	9	18	-	1.90	1.90	1.90	3.80	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	9	22	-	1.74	1.74	1.74	4.28	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	9	24	-	1.68	1.68	1.68	4.46	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	12	12	-	2.04	2.04	2.71	2.71	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	12	14	-	1.94	1.94	2.59	3.03	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	12	18	-	1.78	1.78	2.38	3.56	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	12	22	-	1.64	1.64	2.19	4.03	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	12	24	-	1.58	1.58	2.11	4.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	14	14	-	1.86	1.86	2.89	2.89	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	14	18	-	1.71	1.71	2.66	3.42	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	9	18	18	-	1.58	1.58	3.17	3.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	12	12	12	-	1.91	2.53	2.53	2.53	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	12	12	14	-	1.81	2.43	2.43	2.83	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	12	12	18	-	1.67	2.24	2.24	3.35	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	12	14	14	-	1.74	2.34	2.71	2.71	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	12	14	18	-	1.61	2.15	2.51	3.23	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	9	14	14	14	-	1.67	2.61	2.61	2.61	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
	12	12	12	12	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++			
12	12	12	14	-	2.28	2.28	2.28	2.66	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++				
12	12	12	18	-	2.11	2.11	2.11	3.17	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++				
12	12	14	14	-	2.19	2.19	2.56	2.56	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++				
12	14	14	14	-	2.12	2.46	2.46	2.46	-	9.50 (3.0-11.0)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++				
5 ünite bağlantısı	9	9	9	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	2.50 (0.30-3.45)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			
	9	9	9	9	12	1.78	1.78	1.78	1.78	2.38	2.50 (0.30-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			
	9	9	9	9	14	1.71	1.71	1.71	1.71	2.66	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			
	9	9	9	9	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			
	9	9	9	12	12	1.68	1.68	1.68	2.23	2.23	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			
	9	9	9	12	14	1.61	1.61	1.61	2.15	2.52	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			
	9	9	12	12	12	1.57	1.57	2.12	2.12	2.12	9.50 (3.0-11.0)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++			

5-Üniteli Multi-Split Kombinasyon Tablosu-Soğutma/Isıtma

5-Üniteli Multi-Split Isıtma

AOHG36KBTAS	İç Ünite Kombinasyonu					Isıtma Operasyonu											Mevsimsel Veriler		
						Isıtma Kapasitesi					Giriş Gücü (Min. - Max.)	EER							
						Ünite 1	Ünite 2	Ünite 3	Ünite 4	Ünite 5			Toplam Kapasite (Min. - Max.)	kW	kW	SEER	Enerji Verimliliği Sınıfı		
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
2 ünite bağlantısı	9	22	-	-	-	3.00	7.20	-	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.52 (0.25-3.25)	4.04	6.8	4.3	A+			
	9	24	-	-	-	2.89	7.71	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	12	22	-	-	-	3.74	6.86	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	12	24	-	-	-	3.53	7.07	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	14	22	-	-	-	4.12	6.48	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	14	24	-	-	-	3.91	6.69	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	18	18	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	18	22	-	-	-	4.77	5.83	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	18	24	-	-	-	4.54	6.06	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	22	22	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	22	24	-	-	-	5.07	5.53	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
	24	24	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+			
3 ünite bağlantısı	9	9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00 (3.5-10.8)	2.09 (0.25-2.70)	4.31	6.0	4.5	A+			
	9	9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	10.20 (3.5-12.0)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+			
	9	9	14	-	-	2.98	2.98	4.64	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	9	18	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	9	22	-	-	2.39	2.39	5.82	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	9	24	-	-	2.27	2.27	6.06	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	12	12	-	-	2.90	3.85	3.85	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	12	14	-	-	2.73	3.63	4.24	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	12	18	-	-	2.45	3.26	4.89	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	12	22	-	-	2.22	2.96	5.42	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	12	24	-	-	2.12	2.83	5.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	14	14	-	-	2.58	4.01	4.01	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	14	18	-	-	2.33	3.62	4.65	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	14	22	-	-	2.12	3.30	5.18	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	14	24	-	-	2.03	3.16	5.41	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	18	18	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	18	22	-	-	1.95	3.89	4.76	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	9	18	24	-	-	1.87	3.74	4.99	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	12	12	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	12	14	-	-	3.35	3.35	3.90	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	12	18	-	-	3.03	3.03	4.54	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	12	22	-	-	2.77	2.77	5.06	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	12	24	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	14	14	-	-	3.18	3.71	3.71	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	14	18	-	-	2.89	3.37	4.34	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	14	22	-	-	2.65	3.09	4.86	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	14	24	-	-	2.54	2.97	5.09	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	18	18	-	-	2.64	3.98	3.98	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	18	22	-	-	2.45	3.67	4.48	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	12	18	24	-	-	2.36	3.53	4.71	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	14	14	14	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	14	14	18	-	-	3.23	3.23	4.14	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	14	14	22	-	-	2.97	2.97	4.66	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	14	14	24	-	-	2.85	2.85	4.90	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	14	18	18	-	-	2.96	3.82	3.82	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
	18	18	18	-	-	3.53	3.53	3.53	-	-	10.60 (3.5-12.0)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+			
4 ünite bağlantısı	9	9	9	9	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	9	12	-	2.45	2.45	2.45	3.25	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	9	14	-	2.33	2.33	2.33	3.61	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	9	18	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	9	22	-	1.95	1.95	1.95	4.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	9	24	-	1.87	1.87	1.87	4.99	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	12	12	-	2.27	2.27	3.03	3.03	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	12	14	-	2.17	2.17	2.89	3.37	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	12	18	-	1.99	1.99	2.64	3.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	12	22	-	1.83	1.83	2.45	4.49	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	12	24	-	1.77	1.77	2.35	4.71	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	14	14	-	2.07	2.07	3.23	3.23	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	14	18	-	1.91	1.91	2.96	3.82	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	18	18	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	12	12	12	-	2.11	2.83	2.83	2.83	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	12	12	14	-	2.02	2.71	2.71	3.16	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	12	12	18	-	1.87	2.49	2.49	3.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	12	14	14	-	1.94	2.60	3.03	3.03	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	12	14	18	-	1.80	2.40	2.80	3.60	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	14	14	14	-	1.87	2.91	2.91	2.91	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
5 ünite bağlantısı	12	12	12	12	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	12	12	12	14	-	2.54	2.54	2.54	2.98	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	12	12	12	18	-	2.36	2.36	2.36	3.52	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	12	12	14	14	-	2.45	2.45	2.85	2.85	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	12	14	14	14	-	2.35	2.75	2.75	2.75	-	10.60 (3.5-12.0)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+			
	9	9	9	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	12	1.99	1.99	1.99	1.99	2.64	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	14	1.91	1.91	1.91	1.91	2.96	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	18	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	2.48	2.48	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	12	14	1.80	1.80	1.80	2.40	2.80	10.60 (3.5-12.0)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	12	12	12	1.76													

Özellik Özeti

Tip		Duvar Tipi			Kaset	Kanal	Yer
Seriler		High Spec	Beauty	Cool	Kompakt Kaset Tipi	Orta Statik Kanallı	
Model adı							
		ASHH09/12KGTG	ASHG09/12KETF	ASHG18/24KMTE	AUXG 09/12/18 KVLA	ARXH 12/18/22 KMTAP	AGHG14KVCA
Soğutucu akışkan							
ENERJİ TASARRUFU ÖZELLİKLERİ		Doluluğu algılama sensörü ile tasarruf					
		Ekonomi modu					
		Sıcaklık ayar aralığı sınırlandırması					
		Ayarlanan sıcaklığa geri dönüş					
KONFOR İÇİN ÖZELLİKLER		Güçlü operasyon					
		10°C ısıtma					
		Otomatik mod geçişi					
		YUKARI/AŞAĞI salınlı kanat					
		Otomatik çift yönlü salınım					
		Otomatik fan hızı					
		Otomatik yeniden başlatma					
		Bağlanabilir taze hava kanalı					
		Temiz hava girişi					
		Otomatik kapanma zamanlayıcısı					
KULLANILŞILI ÖZELLİKLER		Uyku zamanlayıcısı					
		Program zamanlayıcısı					
		Haftalık zamanlayıcı					
		Haftalık ve sıcaklık geri alma zamanlayıcısı					
		Filtre işareti					
		Harici hata çıkışı					
		Harici AÇMA/KAPAMA girişi					
		Kablosuz LAN kontrolü					
TEMİZ ÖZELLİKLER		İyon koku giderici filtre					
		Apple-catechin filtresi					
		Uzun ömürlü filtre					
		Yıkanebilir panel					
		Gümüş iyon filtre					
KURULUM / DESTEK		Otomatik hava akışı ayarı					
		Standart drenaj pompası					
		Soğutucu akışkan çevrim monitörü					

○ : Opsiyonel özellikler

iklimsa.com | 0850 222 55 46

41.YIL

**DÜNYA
MARKALARI**

500 FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 Blok B 34846 Maltepe / İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay
Yolu Cad. No: 67 Blok B 34846
Maltepe / İstanbul
Tel : 0 (216) 468 36 99
Faks: 0 (216) 478 51 57

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termessos Bul. Tıme
Plaza 2 İş Merkezi No: 29 Kat: 6 D: 26
07300 Muratpaşa / Antalya
Tel : 0 (242) 324 55 77
Faks: 0 (242) 324 50 55

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No: 1
Sabancı İş Merkezi Kat: 8 01120
Seyhan / Adana
Tel : 0 (322) 363 68 10-12
Faks: 0 (322) 363 68 13

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad. Çınar Mah.
5503 Sok. No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0 (232) 445 52 25
Faks: 0 (232) 445 52 17

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mahallesi Doğan
Taşdelen Bulvarı 2432. Cad. No: 97
Galeria İş Merkezi Kat: 3 Kapı No: 40
06800 Çankaya / Ankara
Tel : 0 (312) 231 78 71-72
0 (312) 232 18 23-24
Faks: 0 (312) 231 50 62

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi Barış
Mahallesi 1804. Sokak No: 5 41400
Gebze / Kocaeli
Tel : 0 (262) 679 29 29



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak,
tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Baskı Tarihi: Temmuz 2026