


Her Alanda Üstün Konfor




Orta Statik Kanallı Kompakt




Yüksek verimlilik ve sessiz çalışma

V şekilli ısı eşanjörü, hava stabilizatörü ve DC fan motorunun birleşimi, yüksek verimli ve sessiz çalışmayı mümkün kılar.

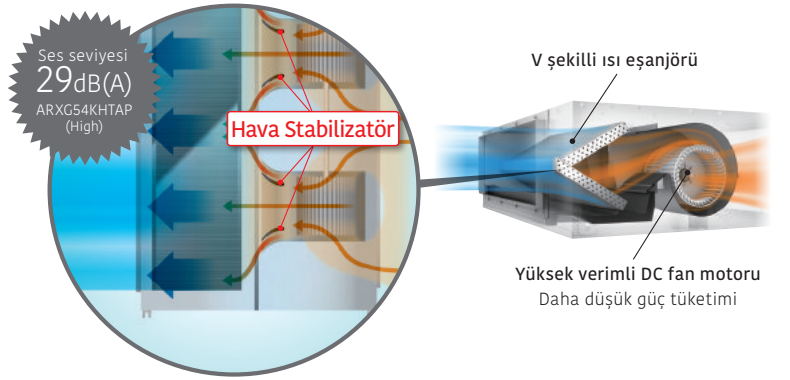

Küçük, hafif dış mekan ünitesi

Bu serideki dış ünite, önceki nesil dış ünitelere göre daha küçük ve daha hafiftir. Dar bir alana monte edilebilir.

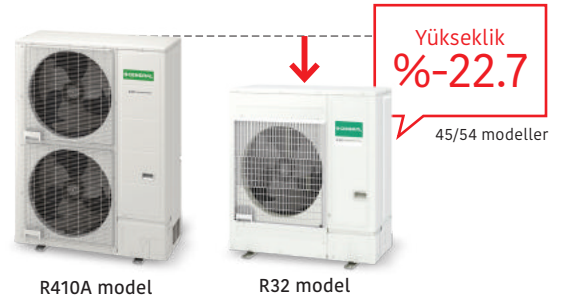

Otomatik hava akışı ayarlama fonksiyonu

Bu benzersiz ve yenilikçi fonksiyon, her uygulamada gerekli hava akışını algılar ve ses seviyesini otomatik olarak ayarlar.

Otomatik ayar



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS ve KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.




Yüksek Statik Kanallı




Bölünebilir, hafif ve kompakt tasarım

İç ünite, kurulumu kolaylaştırmak için bir fan ünitesine ve bir ısı eşanjör ünitesine bölünebilir.

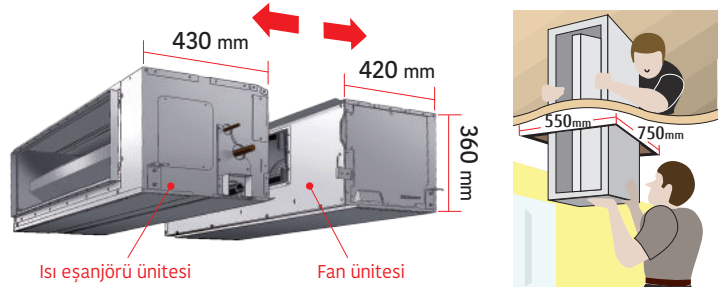

Sessiz çalışma

V şekilli ısı eşanjörü, bir hava stabilizatörü ve yüksek verimli DC fan motorunun birleşimi, bu kompakt ünitenin sessiz çalışmasını sağlar.

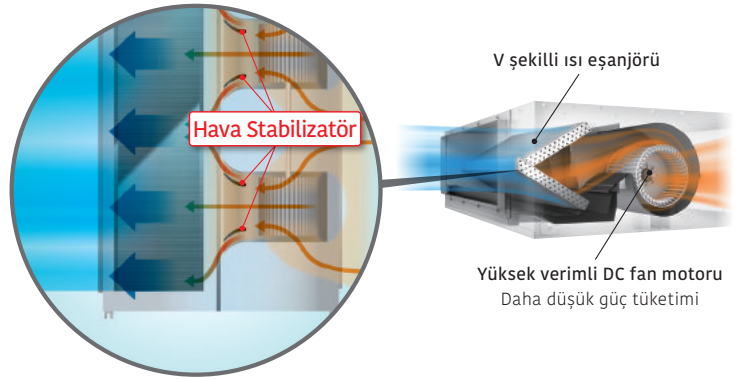

Otomatik hava akışı ayarlama fonksiyonu

Kurulumu kolaylaştırmak ve daha hızlı hale getirmek için optimum hava akışı otomatik olarak ayarlanabilir.

Otomatik ayar



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS ve KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Model: ARHG72LHTA / ARHG90LHTA



ARHG72/90LHTA



Kablolu Kumanda




AOHG72/90LHTA

Teknik Özellikler

Fonksiyon		Birim	Model	
İç Ünite			ARHG72LHTA	ARHG90LHTA
Dış Ünite			AOHG72LRLA	AOHG90LRLA
Güç Kaynağı			Tek faz, ~230 V, 50 Hz	Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı			Tri faz ~400 V, 50 Hz	Tri faz ~400 V, 50 Hz
Soğutma/Isıtma (Ortalama)				
Kapasite Soğutma (Min~Max)		BTU/h	64.800 (28.660 - 71.310)	75.000 (35.140 - 82.570)
Kapasite Isıtma (Min~Max)		BTU/h	76.420 (24.560 - 83.930)	92.120 (29.000 - 101.330)
Enerji Tüketimi		kW	6.46/6.59	7.77/8.18
SEER/SCOP		Ortalama	5,22 / 3,94	-
Çalışma Akımı	İç Ünite Soğutma/Isıtma	A	4,6 / 4,6	6,0 / 6,0
	Dış Ünite Soğutma/Isıtma	A	15,8 / 15,8	20,6 / 20,6
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	46/43/41/39	47/44/42/40
	İç Ünite	Isıtma (Y/O/D/ÇD)	46/43/41/39	47/44/42/40
Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		55/55	55/57
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	71,6	71,6
	İç Ünite	Isıtma	71,6	71,6
Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	m³/min	140 / 140	140 / 150
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	360 x 1,400 x 850	360 x 1,400 x 850
	Dış Ünite		1,428 x 1,080 x 480	1,428 x 1,080 x 480
Net Ağırlık		kg	69 / 165	80 / 174
Soğutucu	Tipi/GWP		R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	5,6 (11,693)	7,1 (14,25)
Boru Bağlantı Çapları		Ø mm	12,7/25,4	12,7/25,4
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	100 (30)	100 (30)
Maksimum Kot Farkı		m	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 46	-15 / 46
	Isıtma		-20 / 24	-20 / 24

Boyutlar

(Ünite: mm)

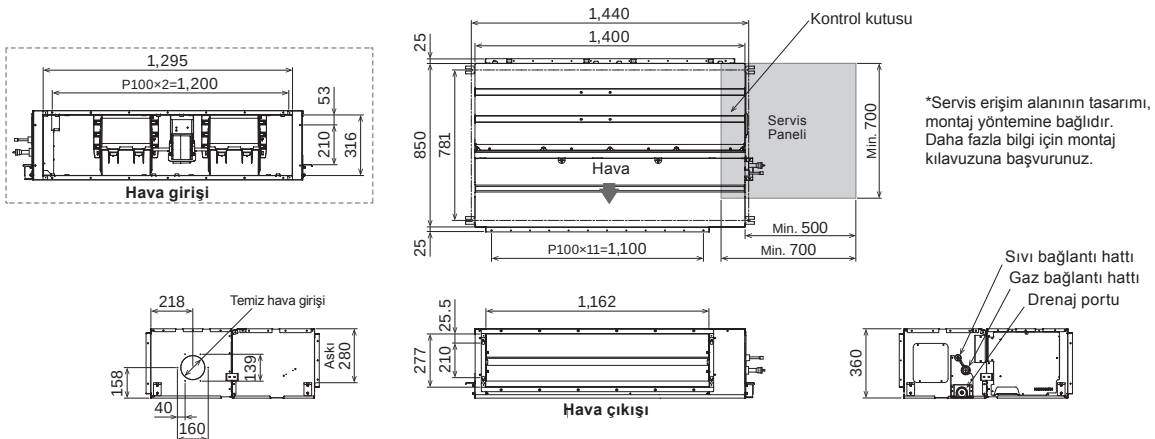


Yer Tipi Kompakt



Yüksek enerji tasarrufu

Yer Tipi Klima, 8,1'lik birinci sınıf SEER'ye ve soğutma için A++ sezonsal verimlilik derecesine ulaşır. Yer Tipi Klima, 4,00'lük geliştirilmiş bir SCOP'a ve ısıtma için A+ sezonsal verimlilik derecesine ulaşır.




SEER
8.1

SCOP
4.0

Esnek ve kolay montaj

Kompakt ve tüm yüzeylere uygun tasarımı, oda düzenine uyacak şekilde zeminde duran, gömülü, yarı gizli ve duvar montajlı kurulum dahil olmak üzere esnek kurulum seçenekleri sunar.

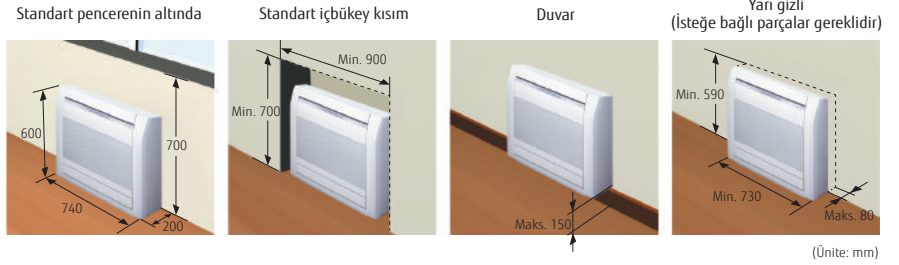

* Gizlemeli içbükey konum kurulumu yasaktır.


Düşük ortam çalıştırması

-10°C ortam sıcaklığına kadar fabrika garantili soğutma işlemi yapar.



10°C ısı

Oda sıcaklığı 10°C'nin altına düşmeyecek şekilde ayarlanabilir, böylece oda kullanılmadığında odanın 10°C'den çok soğumaması sağlanır.

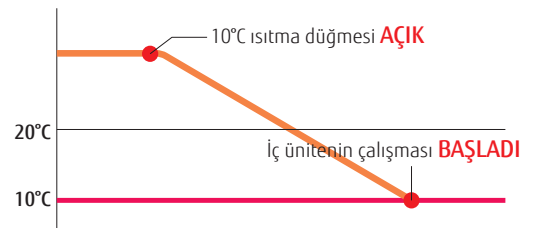

Model: AGEG14KVCA



AGEG14KVCA



Kablosuz Kumanda




AOHG14KVCA

Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model
İç Ünite				AGHG14KVCA
Dış Ünite				AOHG14KVCA
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	14.330 (3.070 - 17.742)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	17.742 (3.070 - 21.495)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma		kW	1,06/1,41
SEER/SCOP		Ortalama		8,1/4,0
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	11,0/12,0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	57/56
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		63/63
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		44/38/31/22
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		43/37/29/22
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		51/50
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m³/min	10,8
		Isıtma		10,8
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		36,83/35
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	600 x 740 x 200
	Dış Ünite			632 x 799 x 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	14/38
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	0,94 (0,635)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6,35/9,52
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)
Maksimum Kot Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-10/46
		Isıtma		-15/24

Boyutlar

(Ünite: mm)

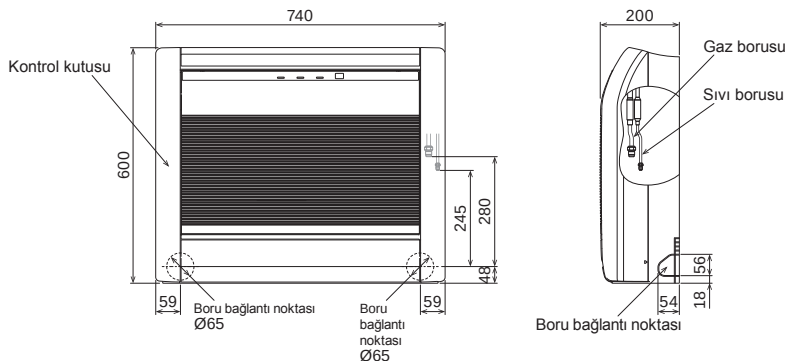

Tavan Tipi

Eco Serisi



Hafif ve zarif tasarım


Hafif, zarif ve hafifçe kavisli yüzey rahatlık hissi verir.



Kolay kurulum

Benzersiz tasarımı montaj kiti sayesinde iç mekan ünitesi tavanın altına kolaylıkla monte edilebilir.

1. Montaj braketlerini ayarlayın

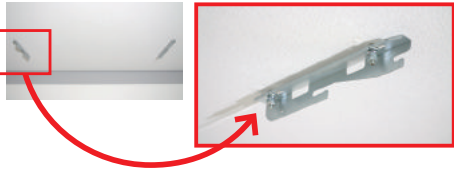

2. Tavan ünitesini yukarı kaldırın ve montaj braketlerine takın



3. Vidalarla sabitleyin



Kolay bakım

Güvenli ve hızlı bakım için ön panel çıkarılmadan açılabilir.



Drenaj tavası temizlik için çıkarılabilir.



Kontrol kutusundaki bileşenlere geniş yan açıklıktan kolaylıkla erişilebilir.



Otomatik hava akışı ayarlama fonksiyonu

Kurulumu kolaylaştırmak ve daha hızlı hale getirmek için optimum hava akışı otomatik olarak ayarlanabilir.



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS ve KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi

Model: ABHG45KRTA



ABHG45KRTA



Kablolu Kumanda




AOHG45KATA

Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model
İç Ünite				ABHG45KRTA
Dış Ünite				AOHG45KATA
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			-
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	41.250 (13.650 - 43.000)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	46.050 (14.350 - 51.150)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma		kW	4,84/4,18
SEER/SCOP		Ortalama		5,2/3,8
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	28,1/28,1
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	60/60
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		72/73
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		45/41/39/34
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		45/41/39/34
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		58/59
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma		m³/min
		Isıtma	30,83	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	74,16/74,16	
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	235 x 1,700 x 705
	Dış Ünite			988 x 940 x 320
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	38/61
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	2,40 (1,620)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	9,52/15,88
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	30 (30)
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-10/46
		Isıtma		-15/24

Boyutlar

(Ünite: mm)

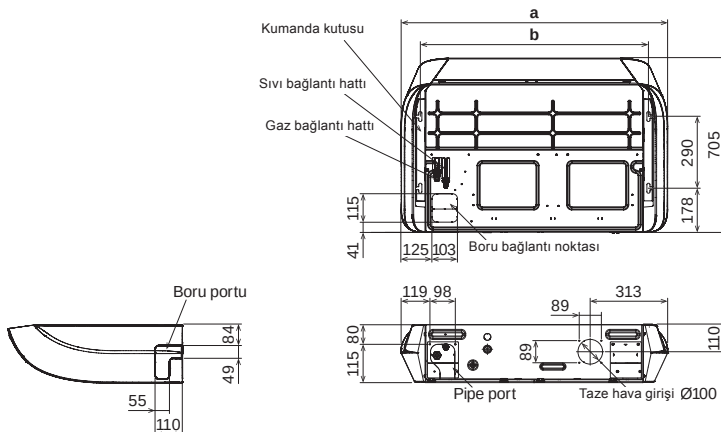

ABEG45KRTA
1,700
1,543

4 Yön

Kompakt Kaset

Eko Serisi




Kompakt ve şık panel tasarımı

Kompakt ve şık panel, ızgara tipi tavana en iyi şekilde uyum sağlar. Doğrusal tasarımı, tavandaki 620 x 620 mm'lik ızgarayla bütünlük oluşturur.



Kolay bakım

Bakım amacıyla klimaya yalnızca ızgaranın yanındaki tavan panelini çıkararak erişebilirsiniz. Tavanda herhangi bir inceleme deliği açılması gerekmediği için ilave inşaat maliyeti oluşmaz.

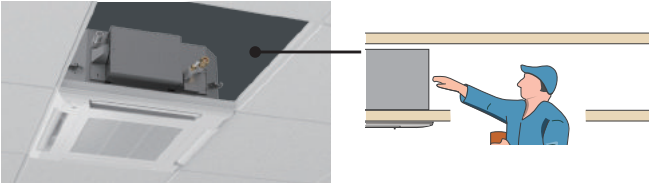

Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla hava giriş ızgarası her yöne açılacak şekilde monte edilebilir.



Esnek montaj

Klima, ızgara tipi tavan dekoruna en iyi şekilde uyum sağlar ve aydınlatma veya havalandırma açıklığının yakınına monte edilebilir.



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS ve KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi

Model: AUXG18KVLA



AUXG18KVLA



Kablolu Kumanda




AOHG18KATA

Teknik Özellikler

Fonksiyon			Model
İç Ünite			AUXG18KVLA
Dış Ünite			AOHG18KATA
Güç Kaynağı			Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A
Kapasite Soğutma (Min~Max)	BTU/h		17.740 (3.070 - 18.420)
Kapasite Isıtma (Min~Max)	BTU/h		20.470 (3.070 - 21.495)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma		kW
SEER/SCOP	Ortalama		6,1 / 3,9
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma		A
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	50/55
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	63/64
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	38/34/30/26
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)	43/38/34/30
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	51/52
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	11,3
		Isıtma	13,3
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	28,5/30,6
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	245 x 570 x 570
	Dış Ünite		542 x 799 x 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		15/33
Soğutucu	Tipi/GWP		R32/675
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz		ø mm
Maksimum Borulama Uzunluğu			m
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		-10/46
	Isıtma		-15/24
Kaset Izgara	Model Adı		UTG-UFGF-W
	Boyutlar (Y x G x D)		ø mm
	Net Ağırlık		kg

Boyutlar

(Ünite: mm)

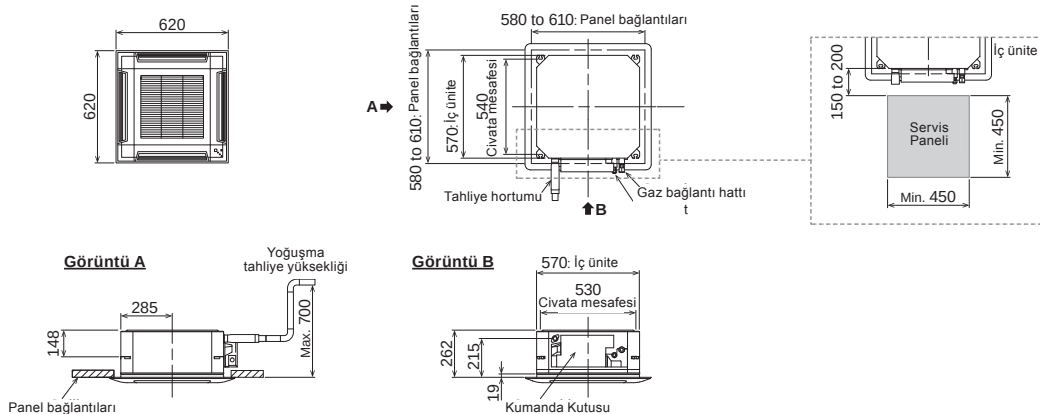

Dairesel Atışlı Kaset

Büyük Odalar için Konfor

Prime & Cool Serisi



(36/45)

Benzersiz dairesel akış tasarımı

Kaset tipi klimalar, yüksek performanslı bir DC fan motoru, turbo fanı ve benzersiz kesintisiz hava akışı panjuru tasarımıyla 360° büyük bir hava akışı üflemek için dairesel akış gerçekleştirir.

Bireysel panjur kontrolü

Oda düzenine göre farklı yönlü hava akışları sağlamak için her bir panjur, dokunmatik panelle donatılmış kablolu bir uzaktan kumandayla ayrı ayrı kontrol edilebilir.

*Yalnızca Kablolu Uzaktan Kumanda (dokunmatik panel) (UTY-RNRGZ3)




Hava akışları, soğuk havanın doğrudan üflenmesini önler. Odada bulunan kişilere ve oda düzenine göre daha konforlu bir iklimlendirme sağlar.

Hareket sensörü daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Bir kişinin hareketi algılanarak enerji tasarrufu çalışması otomatik olarak başlar. Kaydetme işlemi modu ve durdurma modu olmak üzere iki mod seçilebilir.

Kompakt ve hafif dış mekan ünitesi

45.000 BTU/h kapasiteli dış ünitesi tamamen yeniden tasarlanmıştır. Bu kompakt ve hafif dış mekan ünitesinin kurulumu daha kolaydır.

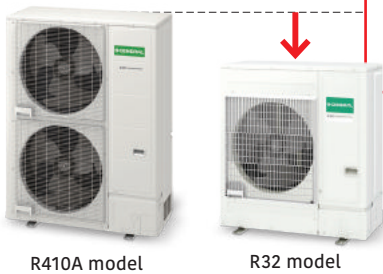

R410A model

R32 model

Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS ve KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi


Esnek montaj

Klima, ızgara tipi tavan dekoruna en iyi şekilde uyum sağlar ve aydınlatma veya havalandırma açıklığının yakınına monte edilebilir.



Kolay bakım

Bakım amacıyla klimaya yalnızca ızgaranın yanındaki tavan panelini çıkararak erişebilirsiniz. Tavanda herhangi bir inceleme deliği açılması gerekmediği için ilave inşaat maliyeti oluşmaz.



Prime Serisi: AUXG18KRLB / AUXG24KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB



Kablosuz Kumanda



AOHG18KATA



AOHG24KATA



AOHG36KATA




AOHG45KATA

Teknik Özellikler



Fonksiyon			Birim	Model				
İç Ünite				AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	
Dış Ünite				AOHG18KATA	AOHG24KATA	AOHG36KATA	AOHG45KATA	
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz	Tek faz, ~230 V, 50 Hz	Tek faz, ~230 V, 50 Hz	Tek faz, ~230 V, 50 Hz	
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A+	A++/A+	A++/A+	-	
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	17.740 (3.070 - 18.420)	23.200 (3.070 - 25.248)	32.410 (9.550 - 36.167)	41.285 (13.648 - 42.991)	
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	20.470 (3.070 - 21.495)	25.590 (3.070 - 29.343)	36.849 (9.212 - 42.650)	46.062 (14.330 - 51.180)	
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma		kW	1,6/1,66	2,12/1,97	3,06/2,58	4,32/3,77	
SEER/SCOP		Ortalama		6,2/4,1	6,1/4,0	6,1/4,0	5,4/3,8	
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	10,1/10,1	12,6/12,6	22,5/22,5	28,1/28,1	
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	47/47	54/55	58/58	60/60	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		63/64	66/67	70/70	72/73	
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		33/32/31/28	35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35	
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		33/32/31/28	35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	51/52	54/55	55/55	58/59		
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m³/min	17,5	19,1	31,16	33,3	
		Isıtma		17,5	19,1	31,16	33,3	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		28,5/30,6	48,0/39,1	62,5/62,5	74,16/74,16	
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik	mm	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	
	Dış Ünite	x Derinlik		542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	788 x 940 x 320	988 x 940 x 320	
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	23/33	24/38	29/52	29/61	
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6,35/12,70	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88	
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)	25 (20)	30 (30)	30 (30)	
Dış Ortam Çalışma		Soğutma	°C	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46	
Sıcaklık Aralığı		Isıtma		-15/24	-15/24	-15/24	-15/24	
Kaset Izgara			Model Adı		UTG-UKGC-W			
			Boyutlar (Y x G x D)	ø mm	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950
			Net Ağırlık	kg	6,0	6,0	6,0	6,0

Boyutlar



(Ünite: mm)



Görüntü A

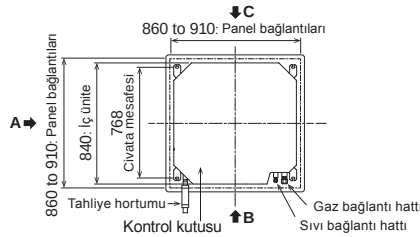

Görüntü B

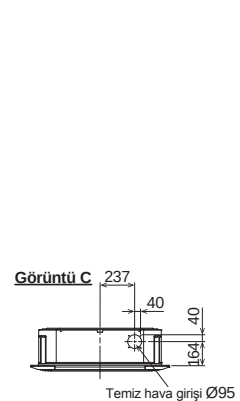

Görüntü C

Cool Serisi: AUXG18KRLB / AUXG24KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB



AUXG24KRLB

AUXG36/45KRLB



Kablosuz Kumanda



AOHG24KBTB



AOHG36KBTB




AOHG45KBTB

Teknik Özellikler

Fonksiyon			Birim	Model	Model	Model	
İç Ünite				AUXG24KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	
Dış Ünite				AOHG24KBTB	AOHG36KBTB	AOHG45KBTB	
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz	Tek faz, ~230 V, 50 Hz	Tek faz, ~230 V, 50 Hz	
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A+	A++/A+	-	
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	23.200 (3.070 - 27.300)	32.400 (9.550 - 38.214)	41.285 (13.648 - 47.770)	
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	25.600 (3.070 - 31.050)	36.850 (9.210 - 43.330)	46.000 (14.330 - 55.275)	
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma		kW	1,89/1,90	2,91/2,45	3,61/3,21	
SEER/SCOP		Ortalama		6,60/4,20	6,55/4,30	-	
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	13,6/13,6	22,6/22,6	28,5/28,5	
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	49/49	58/58	60/60	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		65/66	70/70	71/71	
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35	
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		53/54	55 / 55	57/57	
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m³/min	19,1	31,16	33,3	
		Isıtma		19,1	31,16	33,3	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		45/45	62,5/62,5	74,16/74,16	
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	
	Dış Ünite			716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	24/42	29/52	29/67	
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	1,25 (0,844)	1,90 (1,283)	2,70 (1,823)	
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88	
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	30(20)	50 (30)	50 (30)	
Maksimum Kot Farkı			Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	25	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı			Soğutma	°C	-15/46	-15/46	-15/46
			Isıtma		-15/24	-15/24	-15/24
Kaset Izgara		Model Adı		UTG-UKGC-W			
		Boyutlar (Y x G x D)	ø mm	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	
		Net Ağırlık	kg	6,0	6,0	6,0	

Boyutlar

(Ünite: mm)

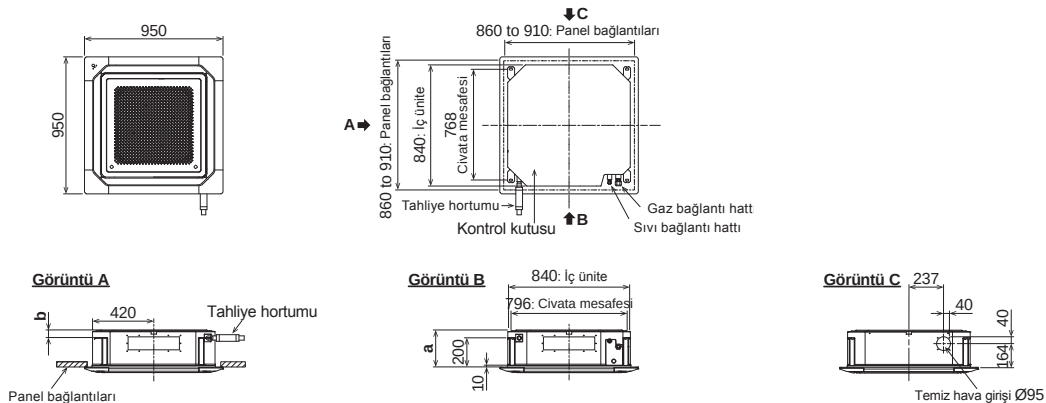

Özellik Özeti

Tip		Kaset		Kanal		Yer	Tavan
Seriler		4 Yön Kompakt Kaset	Dairesel Atışlı Kaset	Orta Statik Kanal	Yüksek Statik Kanal		
							
Seri		AUXG18KVLA	AUXG 18/24/36/45 KATA/KBTB	ARXG54KHTAP	AOHG72/90LHTA	AGHG14KVCA	ABHG45KRTA
							
ENERJİ TASARRUF ÖZELLİKLERİ	 Hareket sensörü		○				
	 Ekonomi çalışması	●	●	●	●	●	●
	 Sıcaklık aralığı sınırlamasının ayarlanması	○	●	●	●	○	●
	 Sıcaklık otomatik dönüşünü ayarla	●	●	●	●	○	●
KONFOR ÖZELLİKLERİ	 Maximum Performans					●	
	 10°C ısı	●	○	○	○	●	○
	 Dış mekan ünitesinin düşük gürültülü çalışması		○	○	○	●	○
	 Otomatik değişim	●	●	●	●	●	●
	 UP/DOWN salıncak panjuru	●	●			●	●
	 Otomatik fan hızı	●	●	●	●	●	●
	 Auto restart	●	●	●	●	●	●
	 Bağlanabilir temiz hava kanalı		●	●			●
	 Temiz hava girişi	○	○	○	○		○
	 Bağlanabilir dağıtım kanalı		●				
	 Bireysel hava akışı yönü kontrolü		●				
KULLANIM KOLAYLIĞI ÖZELLİKLERİ	 Otomatik kapanma zamanlayıcısı	●	●	●	●	○	●
	 Uyku zamanlayıcısı	●	○	○	○	●	○
	 Program zamanlayıcısı	●	○	○	○	●	○
	 Haftalık zamanlayıcı	●	●	●	●	●	●
	 Haftalık ve sıcaklık düşürme zamanlayıcısı	○					
	 Filtre işareti	●	●	●	●	●	●
	 Harici hata çıkışı		○	○	○	○	○
	 Harici AÇMA/KAPATMA girişi	●	●	●	●	○	●
	 Kablosuz LAN kontrolü	○	○	○	○	○	○
TEMİZLİK ÖZELLİKLERİ	 İyon koku giderme filtresi					●	
	 Apple-kateşin filtresi					●	
	 Uzun ömürlü filtre			○	○		
	 Gümüş iyon filtre	○	○	○	○	○	
KURULUM KOLAYLIĞI	 Otomatik hava akışı ayarı			●	●		
	 Standart olarak drenaj pompası	●	●	●	○		○
	 Mavi yüzgeç		● (36/45)	●	●		●

O: Opsiyonel



iklimsa.com | 0850 222 55 46

41.YIL

**DÜNYA
MARKALARI**

500 FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 67 Blok B 34846 Maltepe / İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay
Yolu Cad. No: 67 Blok B 34846
Maltepe / İstanbul
Tel : 0 (216) 468 36 99
Faks : 0 (216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No: 1
Sabancı İş Merkezi Kat: 8 01120
Seyhan / Adana
Tel : 0 (322) 363 68 10-12
Faks : 0 (322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mahallesi Doğan
Taşdelen Bulvarı 2432. Cad. No: 97
Galeria İş Merkezi Kat: 3 Kapı No: 40
06800 Çankaya / Ankara
Tel : 0 (312) 231 78 71-72
0 (312) 232 18 23-24
Faks : 0 (312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos Bul. Time
Plaza 2 İş Merkezi No: 29 Kat: 6 D: 26
07300 Muratpaşa / Antalya
Tel : 0 (242) 324 55 77
Faks : 0 (242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad. Çınar Mah.
5503 Sok. No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0 (232) 445 52 25
Faks : 0 (232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi Barış
Mahallesi 1804. Sokak No: 5 41400
Gebze / Kocaeli
Tel : 0 (262) 679 29 29



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak,
tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Baskı Tarihi: Temmuz 2026

