

SİGMA


iklimSA

Konforun akıllı çözümü

Tek bir dış üniteye **5 adede kadar**
iç ünite ile bağlanabilen
multi klimalar.



Dijital Katalog



ile



x5

Multi Klimalar



SİGMA INVERTER KLİMALAR YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE ELEKTRİK TÜKETİMİNİZİ AZALTARAK FATURANIZA KATKI SAĞLAR!

SOĞUTMA

✓ A++ (SEER: 6,2)*


ISITMA

✓ A+ (Ortalama iklim bölgesinde SCOP: 4)*

✓ A+++ (Daha sıcak iklim bölgesinde SCOP: 5,1)*

*Bu değerler SGM14INVMLH dış ünite ile 2 adet SGM09INVDMMR iç ünitenin bağlanması ile oluşan mevsimsel enerji verimliliği değerleridir.

*SEER ve SCOP değerleri gerçek hayatta olduğu gibi klimaların farklı şartlarda çalışacağı göz önüne alınarak hesaplandığı için aydınlatıcı değerlerdir. SEER veya SCOP ne kadar yüksek ise klimanızın enerji verimliliği de o kadar yüksektir.

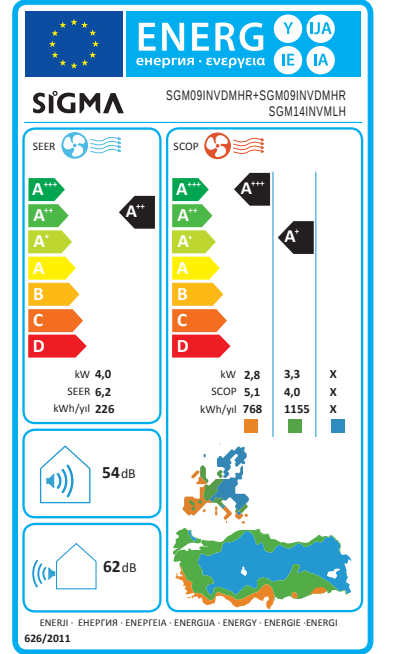

Dünyamızı Çevreci Teknoloji ile İKLİMLENDİRMİYİ HEDEFLİYORUZ!

R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.



Çevre Dostu
Sigma Klimalar ile
**Geleceğinizi
Yönlendirin!**


MULTİ SİSTEM

Multi sistem klimalar ile tüm iç üniteler birbirinden bağımsız şekilde kumanda edilebilir ve aynı odaya monte edilmiş olmaları gerekli değildir. Farklı iç ünite tiplerinin (duvar tipi, kaset tipi, kanallı tip) kombine edilmesi mümkündür.

Multi Sistem Ürünleri



SGM14INVMLH
SGM18INVMLH
SGM21INVMLH
SGM24INVMLH
SGM28INVMLH
SGM36INVMLH
SGM42INVMLH

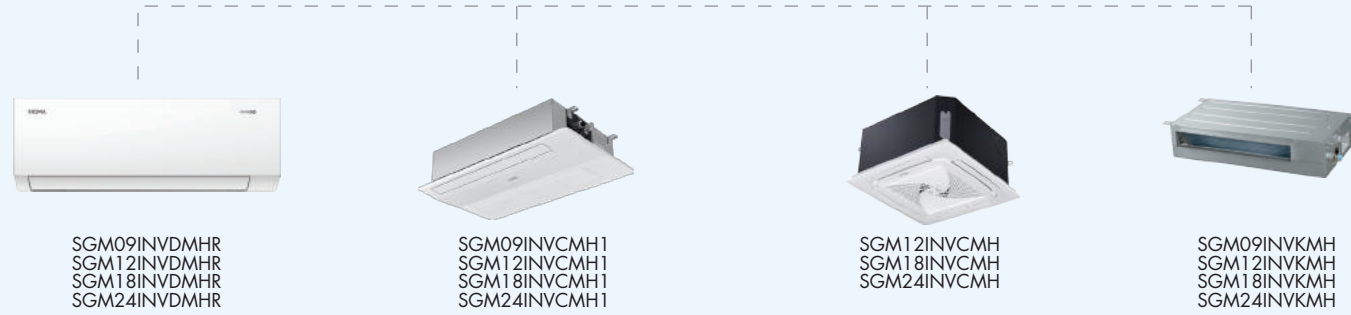


BAĞLANTI TABLOLARI

Model BTU/h	Tek Ünite	İki Ünite
SGM14INVMLH 14.000 BTU/h	9k	9k 9k
	12k	9k 12k

Model BTU/h	Tek Ünite	İki Ünite
SGM18INVMLH 18.000 BTU/h	9k	9k 9k
	12k	9k 12k
		12k 12k

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite
SGM21INVMLH 21.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k	9k 18k 9k 12k 12k
	12k 12k	
	12k 18k	

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite
SGM24INVMLH 24.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k	9k 9k 12k 12k 12k	9k 9k 9k 12k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k	9k 9k 18k 18k 18k	9k 9k 9k 18k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k	9k 9k 24k 24k 24k	9k 9k 12k 12k 12k
	12k 12k 9k 12k 12k		
	12k 18k 9k 12k 18k		
	12k 24k 9k 12k 24k		
	18k 18k 12k 12k 12k		
	18k 24k 12k 12k 18k		

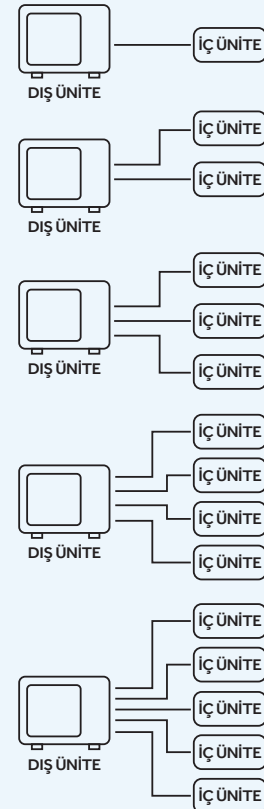


Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite
SGM28INVMLH 28.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k	9k 9k 12k 12k 12k	9k 9k 9k 12k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k	9k 9k 9k 12k 12k	9k 9k 9k 12k 12k
	9k 24k 9k 9k 24k	9k 9k 12k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 12k
	12k 12k 9k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 12k
	12k 18k 9k 12k 18k	9k 12k 12k 12k 12k	9k 12k 12k 12k 12k
	12k 24k 9k 12k 24k	12k 12k 12k 12k 12k	12k 12k 12k 12k 12k
	18k 18k 9k 18k 18k		
	18k 24k 12k 12k 12k		
	24k 24k 12k 12k 18k		
		12k 12k 24k	
		12k 18k 18k	

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite	Beş Ünite
SGM36INVMLH 36.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k	9k 9k 9k 12k 12k	9k 9k 9k 12k 12k	9k 9k 9k 9k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k	9k 9k 9k 18k 18k	9k 9k 9k 18k 18k	9k 9k 9k 9k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k	9k 9k 9k 24k 24k	9k 9k 9k 24k 24k	9k 9k 9k 12k 12k
	12k 12k 9k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 12k		
	12k 18k 9k 12k 18k	9k 9k 12k 18k 18k		
	12k 24k 9k 12k 24k	9k 9k 18k 18k 18k		
	18k 18k 9k 18k 18k	9k 12k 12k 12k 12k		
	18k 24k 9k 18k 24k	9k 12k 12k 18k 18k		
	24k 24k 12k 12k 12k	12k 12k 12k 12k 12k		
		12k 12k 18k		
		12k 12k 24k		
		12k 18k 18k		
		18k 18k 18k		

Model BTU/h	İki Ünite	Üç Ünite	Dört Ünite	Beş Ünite
SGM42INVMLH 42.000 BTU/h	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k	9k 9k 9k 9k 9k
	9k 12k 9k 9k 12k	9k 9k 9k 12k 12k	9k 9k 9k 12k 12k	9k 9k 9k 9k 12k
	9k 18k 9k 9k 18k	9k 9k 9k 18k 18k	9k 9k 9k 18k 18k	9k 9k 9k 9k 18k
	9k 24k 9k 9k 24k	9k 9k 9k 24k 24k	9k 9k 9k 24k 24k	9k 9k 9k 9k 24k
	12k 12k 9k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 12k	9k 9k 9k 12k 12k
	12k 18k 9k 12k 18k	9k 9k 12k 18k 18k	9k 9k 12k 18k 18k	9k 9k 9k 12k 18k
	12k 24k 9k 12k 24k	9k 9k 12k 24k 24k	9k 9k 12k 24k 24k	9k 9k 9k 12k 24k
	18k 18k 9k 18k 18k	9k 9k 18k 18k 18k	9k 9k 18k 18k 18k	9k 9k 9k 18k 18k
	18k 24k 9k 18k 24k	9k 9k 18k 24k 24k	9k 9k 18k 24k 24k	9k 9k 12k 12k 12k
	24k 24k 9k 24k 24k	9k 12k 12k 12k 12k	9k 12k 12k 12k 12k	9k 9k 12k 12k 18k
		12k 12k 12k 9k 12k	12k 12k 18k 9k 12k	12k 12k 12k 12k 12k
		12k 12k 18k 9k 12k	12k 12k 24k 12k 12k	12k 12k 12k 12k 12k
		12k 12k 24k 12k 12k	12k 12k 18k 12k 12k	
		12k 18k 18k 12k 12k	12k 12k 24k 12k 24k	
		18k 18k 18k 12k 12k	12k 12k 18k 18k 18k	

İç ünite kapasite tablosu	BTU/h	9k	12k	18k	24k
İç Ünite		SGM09INV_MHR / MH1/MH	SGM12INV_MHR / MH1/MH	SGM18INV_MHR / MH1/MH	SGM24INV_MHR / MH1/MH

Duvar Tipi Klimalar

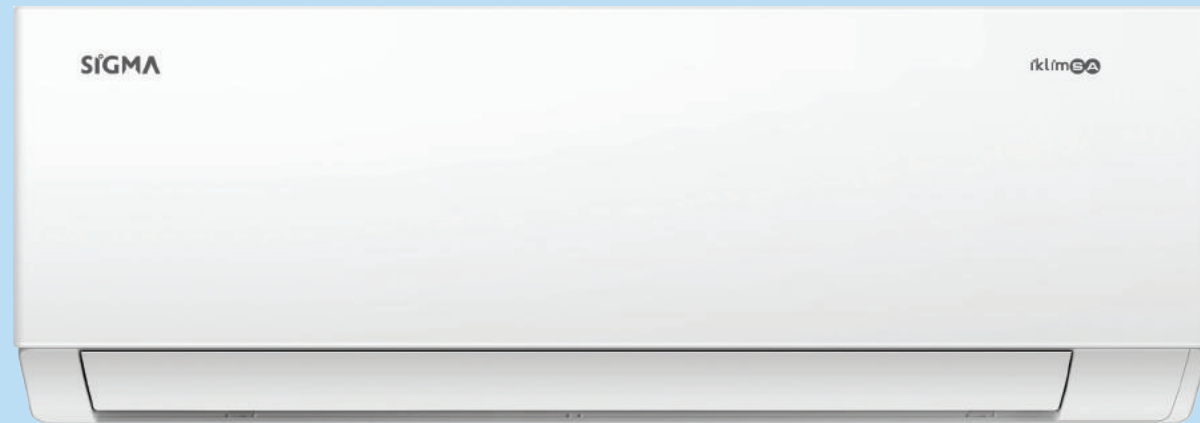

INVERTER

SGM09INVDMHR/SGM12INVDMHR SGM18INVDMHR/SGM24INVDMHR



Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVDMHR	SGM12INVDMHR
Kapasite	Soğutma	kW	2,6	3,5
	Isıtma	kW	2,8	3,50
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Hava Debisi	-	m³/h	550	600
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	37/32/28/18	37/33/29/19
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	805/200/292	805/200/292
Net Ağırlık	-	kg	8,3	8,3
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4*1,5	4*1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM18INVDMHR	SGM24INVDMHR
Kapasite	Soğutma	kW	5,0	6,8
	Isıtma	kW	5,2	6,8
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Hava Debisi	-	m³/h	900	1100
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	44/40/35/28	47/45/37/29
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12,7	12,7
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	975/220/318	975/220/318
Net Ağırlık	-	kg	11,6	11,6
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4*1,5	4*1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Öne Çıkan Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Turbo
Soğutma



Uyku Modu



5 Farklı
Fan Hızı



24 Saat
Zamanlayıcı



15°C'de
Isıtma



10°C'de
Soğutma

Kaset Tipi Klimalar


INVERTER

SGM12INVCMH/SGM18INVCMH/SGM24INVCMH



Teknik Özellikler			Model	Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM12INVCMH	SGM18INVCMH	SGM24INVCMH
Kapasite	Soğutma	kW	3,5	5,0	7,1
	Isıtma	kW	4,0	5,5	7,9
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	620/520/450/350	700/620/500/400	1260/1100/900/700
Ses Basiç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	36/33/30/27	42/37/35/32	42/40/38/35
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35	9,52
İç Ünite					
Boyutlar (GYXD)	-	mm	570/570/260	570/570/260	840/840/204
Net Ağırlık	-	kg	18,5	19	23
Panel					
Boyutlar (GYXD)	-	mm	620/620/60	620/620/60	950/950/50
Net Ağırlık	-	kg	2,8	2,8	5,5
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4*1,5	4*1,5	4*1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

Öne Çıkan Özellikler

WIFI

 Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)

**TURBO
COOL**

 Turbo
Soğutma


Uyku Modu


 Bağımsız
Kanat
Kontrolü

 Taze Hava
Girişi

-15°C

 15°C'de
Isıtma

-10°C


 10°C'de
Soğutma

Tek Yön Kaset Tipi Klimalar



INVERTER

SGM09INVCMH1/SGM12INVCMH1 SGM18INVCMH1/SGM24INVCMH1

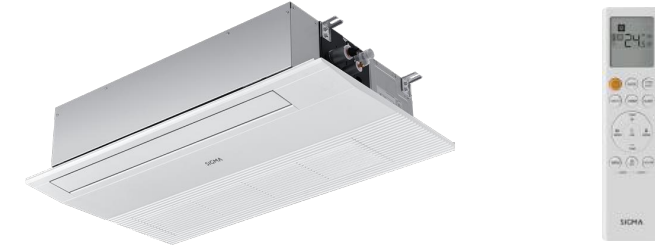

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVCMH1	SGM12INVCMH1
Kapasite	Soğutma	kW	2,6	3,5
	Isıtma	kW	3,2	4,0
Güç Kaynağı	-	V,Faz,Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	500/450/400/350	560/500/450/400
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	43/40/37/34	45/42/39/39
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
İç Ünite				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	850/540/185	850/540/185
Net Ağırlık	-	kg	20,8	20,8
Panel				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	1028/600/45	
Net Ağırlık	-	kg	3,9	
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM18INVCMH1	SGM24INVCMH1
Kapasite	Soğutma	kW	5,0	6,9
	Isıtma	kW	5,5	7,0
Güç Kaynağı	-	V,Faz,Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	850/700/550/450	900/700/600/500
Ses Basınç Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	47/44/41/38	49/46/43/40
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	9,52
İç Ünite				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	1170/540/185	1170/540/185
Net Ağırlık	-	kg	26	27
Panel				
Boyutlar (GXYXD)	-	mm	1348/600/45	
Net Ağırlık	-	kg	5,1	
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

Öne Çıkan Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Anti
Bakteriyel
Filtre



Çok İnce
Tasarım



5 Farklı
Fan Hızı



Taze Hava
Girişi

-15°C

15°C'de
Isıtma

-10°C

10°C'de
Soğutma

Kanallı Tip Klimalar



INVERTER

SGM09INVKMH/SGM12INVKMH SGM18INVKMH/SGM24INVKMH



Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM09INVKMH	SGM12INVKMH
Kapasite	Soğutma	kW	2,5	3,5
	Isıtma	kW	3,2	4,0
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	580/480/380/280	600/480/420/350
Ses Baskı Seviyesi	-	dB (A) (Y/D)	32/28/26	33/28/25
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9,52	9,52
	Sıvı	mm (inch)	6,35	6,35
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	850/420/185	850/420/185
Net Ağırlık	-	kg	16	16
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablolu	Kablolu

Teknik Özellikler			Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM18INVKMH	SGM24INVKMH
Kapasite	Soğutma	kW	5,0	7,1
	Isıtma	kW	5,5	7,5
Güç Kaynağı	-	V,Faz,HZ	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Hava Debisi	-	m³/h	900/750/600	1000/850/750
Ses Baskı Seviyesi	-	dB (A) (EY/Y/O/D)	36/34/32	46/44/42
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12,7	15,88
	Sıvı	mm (inch)	6,35	9,52
Boyutlar (GxYxD)	-	mm	1170/420/185	1170/420/185
Net Ağırlık	-	kg	22,8	25,2
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	-	adet x mm²	4x1,5	4x1,5
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablolu	Kablolu

Öne Çıkan
Özellikler



Wi-Fi
Kontrolü
(opsiyonel)



Anti
Bakteriyel
Filtre



Taze Hava
Girişi



Çok İnce
Tasarım



3D
Airflow



15°C'de
Isıtma



10°C'de
Soğutma

	Özellik/Seri	Açıklama
Konfor	Wi-Fi Kontrol	iOS veya Android akıllı cihazınıza Haier Smart Air 2 uygulamasını indirip ekipmanı akıllı cihazla eşleştirerek sistem kontrol edilebilir.
	Turbo Soğutma ve Istıma	Özel kontrol programı, motorun daha yüksek frekansta çalışmasına olanak tanır. Kullanıcıların çok daha kısa sürede serin/ılık bir odaya ulaşmasını sağlar.
	Daha Uzağa Üfleme	İç ünite daha güçlü motor, optimize fan ve hava kanalı ile geliştirilmiştir. Klima, 20 metreye kadar hava üflebilir.
	Soğuk Üfleme Engelleme	Başlangıçta üflenen soğuk havayı azaltmak veya önlemek için ayarlanmış bir fonksiyondur.
	Nem Alma	Havayı temiz ve konforlu tutmak için odadaki havanın nemini ideal seviyede kontrol eder.
	Dikey Hava Akışı	Hava akışını dikey olarak hareket ettirir ve yatay kanatlarla çeşitli hava açılarındadır çalışır.
	Taze Hava Girişi	Cihaz taze hava girişine olanak sağlar. Bu sayede iç mekana dış ortamdaki temiz hava alınarak daha sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratılır.
	Uyku Modu	İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.
	5 Farklı Fan Hızı	Kullanıcılara hava akımı kontrolünde daha fazla seçenek sunmak için 5 farklı hız modu sunar.
	I Feel	Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel alarak çalışmasını optimize eder.
Kolay Kurulum	LED Ekran	Kullanılan ayarların cihaz üzerindeki LED ekran ile takip edilmesini sağlar.
	Auto Restart	Mevcut ayarlar hafızaya alınarak her açılışta kaldığı yerden devam eder.
	Auto Mode	Klimanızın istenen sıcaklık ve ortam sıcaklığı değerlerine göre soğutma veya ısıtma modunu otomatik olarak seçmesine yardımcı olur.
	24 Saat Zamanlayıcı	Günlük olarak sistem planlanmasını sağlar.
	Drenaj Pompası Tahliyesi	Drenaj suyu iç üniteye pompa sayesinde rahatlıkla boşaltmaya yardımcı olur.
Güvenlik ve Sağlamlık	Akıllı Buz Çözme	Enerji atığını azaltmak için gerektiğinde çalışarak buz çözme süresini azaltır.
	Akıllı Hava Yönlendirme	Soğutma modunda hava akışını yukarıya, ısıtma modunda ise aşağıya yönlendirerek daha iyi iklimlendirme performansı sağlar.
	Donma Önleyici Koruma	İç üniteyi buzlanmaya karşı korur.
	Gaz Kaçağı Koruma Sistemi	Klimanızda olası bir gaz kaçağına karşı sistem kendini bloke eder ve korumaya alır.
	Dayanıklı Elektronik Kart	1.000 saatlik tuz sprey dayanıklılık testinden geçirilen elektronik kart, klimanızda güvenlik ve dayanıklılık sağlar.
	187V–265V Arası Çalışabilme	Klimanın arızalanmasına neden olabilecek voltaj dalgalanmalarıyla başa çıkarak optimize bir konfor oluşturur.
	Çocuk Kilidi	Ayarların başka bir kullanıcı tarafından değiştirilmesini engeller.
	Sıcaklık Sensörü Arıza Koruması	Sensörlerle donatılmış sistem sürekli sıcaklık kontrolü yaparak cihazın güvenli çalışmasını sağlar.
	-15°C Isıtma	Klimanız -15 derecede ısıtma yapabilme performansına sahiptir.
	-10°C Soğutma	Klimanız -10 derecede soğutma yapabilme performansına sahiptir.
	Hata Tanısı	Bakımı kolaylaştırmak için iç ortam ünitesinin LED ekranında hata kodunu gösterir.
	Fan Motoruna Kolay Ulaşım	Evaporatörü sökmeden demontaj ve bakım işlemini kolaylaştırır.
	Bekleme Konumunda Düşük Watt	Bekleme gücü tüketimini 8W'tan yaklaşık 1W'a düşürerek kontrol programını optimize eder.
Sağlık	Kolay Çıkabilen ve Yıkabilen Filtreler	Klimanızın ergonomik tasarıma sahip olması sayesinde filtreler rahatlıkla çıkarılıp yıkanabilir.
	Anti Bakteriyel Filtre	Anti-bakteriyel filtre sayesinde bakteri ve küfe karşı korunur.
	Kendini Temizleyen Evaporatör (Blue Fin)	Evaporatör, anti-bakteriyel teknoloji uygular; kaplaması, içinde gümüş nano parçacıklar bulundurulur. Bu kaplama bakterileri öldürür ve büyümelerini %99 oranında engeller.

Duvar Tipi	Kaset Tipi	Tek Yöne Kaset Tipi	Kanal Tipi	Özellik
Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Wi-Fi Kontrol
●	●	●	●	Turbo Soğutma ve Istıma
●				Daha Uzağa Üfleme
●	●	●	●	Soğuk Üfleme Engelleme
●	●	●	●	Nem Alma
●	●	●		Dikey Hava Akışı
	●	●	●	Taze Hava Girişi
●	●	●	●	Uyku Modu
●	●	●	●	5 Farklı Fan Hızı
●				I Feel
●		●	●	LED Ekran
●	●	●	●	Auto Restart
●	●	●	●	Auto Mode
●	●	●	●	24 Saat Zamanlayıcı
●		●	●	Drenaj Pompası Tahliyesi
●	●	●	●	Akıllı Buz Çözme
●				Akıllı Hava Yönlendirme
●	●	●	●	Donma Önleyici Koruma
●	●	●	●	Gaz Kaçağı Koruma Sistemi
●	●	●	●	Dayanıklı Elektronik Kart
●	●	●	●	187V–265V Arası Çalışabilme
●	●	●	●	Çocuk Kilidi
●	●	●	●	Sıcaklık Sensörü Arıza Koruması
●	●	●	●	-15°C Isıtma
●	●	●	●	-10°C Soğutma
●	●	●	●	Hata Tanısı
●	●	●	●	Fan Motoruna Kolay Ulaşım
●	●	●	●	Bekleme Konumunda Düşük Watt
●	●	●	●	Kolay Çıkabilen ve Yıkabilen Filtreler
		●	●	Anti Bakteriyel Filtre
●				Kendini Temizleyen Evaporatör (Blue Fin)



DIŞ ÜNİTELER

Model			SGM14INVMLH	SGM18INVMLH	SGM21INVMLH	SGM24INVMLH	SGM28INVMLH	SGM36INVMLH	SGM42INVMLH
Kapasite	Soğutma	kW	1.0 / 4.0 / 4.5	1.3 / 4.8 / 5.4	6.0 (2.4-7.6)	7.0 (2.4-8.7)	7.8 (3.2-9.2)	9.5 (3.2-10.8)	11.8 (3.2-13.8)
	Isıtma	kW	1.5 / 4.4 / 4.8	1.6 / 5.0 / 5.9	7.1 (2.9-7.8)	8.4 (3.1-10.0)	9.2 (4.4-10.5)	10.5 (4.4-11.0)	12.2 (4.4-14.3)
SEER		-	6,20	6,10	6,15	6,15	5,60	5,80	6,15
SCOP		-	4,00	4,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Sezonsal Enerji Verimliliği		-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+	A++/A+
Güç Kaynağı	V, Faz, Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60	1/220-240/50-60
Güç Tüketimi	Soğutma	kW	0.3/1.02/1.65	0.35/1.4/2.1	1,86	2,05	2,45	3,39	3,65
	Isıtma	kW	0.38/1.16/1.8	0.55/1.34/2.0	1,90	2,18	2,45	2,82	3,27
Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti	adet x m ²		3x2,5	3x2,5	3x4	3x4	3x4	3x4	3x4
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Her Bir İç Ünite İçin)	adet x m ²		4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg		1,00	1,1	1,6	2,2	2,2	2,40	2,50
Hava Debisi	m ³ /h		2000	2000	3000	4000	4000	4200	4200
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)		52	52	53	55	55	55	58
Boyutlar (GxYxD)	mm		800/275/553	800/275/553	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765	950/370/965
Ağırlık	kg		34	34	54,0	61,0	61	66	79
Boru Bağlantısı	Gaz	inch (mm)	2x9.52	2x9.52	3x9.52	3x9.52+1x12.7	3x9.52+1x12.7	3x9.52+2x12.7	3x9.52+2x12.7
	Likit	inch (mm)	2x6.35	2x6.35	3x6.35	4x6.35	4x6.35	5x6.35	5x6.35
İki İç Ünite Arasındaki Maksimum Yükseklik Farkı	m		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Maksimum Eşdeğer Boru Uzunluğu (İç-Dış Ünite Arası)	m		20	20	25	25	25	25	25
Toplam Maksimum Boru Uzunluğu (Tüm İç Üniteler ve Dış Ünite Arası)	m		30	30	60	70	70	80	100
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C		-10 / 43	-10 / 43	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C		-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Multi klimalar ile konfor istediğiniz her odada!



Enerji Verimliliği

- Düşük Bekleme Moduyla Daha Az Enerji Tüketimi
- Full DC Inverter Teknolojisiyle Yüksek Sezonsal Verimlilik (SEER/SCOP)
- Geniş Fan Çapı ve Düşük Devirli Çalışma Daha Sessiz
- Çevre Dostu

Konfor ve Görünüm

- Zarif & İnce Tasarım
- Uyumlu Görünüm
- Temiz Yüzey
- Yüksek Konfor

Kolay Kurulum ve Kullanım

- Tek Vida ile Kablolama
- Harici Genel Stop Vanası
- Kolay Devreye Alma & Bakım
- Merkezi Kontrol / BMS Uyumlu

Güvenilirlik

- Geliştirilmiş PCB Tasarımı
- Fan Motor Braketi Güçlendirmesi
- Elektrik Panosu Havalandırması
- Yağ Ayırıcı



iklimsa.com | 0850 222 55 46

40.YIL | **DÜNYA** | **500** DEN **FAZLA SATIŞ**
MARKALARI | **VE SERVİS AĞI**

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No: 67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul
Tel : 0(216) 468 36 99
Faks: 0(216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : 0(322) 363 68 10-12
Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mah. Doğan Taşdelen
Bulvarı 2432. Cad. No: 97
Galeria İş Merkezi Kat: 3
Kapı No: 40 06800 Çankaya - Ankara
Tel : 0(312) 231 78 71-72
0(312) 232 18 23-24
Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0(242) 324 55 77
Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0(232) 445 52 25
Faks: 0(232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi
Barış Mahallesi 1804. Sokak
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : 0(262) 679 29 29



FSS26016



IS 544215

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Temmuz 2025