

FUJITSU

iklimSA
Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Geleceğin Güvenilir Konforu

R32 A+++



Dijital Katalog

Duvar Tipi Klimalar



Hijyen



Gelecek

Yenilikçi
Japon Kalitesi



Tasarım



Konfor

Fujitsu klimalar herkes için **"Japon Kalitesi"** ve yenilikçi üretimle rahat yaşamlar sağlar.




Hijyen



Hava kalitesi

Temiz hava konforlu bir iklimlendirme için gereklidir. Fujitsu yüksek performanslı filtrasyon fonksiyonlarına sahip geniş bir iklimlendirme ürün gamı sunmaktadır.

Filtreler

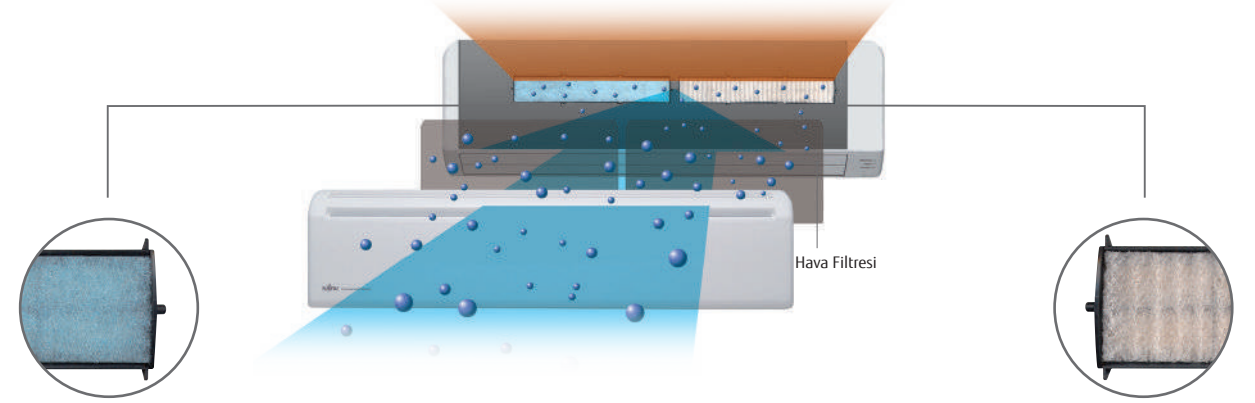

Apple-catechin Filtre

Apple-catechin filtre havadan ince parçacıkları ve tozu temizlemek için statik elektrik kullanır.



İyon Koku Filtresi

Ultra ince parçacıklı seramik tarafından üretilen iyonların oksitleyici ve koku giderici etkilerini kullanarak emilen kokuları ayrıştırır ve havadaki kokuyu giderir.





Güzel mekanlar oluşturun

Fujitsu klimalar geniş bir ürün gamı sunmaktadır. Özgün tasarımlarıyla ve mimarisiyle kolaylıkla entegre olmaktadır.

KE Beauty Serisi

Duvar Tipi

KE Beauty Serisi

Tasarımı ile tüm dekorasyonlara uyum sağlar.
Zarif görüntüsü ile mekanlara şıklık katar.



Renkli Panel Yüzeyi

Gün ışığı ile değişen kaliteli ön panel dokusuna sahiptir.

Tasarım ödüllü ürünlerimiz

Duvar Tipi, Serisi



KG High Spec Serisi



KP Prime Serisi



reddot award
winner



KM Cool Serisi




GOOD
DESIGN

Yüksek Enerji Tasarrufu




Hareket sensörü

Hareket sensörü odada insanların hareketini izler ve insanlar odadan çıktığında klimayı düşük kapasitede çalıştırır. Odaya döndüğünde otomatik olarak önceki çalışma moduna döner.

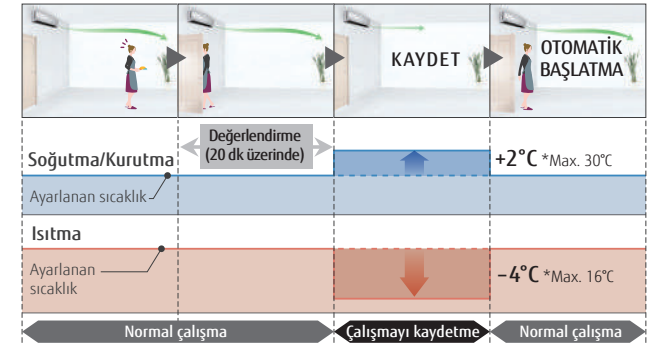


Hava Dağıtıcı

Bu teknoloji hassas rüzgar yönü kontrolü sağlar ve havalandırma etkinliğini geliştirir. Bu sayede hava akımı kontrolümüz daha rahat bir ortam sağlar.

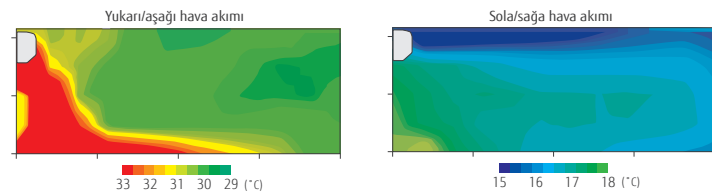


Wi-Fi Kontrolü

Kullanıcılar klimalarını her yerden mobil cihazlarla kontrol edebilir.

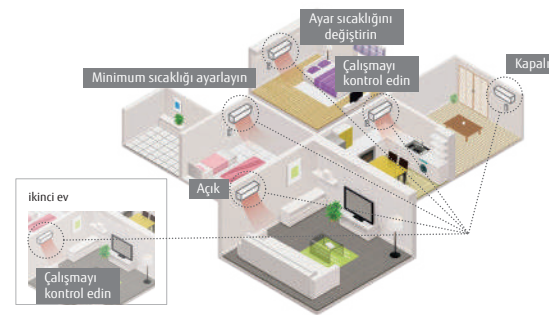


Dış Ünite Sessiz Çalışır

Kullanıcılar dış ünitenin bulunduğu çevreye bağlı olarak düşük ses seviyelerini seçebilir. Çalışma zamanı zamanlayıcı tarafından ayarlanabilir.

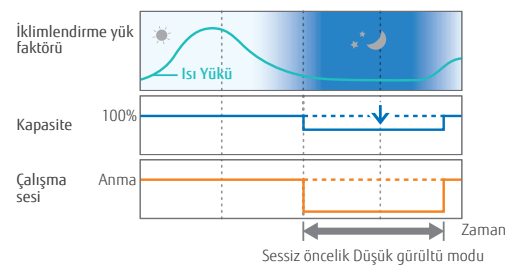

Otomatik Mod Değişirme

Otomatik ayarda, sistem ayarlanan sıcaklığa ve oda sıcaklığına göre soğutma ve ısıtma modları arasında otomatik olarak geçiş yapar.

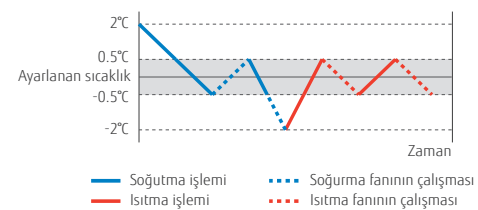


Ekonomik çalışma

Maksimum çalışmayı sınırlandırır, güç tüketimini azaltır ve maksimum yükü sınırlandırır.




Sıcaklık aralığı sınırlandırması

Minimum ve maksimum sıcaklık aralığı ayarlanarak konfordan ödün vermeden daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilir.

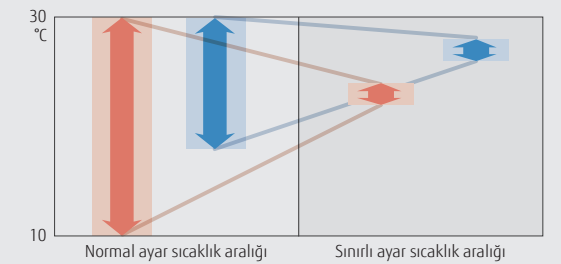


Ayarlanan sıcaklığa otomatik dönüş

- Çalışma sıcaklığı otomatik olarak daha önce ayarlanan sıcaklığa döner.
- Çalışma sıcaklığının ayarlanan sıcaklığa geri dönüş süresi 10 ile 120 dakika arasında ayarlanabilir.

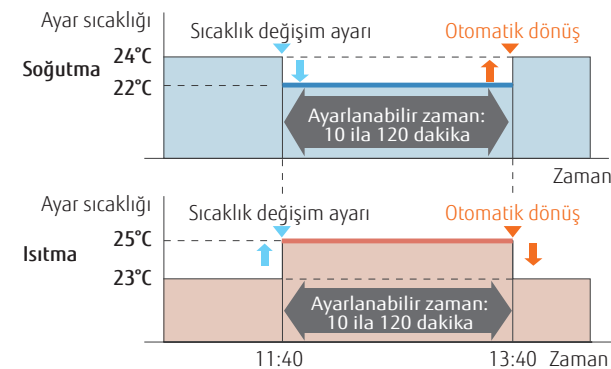

Otomatik kapanma zamanlayıcısı

- İç ünite, önceden ayarlanan zamana ulaştığında otomatik olarak kapanır.
- Otomatik kapanma zamanlayıcısı esnek bir şekilde programlanabilir.
- Otomatik kapanma zamanı 30 ila 240 dakika arasında ayarlanabilir.

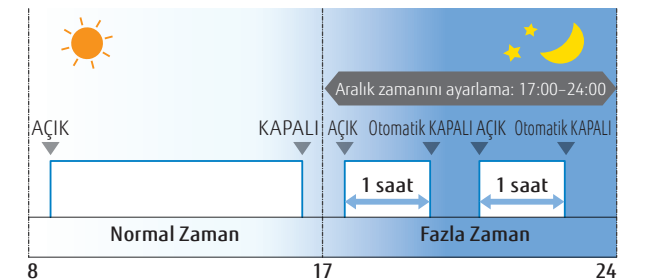

Özellikler

Yüksek Verimlilik

ALL DC Inverter Teknolojisi



DC ikiz-rotary kompresör


DC ikiz-rotary kompresör

Frekans inverterli yüksek verimli, iki silindirli rotary kompresör, optimize edilmiş iç yapısı sayesinde yüksek enerji verimliliği sağlar.



DC fan motoru


DC fan motoru yüksek güç, geniş bir çalışma aralığı ve yüksek verim sağlar.



DC Fan motoru

Sinüs-dalgalı DC inverter kontrolü


Sinüs dalgalı DC inverter kontrolü kullanılarak yüksek verimli çalışma sağlanır.




Isı Eşanjörü

Yüksek verimli çok-yollu ısı eşanjörü

İnce tasarımlı, çok yollu eşanjör teknolojisi ısı değişim performansını önemli oranda arttırmıştır.

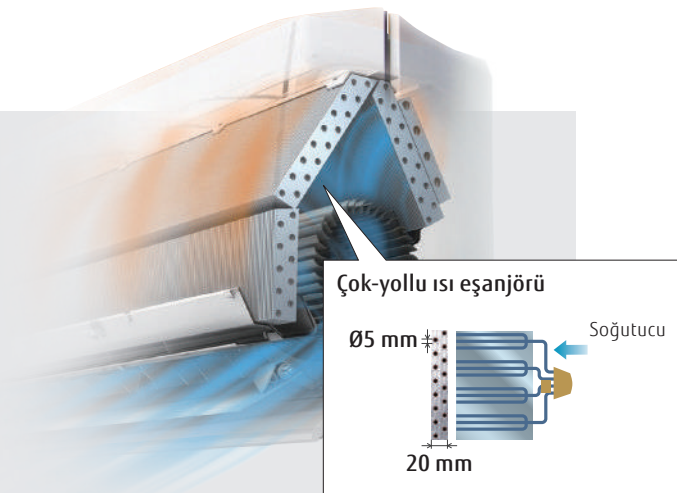

Çok-yollu ısı eşanjörü



Özellik Açıklaması

Enerji Tasarruflu Özellikler



Hareket sensörü
Hareket sensörü odada insanların hareketini algılar ve enerji tasarruflu çalışmaya geçilip geçilmeyeceğini belirler.



Sıcaklık aralığı sınırlandırması
Oda sıcaklığındaki minimum ve maksimum limitleri belirleyerek enerji tasarrufu ve rahat bir ortam arasında doğru dengeyi kurar.



Ekonomik çalışma
Termostat ayarı oda sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanarak gereksiz soğutma veya ısıtma önlenir.



Sıcaklığa otomatik dönüş
Ayarlanan sıcaklık otomatik olarak daha önce ayarlanan sıcaklığa döner.

Konfor Özellikleri



Güçlü hava yönlendirme
İzleme sensörlerinden gelen girdi temelinde açılan ilave bir kanatçık anlık konfor ihtiyacını hemen karşılar.



Dış ünite düşük sesle çalışır
Dış ünitenin gürültü seviyesi seçilebilir.



Çift salınlı kanatçık
Kanatçığın salınım hareketi sola/sağa ve yukarı/aşağı yönlerde otomatik salınım sağlar.



Güçlü çalışma
Odayı hızla konforlu hale getiren maksimum hava ve kompresör hızında çalışma.



Otomatik mod değiştirme
Ünite sıcaklık ayarı ve oda sıcaklığı temelinde ısıtma ve soğutma modları arasında otomatik olarak geçiş yapar.



Otomatik fan hızı
Mikro işlemci otomatik olarak hava akımını ayarlayarak oda sıcaklığındaki değişiklikleri takip eder.



10°C Isıtma
Oda sıcaklığı 10°C altına düşmeyecek şekilde ayarlanabilir. Böylece kimse bulunmadığında oda çok soğumaz.



YUKARI /AŞAĞI salınım kanatçık
Dikey kanatçık otomatik olarak yukarı aşağı salınır.



Otomatik tekrar başlatma
Geçici bir elektrik kesintisi olması halinde, klima elektrik geldikten sonra öncekiyle aynı çalışma modunda otomatik olarak tekrar başlar.

Kontrol Özellikleri



Kapama zamanlayıcı
Çalışma başladıktan sonra sabit bir süre geçince belirli bir süre durdurur.



Haftalık zamanlayıcı
Her gün için farklı AÇMA-KAPAMA zamanları ayarlanabilir.



Harici hata çıktısı



Çoklu sistem kontrolü
"İleri Geri Çalışma", "Yedek çalışma", "Geri Çalışma" kullanarak çalışma mümkündür. (Sayfa C-011)



Konforlu gece uykusu
Bir mikro işlemci rahat gece uykusu sağlamak için oda sıcaklığını otomatik olarak değiştirir.



Haftalık ve sıcaklık geri ayarlama zamanlayıcı
Haftalık ve Sıcaklık geri ayarlama zamanlayıcısı 2 zaman döngüsü ve haftanın her bir günü için sıcaklığı ayarlayabilir.



Kablosuz Wi-Fi kontrolü
Wi-Fi adaptörü klimanın akıllı telefon veya tablet PC ile ev dışından çalıştırılmasını sağlar.



Program zamanlayıcı
Bu dijital zamanlayıcı dört seçeneğin birinin seçilmesine izin verir: ON, OFF, ON + OFF veya OFF + ON.



Filtre işareti
Yanıp sönerek filtre temizleme filtre kirlilik uyarısı verir.

Temizlik Özellikleri



İyon Koku Filtresi
Filtre ultra ince parçacıklı seramik tarafından üretilen iyonların oksitleyici ve koku giderici etkilerini kullanarak emilen kokuları ayırır ve havadaki kokuyu giderir.



Yıkanebilir panel
Ön panel kolaylıkla çıkarılabildiği için, bakım işlemi kolaydır.



Apple-catechin Filtre
Apple-catechin filtre havadan ince parçacıkları ve tozu temizlemek için statik elektrik kullanır.



Uzun ömürlü filtre



Bütün DC modelleri

Duvar tipi

High Spec Serisi

Yüksek Teknik Özellikler ve Tasarım

R32

GOOD DESIGN

ALL DC



Yüksek enerji tasarrufu

Yüksek verimli "A" şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akış fanı ve yeni soğutucuyla üst sınıf verim sağlar.

Sınıf
A+++
09, 12 modeller


SEER
8.9
09 modeli

SCOP
5.2
09/12 modeli




Hibrid ısı eşanjörü

Büyük hibrid ısı eşanjörü üst seviye SEER ve SCOP değerleri elde etmek için son derece gelişmiş ısı değişim verimine sahiptir.




Ø107 Büyük çapraz akışlı fan

Büyük çaplı fan düşük güçte bile etkin bir hava debisi sağlar.



Hareket sensörü

Hareket sensörü odada insanların hareketini algılar ve enerji tasarruflu çalışmaya geçilip geçilmeyeceğini belirler.

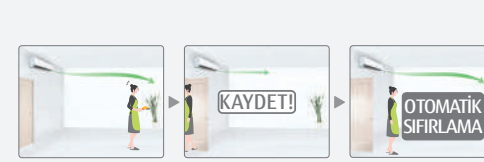

Rahat hava akışı ve sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.




19 dB(A)
(09/12 modelleri)
Sadece soğutma

Akıllı cihaz kontrolü

Klimaya takılan Wi-Fi modülü sayesinde, klimalarınızı akıllı cihazlarınızla her yerden kumanda edebilirsiniz.


Kumanda etmek için akıllı cihazınıza AIRSTAGE Mobile uygulamayı kurmanız yeterlidir.

AIRSTAGE Mobile



Boru bağlantısına kolay erişim

İç ünite şasi kapağı altından sol çıkış borulu kurulumu daha kolaydır. Duvar kanca braketi sayesinde merkez boru çıkışlı kurulum daha kolaydır.

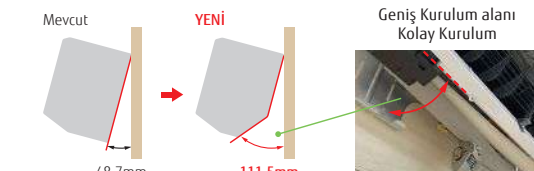

Wi-Fi modülü



Uzaktan Kumanda



ASYG14KGTG

Teknik Özellikler

Fonksiyon	Birim	Model
İç Ünite		Model
Dış Ünite		Model
Güç Kaynağı		Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	A+++ / A+++
Kapasite Soğutma (Min~Max)	BTU/h	8,530 (3,070 - 11,600)
Kapasite Isıtma (Min~Max)	BTU/h	9,553 (3,070 - 18,424)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	0.555/0.560
SEER/SCOP	Ortalama	8.90/5.20
Çalışma Akımı	A	6.5/9.0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	55/57
	Dış Ünite	61/63
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	40/34/29/19
	Dış Ünite	42/36/31/21
Hava Debisi	İç Ünite	11,66
	Dış Ünite	12,5
Boyutlar	İç Ünite	270 × 834 × 215
	Dış Ünite	542 × 799 × 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	10/30
Soğutucu	Tipi/GWP	R32/675
Boru Bağlantı Çapları	Gaz Şarjı	0.75/0.506
Maksimum Borula Uzunluğu	Sıvı/Gaz	6.35/9.52
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	20
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	-10 ila 46
	Isıtma	-15 ila 24
Temizleme Filtreleri		Apple-catechin Filtre, İyon Koku Filtresi

*Dahili Wi-Fi modüllü modeldir.

Duvar tipi Beauty Serisi Estetik Tasarım

R32

ALL
DC



Estetik Tasarım

Tasarımıyla tüm dekorasyonlara uyum sağlar. Zarif görüntüsüyle mekanlara şıklık katar. Eğimli yüzeyin sağladığı hafif, zarif ve üç boyutlu ifade her açıdan güzel görülür.



RENKLİ PANEL YÜZEYİ

Gün ışığı ile değişen kaliteli ön panel dokusuna sahiptir.

Enerji tasarrufu

Yüksek verimli "A" şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akım fanı ve yeni soğutucuyla üst sınıf etkinlik sağlanır.

Sınıf
Soğutma*1
A++
Isıtma*2
A+


SEER
7.4 *1

SCOP
4.4 *2

*1: 09 model

*2: 12 model

Hibrid ısı eşanjörü



Ø107 Büyük çapraz akımlı fan



Rahat hava akışı ve sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.




20 dB(A)
Yalnızca soğutma


Akıllı cihaz kontrolü

Klimaya takılan Wi-Fi modülü sayesinde, klimalarınızı akıllı cihazlarınızla her yerden kumanda edebilirsiniz.


Klimanızı kumanda etmek için akıllı cihazınıza AIRSTAGE Mobile uygulamasını kurmanız yeterlidir.

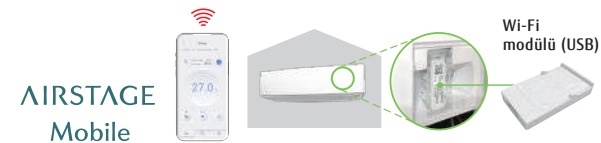

İnci Beyazı

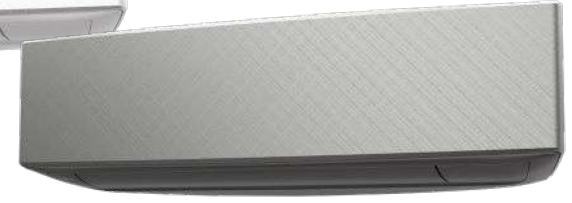

Gümüş X Koyu gri



Wi-Fi modülü



Uzaktan Kumanda



ASYG07/09/12KETF
ASYG07/09/12KETF-B



ASYG14KETF
ASYG14KETF-B

Teknik Özellikler

Fonksiyon	Birim	Model	Model	Model
İç Ünite		ASYG09KETF (F*)	ASYG12KETF (F*)	ASYG14KETF (F*)
Dış Ünite		ASYG09KETF-B (F*)	ASYG12KETF-B (F*)	ASYG14KETF-B (F*)
Güç Kaynağı		AOYG09KETA	AOYG12KETA	AOYG14KETA
		Tek faz, ~230 V, 50 Hz		
Enerji sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)	BTU/h	8,530 (3,070 - 10,918)	11,600 (3,070 - 13,306)	14,330 (3,070 - 15,012)
Kapasite Isıtma (Min~Max)	BTU/h	9,553 (3,070 - 13,648)	13,648 (3,070 - 18,083)	18,424 (3,070 - 20,472)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
SEER/SCOP	Ortalama	7.40/4.10	7.30/4.40	6.90/4.10
Çalışma Akımı		A	6.5/9.0	6.5/9.0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	55/57	55/58
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	61/62	65/65
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	40/34/29/20	40/35/30/20
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/ÇD)	42/36/31/22	44/39/33/24
		Soğutma/Isıtma	46/46	50/50
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	11,66	11,66
	Dış Ünite	Isıtma	12,5	12,83
		Soğutma/Isıtma	27,50/24,16	28,33/24,50
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	295 x 950 (Duvar Tarafı: 840) x 230	295 x 950 (Duvar Tarafı: 840) x 230
	Dış Ünite		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	kg	11/23	11.5/31
Soğutucu	Tipi/GWP		R32/675	R32/675
	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	0.6/0.405	0.7/0.473
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz	ø mm	6.35/9.52	6.35/9.52
Maksimum Borula Uzunluğu		m	20	20
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	15	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10 ila 46	-10 ila 46
	Isıtma		-15 ila 24	-15 ila 24
Temizleme Filtreleri			Apple-catechin Filtre, İyon Koku Filtresi	

*Dahili Wi-Fi modüllü modeldir.



Duvar tipi Cool Serisi Yüksek Verim & Konfor



İnce ve stil sahibi kare tasarım

İç ünitenin ince ve stil sahibi kare tasarımı, yüksek verimli ısı eşanjörü ve fan kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Hibrid ısı eşanjörü

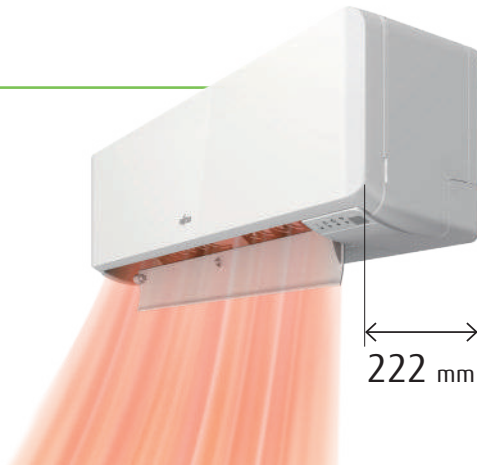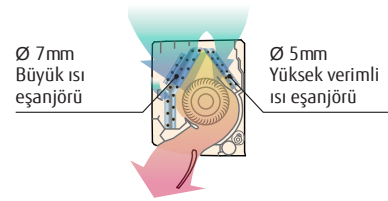

Yüksek enerji tasarrufu

Yüksek verimli "A" şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akışlı fan ve yeni soğutucu kullanılarak elde edilmiştir.



SEER *1
7.4

*1: 09 model

SCOP *2
4.4

*2: 12 model

Rahat hava akışı ve Sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.




20 dB(A)
Yalnızca soğutma

Akıllı cihaz kontrolü (Opsiyon)

Klimaya takılan Wi-Fi adaptörü sayesinde, klimalarınızı akıllı cihazlarınızla her yerden kumanda edebilirsiniz.



Kumanda etmek için akıllı cihazınıza AIRSTAGE Mobile kurmanız yeterlidir.

AIRSTAGE
Mobile



Boru bağlantısına kolay erişim

Kurulumu daha kolaydır.

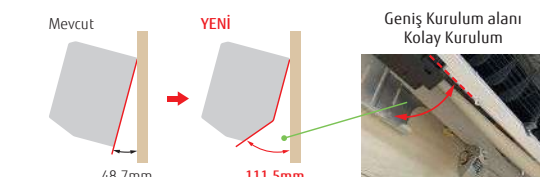

Wi-Fi modülü
Opsiyonel



Uzaktan
Kumandan



ASYG09/12KMCE



ASYG14KMCE

Teknik Özellikler

Fonksiyon	Birim	Model
İç Ünite		ASYG12KMCE
Dış Ünite		AOYG12KMCC
Güç Kaynağı		Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	A++/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)	BTU/h	8,530 (3,070 - 10,918)
Kapasite Isıtma (Min~Max)	BTU/h	9,553 (3,070 - 13,648)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	0.630/0.620
SEER/SCOP	Ortalama	7.40/4.10
Çalışma Akımı		A
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/ÇD)
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma
	Dış Ünite	Isıtma
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik
	Dış Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	kg
Soğutucu	Tipi/GWP	R32/675
Boru Bağlantı Çapları	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq
Maksimum Borula Uzunluğu	Sıvı/Gaz	ø mm
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	m
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C
	Isıtma	°C
Temizleme Filtreleri		Apple-catechin Filtre, İyon Koku Filtresi

Duvar tipi

Cool Serisi

Yüksek Verim & Konfor

R32

ALL
DC




Yüksek enerji tasarrufu

Yüksek verimli "A" şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akım fanı ve yeni soğutucuyla üst sınıf etkinlik sağlar.

Sınıf A++
SEER 7.8
SCOP 4.6
*1: 18 model



Hibrid ısı eşanjörü

Büyük hibrid ısı eşanjörü üst seviye SEER ve SCOP değerleri elde etmek için son derece gelişmiş ısı değişim verimine sahiptir.



Ø107 Büyük çapraz akımlı fan

Büyük çaplı fan düşük güçte bile etkin bir hava debisi sağlar.

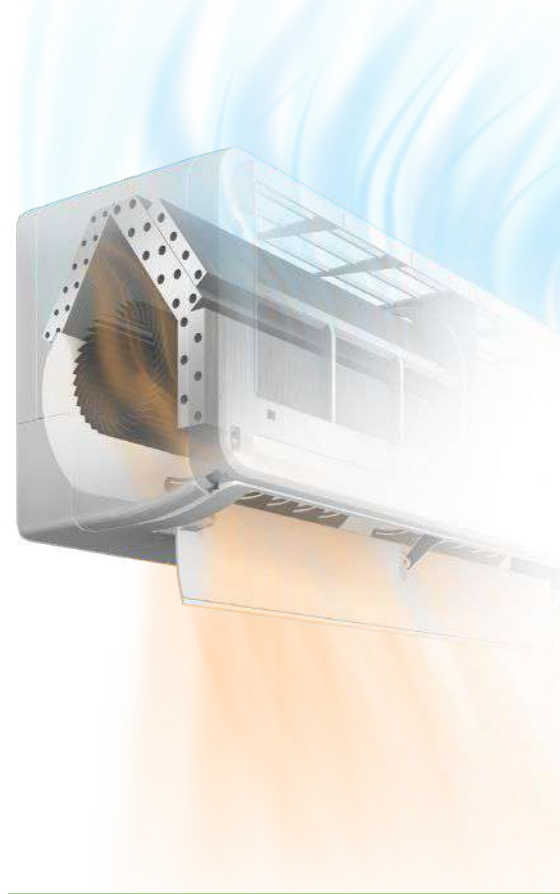


Akıllı cihaz kontrolü (Opsiyon)

Klimaya takılan opsiyonel Wi-Fi modülü sayesinde, klimalarınızı akıllı cihazlarınızla her yerden kumanda edebilirsiniz. Wi-Fi modüllü, uzman kurulumu gerektirmeden, kolaylıkla takılabilir.


Kumanda etmek için akıllı cihazınıza AIRSTAGE Mobile kurmanız yeterlidir.

AIRSTAGE
Mobile



Boru bağlantısına kolay erişim

Kurulumu daha kolaydır.

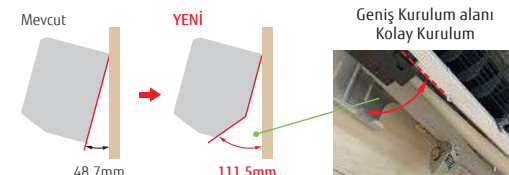

Wi-Fi modülü
Opsiyonel



Uzaktan
Kumanda



ASYG18KMTE



ASYG24KMTE

Teknik Özellikler

Fonksiyon	Birim	Model	
İç Ünite		ASYG18KMTE	ASYG24KMTE
Dış Ünite		AOYG18KMTA	AOYG24KMTA
Güç Kaynağı		Tek faz, ~230 V, 50 Hz	
Enerji sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	A++/A++	A+/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)	BTU/h	17,742 (3,070 - 20,472)	24,225 (3,070 - 28,319)
Kapasite Isıtma (Min~Max)	BTU/h	21,495 (3,070 - 29,684)	27,296 (3,070 - 34,461)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	1.39/1.56	2.08/1.91
SEER/SCOP	Ortalama	7.77/4.60	7.30/4.20
Çalışma Akımı		9.5/13.5	13.5/16.0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	60/61
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	65/65
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	45/40/35/29
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/ÇD)	46/40/35/29
		Soğutma/Isıtma	50/50
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	16,33
	Dış Ünite	Isıtma	17
		Soğutma/Isıtma	2,350/2,100
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	280 × 980 × 240
	Dış Ünite		632 × 799 × 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	kg	12.5/36
Soğutucu	Tipi/GWP		R32/675
	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	1.2/0.689
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz	ø mm	6.35/12.70
Maksimum Borula Uzunluğu		m	25
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	20
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10 ila 46
	Isıtma		-15 ila 24
Temizleme Filtreleri			Apple-catechin Filtre, İyon Koku Filtresi

Duvar tipi Prime Serisi Tasarım Ödüllü



İnce ve stil sahibi kare tasarım

İç ünitenin ince ve stil sahibi kare tasarımı, yüksek verimli ısı eşanjörü ve fan kullanılarak gerçekleştirilmiştir.



Yüksek enerji tasarrufu

Yüksek verimli "A" şekilli ısı eşanjörü, büyük çapraz akışlı fan ve yeni soğutucu kullanılarak elde edilmiştir.




Rahat hava akışı ve sessiz çalışma

Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.




Akıllı cihaz kontrolü (Opsiyon)

Klimaya takılan opsiyonel Wi-Fi modülü sayesinde, klimalarınızı akıllı cihazlarınızla her yerden kumanda edebilirsiniz. Wi-Fi adaptörü, uzman kurulumu gerektirmeden, kolaylıkla takılabilir.

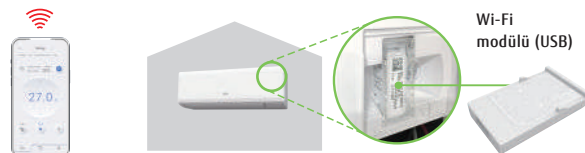

Boru bağlantısına kolay erişim

Kurulumu daha kolaydır.

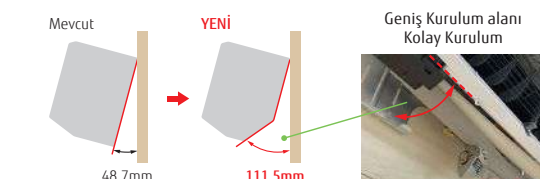

Wi-Fi modülü
Opsiyonel



Uzaktan
Kumanda



ASYG12KPCE

Teknik Özellikler

Fonksiyon	Birim	Model	
İç Ünite		ASYG09KPCE	ASYG12KPCE
Dış Ünite		AOYG09KPCA	AOYG12KPCA
Güç Kaynağı		Tek faz, ~230 V, 50 Hz	
Enerji sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	A++/A++	A+/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)	BTU/h	8,530 (3,070 - 10,236)	11,600 (3,070 - 12,624)
Kapasite Isıtma (Min~Max)	BTU/h	9,553 (3,070 - 12,965)	12,965 (3,070 - 16,377)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	0.71/0.79	1.00/1.14
SEER/SCOP	Ortalama	6.70/4.00	6.30/4.10
Çalışma Akımı		A	
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	58/58
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	59/59
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	45/38/31/22
	Dış Ünite	Isıtma (Y/O/D/ÇD)	45/40/36/26
		Soğutma/Isıtma	47/47
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	9,66
	Dış Ünite	Isıtma	9,66
		Soğutma/Isıtma	27,50/24,16
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	270 x 784 x 224
	Dış Ünite		541 x 663 x 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	kg	8/23
Soğutucu	Tipi/GWP		R32/675
	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	0.55/0.371
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz	ø mm	6.35/9.52
Maksimum Borula Uzunluğu		m	20
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10 ila 46
	Isıtma		-15 ila 24
Temizleme Filtreleri			Standart Filtre

iklimsa.com | 0850 222 55 46

38.YIL | **DÜNYA**
MARKALARI | **500** ^{1'DEN} **FAZLA SATIŞ**
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul
Tel : 0(216) 468 36 99
Faks: 0(216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : 0(322) 363 68 10-12
Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Maidan Plaza, Mustafa Kemal
Mah. 2118. Cad. No: 4
A Blok D: 23 Kat: 3 06510
Çankaya / Ankara
Tel : 0(312) 231 78 71-72
0(312) 232 18 23-24
Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0(242) 324 55 77
Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0(232) 445 52 25
Faks: 0(232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi
Barış Mahallesi 1804. Sokak
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : 0(262) 679 29 29



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Eylül 2023