

Profesyonel Konfor İleri Teknoloji



Dijital Katalog


Profesyonel Tip Klimalar

Orta Statik Kanallı Kompakt



Yüksek verimlilik ve sessiz çalışma

V şekilli ısı eşanjörü, hava stabilizatörü ve yüksek verimli DC fan motorunun birleşimi, yüksek verimli ve sessiz çalışmayı mümkün kılar.

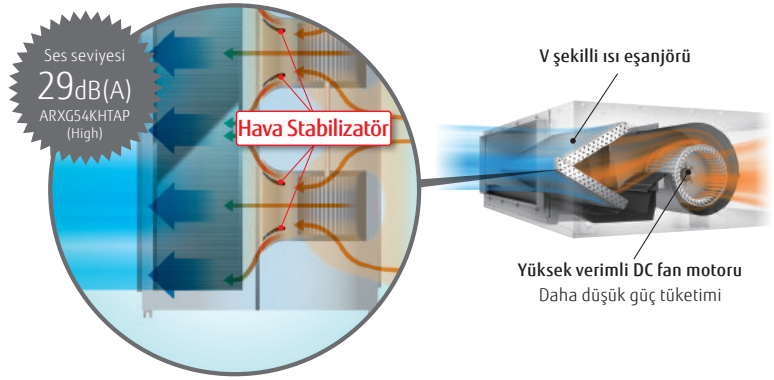

Küçük, hafif dış mekan ünitesi

Bu serideki dış ünite, önceki nesil dış ünitelere göre daha küçük ve daha hafiftir. Dar bir alana monte edilebilir.



R410A model



R32 model

Yükseklik
-22.7%
45/54 modeller

Otomatik hava akışı ayarlama fonksiyonu

Bu benzersiz ve yenilikçi fonksiyon, her uygulama durumunda gerekli hava akışını algılar ve ses seviyesini otomatik olarak ayarlar.

Otomatik ayar



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS, KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi



Model: ARXG54KHTAP



ARXG54KHTAP



UTY-RNRYZ5
Kablolu Kumanda






ARXG54KHTAP

Spesifikasyonlar

Fonksiyon			Birim	Model
İç Ünite				ARXG54KHTAP
Dış Ünite				AOEG54KBTB
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	45.700 (15.350 - 49.450)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	52.880 (16.000 - 56.300)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	4,42 / 3,89
SEER/SCOP		Ortalama		
Çalışma Akımı			A	28,5 / 28,5
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	67 / 69
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		73 / 73
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		39 / 35 / 31 / 29
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		39 / 35 / 31 / 29
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		57 / 59
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m3/min	42,5
		Isıtma		42,5
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		74,1 / 74,1
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	300 × 1,400 × 700
	Dış Ünite			998 × 940 × 320
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	46 / 67
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	2,70 (1,823)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	9,52 / 15,88
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	50 (30)
Maksimum Kot Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-15/46
		Isıtma		-15/24


Boyutlar

(Ünite: mm)

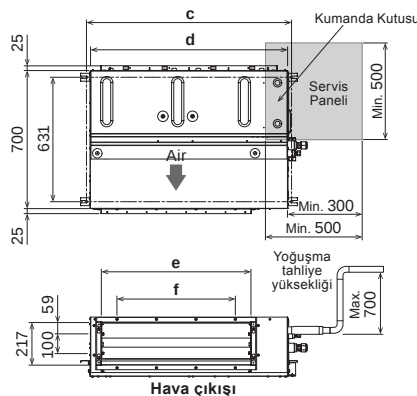

ARXG 54 KHTAP	
a	1,295
b	P100×12=1,200
c	1,440
d	1,400
e	1,162
f	P100×11=1,100

*Hizmet erişiminin tasarımı kurulum yöntemine bağlıdır. Daha fazla bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.





Yüksek Statik Kanallı





Bölünebilir, hafif ve kompakt tasarım

İç ünite, kurulumu kolaylaştırmak için bir fan ünitesine ve bir ısı eşanjör ünitesine bölünebilir.

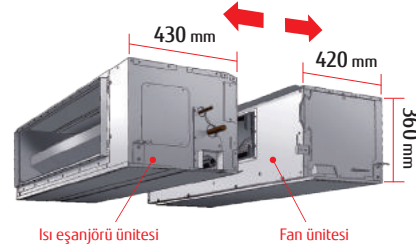

Sessiz çalışma

V şekilli ısı eşanjörü, bir hava stabilizatörü ve yüksek verimli DC fan motorunun birleşimi, bu kompakt ünitenin sessiz çalışmasını sağlar.

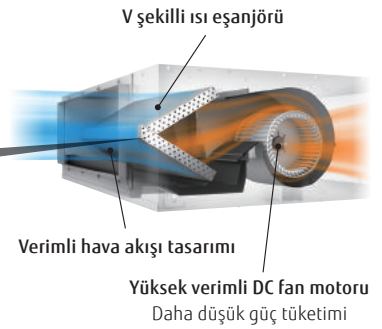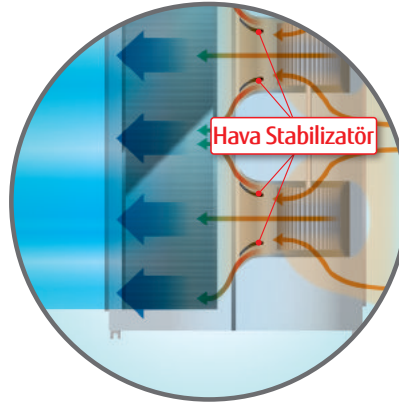

Otomatik hava akışı ayarlama fonksiyonu

Daha hızlı kurulumu kolaylaştırmak için optimum hava akışı otomatik olarak ayarlanabilir.

Otomatik ayar



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS, KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi

Model: ARYG72LHTA / ARYG90LHTA



ARYG72/90LHTA



Kablolu Kumanda




AOYG72/90LHTA

Spesifikasyonlar

Fonksiyon		Birim	Model	
İç Ünite			ARYG72LHTA	ARYG90LHTA
Dış Ünite			AOYG72LRLA	AOYG90LRLA
Güç Kaynağı			Tek faz, ~230 V, 50 Hz	
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		Tri faz ~400 V, 50 Hz	
Kapasite Soğutma (Min~Max)		BTU/h	64.800 (28.660 - 71.310)	75.000 (35.140 - 82.570)
Kapasite Isıtma (Min~Max)		BTU/h	76.420 (24.560 - 83.930)	92.120 (29.000 - 101.330)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	kW	6.46/6.59	7.77/8.18
SEER/SCOP	Ortalama		-	-
Çalışma Akımı	Soğutma/Isıtma	A	-	-
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	-	-
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	-	-
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)	46/43/41/39	47/44/42/40
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)	46/43/41/39	47/44/42/40
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	55/55	55/57
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	71,6	71,6
		Isıtma	71,6	71,6
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	140 / 140	140 / 150
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik X Genişlik X Derinlik	360 × 1,400 × 850	360 × 1,400 × 850
	Dış Ünite		1,428 × 1,080 × 480	1,428 × 1,080 × 480
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	kg	69 / 165	80 / 174
Soğutucu	Tipi/GWP		R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	5,6 (11,693)	7,1 (14,25)
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz	ø mm	12,7/25,4	12,7/25,4
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	100 (30)	100 (30)
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 46	-15 / 46
	Isıtma		-20 / 24	-20 / 24

Boyutlar

(Ünite: mm)

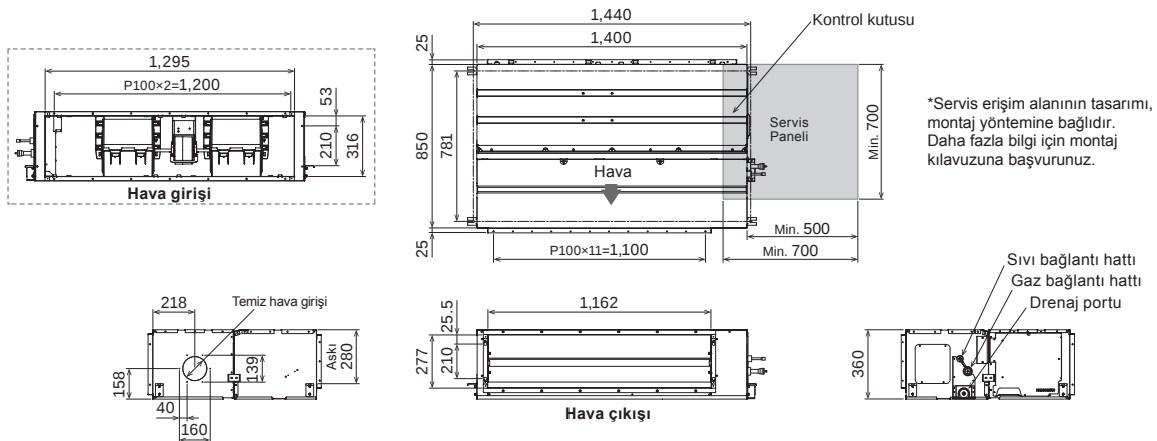


Yer Tipi Kompakt



Yüksek enerji tasarrufu

Yer Tipi Klima, 8,1'lik birinci sınıf SEER'ye ve soğutma için A++ sezonsal verimlilik derecesine ulaşır. Yer Tipi Klima, 4,00'lük geliştirilmiş bir SCOP'a ve ısıtma için A+ sezonsal verimlilik derecesine ulaşır.




SEER
8.1

SCOP
4.0

Esnek ve kolay montaj

Kompakt ve tüm yüzeylere uygun tasarımı, oda düzenine uyacak şekilde zeminde duran, gömülü, yarı gizli ve duvar montajlı kurulum dahil olmak üzere esnek kurulum seçenekleri sunar.

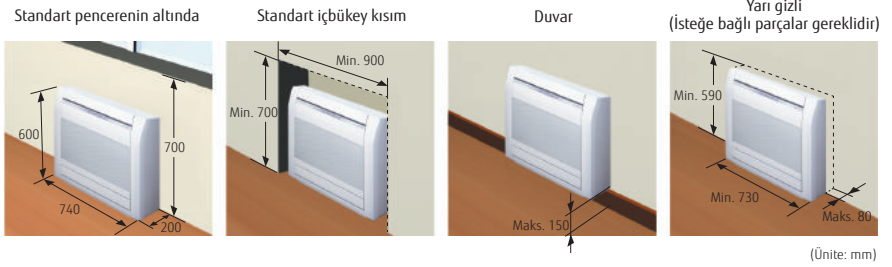


(Ünité: mm)

* Gizlemeli içbükey konum kurulumu yasaktır.


Düşük ortam çalıştırması

-10°C ortam sıcaklığına kadar fabrika garantili soğutma işlemi yapar.

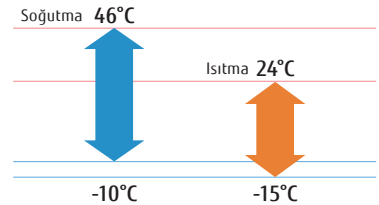

10°C ısı

Oda sıcaklığı 10°C'nin altına düşmeyecek şekilde ayarlanabilir, böylece oda kullanılmadığında odanın 10°C'den çok soğumaması sağlanır.

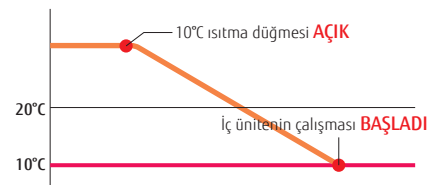

Model: AGEG14KVCA



AGEG14KVCA



UTY-LNTY
Kablosuz Kumanda




AGEG14KVCA

Spesifikasyonlar

Fonksiyon			Birim	Model
İç Ünite				AGEG14KVCA
Dış Ünite				AOEG14KVCA
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A+
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	14.330 (3.070 - 17.742)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	17.742 (3.070 - 21.495)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	1,06/1,41
SEER/SCOP		Ortalama		8,1/4,0
Çalışma Akımı			A	11,0/12,0
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	57/56
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		63/63
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		44/38/31/22
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		43/37/29/22
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	51/50	
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m3/min	10,8
		Isıtma		10,8
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		36,83/35
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	600 × 740 × 200
	Dış Ünite			632 × 799 × 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	14/38
Soğutucu	Tipi/GWP			R32/675
	Gaz Şarjı		kg/TCO2Eq	0,94 (0,635)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	6,35/9,52
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)
Maksimum Kot Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-10/46
	Isıtma			-15/24

Boyutlar

(Ünite: mm)

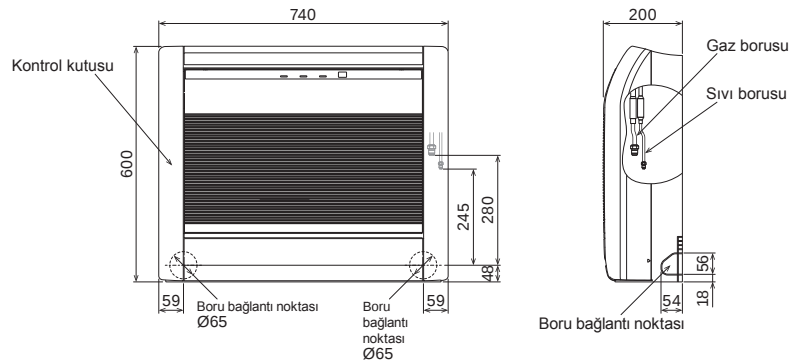

Tavan Tipi Eco Serisi



reddot winner 2020



Hafif zarif tasarım


Hafif, zarif, hafifçe kavisli yüzey rahatlık hissi verir.



Kolay kurulum

Benzersiz tasarımıyla montaj kiti sayesinde iç mekan ünitesi tavanın altına kolaylıkla monte edilebilir.

1. Montaj braketlerini ayarlayın

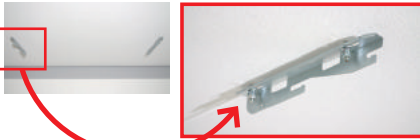

2. Tavan ünitesini yukarı kaldırın ve montaj braketlerine takın



3. Vidalarla sabitleyin



Kolay bakım

Güvenli ve hızlı bakım için ön panel çıkarılmadan açılabilir.



Drenaj tavası temizlik için çıkarılabilir.



Kontrol kutusundaki bileşenlere geniş yan açıklıktan kolaylıkla erişilebilir.



Esnek montaj

Tahliye hortumu ve borusu mahfazanın içinde bulunabilir ve sağa, sola, açılı veya aşağı yönde bağlanabilir.



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS, KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi

Model: ABEG45KRTA



ABEG45KRTA



UTY-RSRY
Kablolu Kumanda




AOEG45KATA

Spesifikasyonlar

Fonksiyon			Birim	Model
İç Ünite				ABEG45KRTA
Dış Ünite				AOEG45KATA
Güç Kaynağı				
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			-
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	41.250 (13.650 - 43.000)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	46.050 (14.350 - 51.150)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	4,84 / 4,18
SEER/SCOP		Ortalama		-
Çalışma Akımı			A	28,1 / 28,1
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	60 / 60
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		72 / 73
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		45 / 41 / 39 / 34
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		45 / 41 / 39 / 34
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		58 / 59
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	m3/min	31,66
		Isıtma		30,83
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		74,16 / 74,16
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	235 × 1,700 × 705
	Dış Ünite			988 × 940 × 320
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	38 / 61
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	2,40 (1,620)
Boru Bağlantı Çapları		Sıvı/Gaz	ø mm	9,52 / 15,88
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	30 (30)
Maksimum Kot Farkı			m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı		Soğutma	°C	-10/46
		Isıtma		-15/24

Boyutlar

(Ünite: mm)

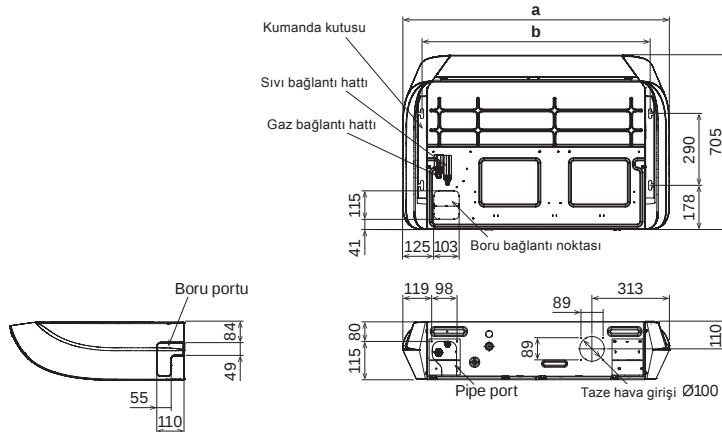

ABEG45KRTA
1,700
1,543

4 Yön Kompakt Kaset Eco Serisi




Kompakt ve şık panel tasarımı

Kompakt ve şık panel, ızgara tipi tavana güzel bir şekilde uyum sağlar. Doğrusal tasarımı, tavadaki 620 x 620 mm'lik ızgarayla bütünlük oluşturur.



Kolay bakım

Bakım amacıyla klimaya yalnızca ızgaranın yanındaki tavan panelini çıkararak erişebilirsiniz. Tavanda herhangi bir inceleme deliği açılması gerekmediği için ilave inşaat maliyeti oluşmaz.

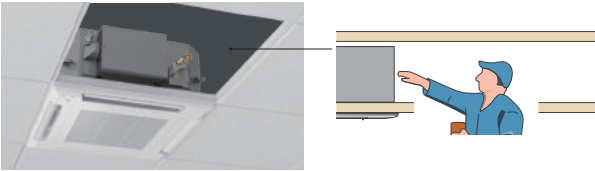

Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla hava giriş ızgarası her yöne açılacak şekilde monte edilebilir.



Esnek montaj

Klima, ızgara tipi tavan dekoruna güzel bir şekilde uyum sağlar ve aydınlatma veya havalandırma açıklığının yakınına monte edilebilir.



Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS, KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi

Model: AUXG18KVLA



AUXG18KVLA



UTY-LNTY
Kablosuz Kumanda




AOEG18KATA

Spesifikasyonlar

Fonksiyon			Birim	Model
İç Ünite				AUXG18KVLA
Dış Ünite				AOEG18KATA
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	17.740 (3.070 - 18.420)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	20.470 (3.070 - 21.495)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma		kW	1,69/1,72
SEER/SCOP		Ortalama		6,1 / 3,9
Çalışma Akımı		Soğutma/Isıtma	A	10,1/10,1
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	50/55
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		63/64
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/ÇD)		38/34/30/26
		Isıtma (Y/O/D/ÇD)		43/38/34/30
Hava Debisi	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		51/52
	İç Ünite	Soğutma	m3/min	11,3
		Isıtma		13,3
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik X Genişlik X Derinlik	mm	245 × 570 × 570
	Dış Ünite			542 × 799 × 290
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	15/33
Soğutucu		Tipi/GWP		R32/675
		Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	0,9 (0,608)
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz		ø mm	6,35/12,70
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)
Maksimum Kot Farkı		Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-10/46
	Isıtma			-15/24
Kaset Izgarası	Model Adı			UTG-UFYF-W
	Boyutlar (Y X G X D)		ø mm	49 x 620 x 620
	Net Ağırlık		kg	2,3

Boyutlar

(Ünite: mm)

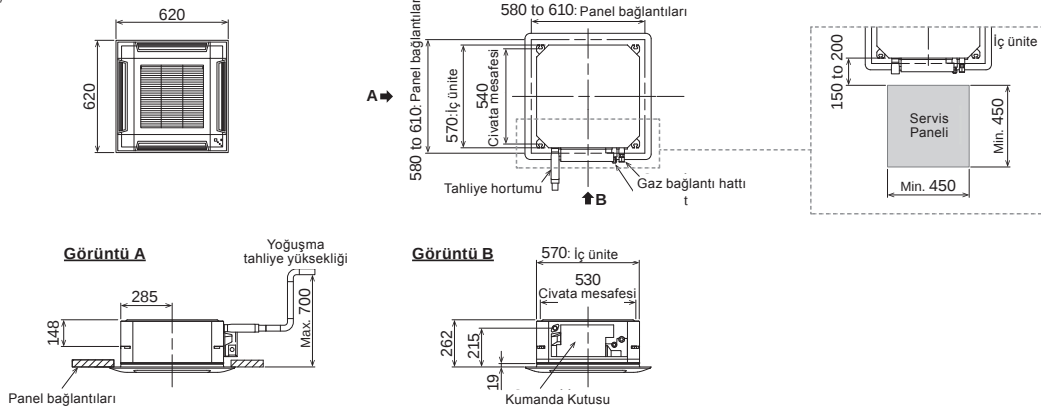

Dairesel Atışlı Kaset

Büyük Odalar için Konfor

Prime & Cool Serisi



UTG-UKYA-B
Siyah Izgara



Benzersiz dairesel akış tasarımı

Kaset modeli, yüksek performanslı bir DC fan motoru, turbo fan ve benzersiz kesintisiz hava akışı panjuru tasarımı kullanarak 360° büyük bir hava akışı ülemek için dairesel akış gerçekleştirir.

Bireysel panjur kontrolü

Oda düzenine göre farklı yönlü hava akışları sağlamak için her bir panjur, dokunmatik panelle donatılmış kablolu bir uzaktan kumandayla ayrı ayrı kontrol edilebilir.

*Yalnızca Kablolu Uzaktan Kumanda (dokunmatik panel) (UTY-RNRGZ3)




Hava akışları, soğuk havanın doğrudan üflenmesini önler. Odada bulunan kişilere göre verimli iklimlendirme sağlayarak oda düzenine göre daha konforlu bir iklimlendirme sağlar.

Hareket sensörü daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Bir kişinin hareketi algılanarak enerji tasarrufu çalışması otomatik olarak başlar. Kaydetme işlemi modu ve durdurma modu olmak üzere iki mod seçilebilir.

Kompakt ve hafif dış mekan ünitesi

45.000 BTU/h kapasiteli dış ünitesi tamamen yeniden tasarlanmıştır. Bu kompakt ve hafif dış mekan ünitesinin kurulumu daha kolaydır.

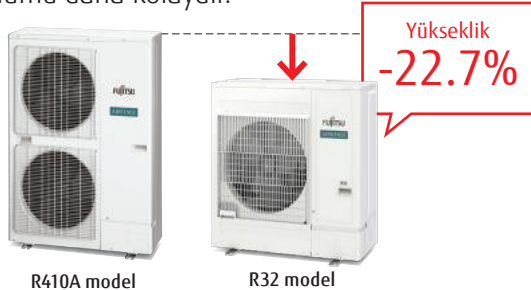

Çeşitli merkezi kontrol sistemlerine bağlantı (Opsiyon)

MODBUS, KNX arayüzlerine bağlanarak iklimlendirmenin yanı sıra tesis ve ekipmanları da içeren merkezi kontrol mümkündür.



Merkezi kontrol sistemi

Esnek montaj

Klima, ızgara tipi tavan dekoruna güzel bir şekilde uyum sağlar ve aydınlatma veya havalandırma açıklığının yakınına monte edilebilir.



Kolay bakım

Bakım amacıyla klimaya yalnızca ızgaranın yanındaki tavan panelini çıkararak erişebilirsiniz. Tavanda herhangi bir inceleme deliği açılması gerekmediği için ilave inşaat maliyeti oluşmaz.



Prime Serisi: AUXG18KRLB / AUXG24KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB



AUXG18/24KRLB

AUXG36/45KRLB



AOEG18KATA



AOEG24KATA



UTY-LBTYC
Kablosuz Kumanda



AOEG36KATA




AOEG45KATA

Spesifikasyonlar

Fonksiyon			Birim	Model			
İç Ünite		AUXG18KRLB		AUXG24KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	
Dış Ünite		AOEG18KATA		AOEG24KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	
Güç Kaynağı				Tek faz, ~230 V, 50 Hz			
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)			A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Kapasite Soğutma (Min~Max)			BTU/h	17.740 (3.070 - 18.420)	23.200 (3.070 - 25.248)	32.410 (9.550 - 36.167)	41.285 (13.648 - 42.991)
Kapasite Isıtma (Min~Max)			BTU/h	20.470 (3.070 - 21.495)	25.590 (3.070 - 29.343)	36.849 (9.212 - 42.650)	46.062 (14.330 - 51.180)
Enerji Tüketimi		Soğutma/Isıtma	kW	1,6/1,66	2,12/1,97	3,06/2,58	4,32/3,77
SEER/SCOP		Ortalama		6,2/4,1	6,1/4,0	6,1/4,0	-
Çalışma Akımı			A	10,1/10,1	12,6/12,6	22,5/22,5	28,1/28,1
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	dB(A)	47/47	54/55	58/58	60/60
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		63/64	66/67	70/70	72/73
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/Ç/D)		33/32/31/28	35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35
		Isıtma (Y/O/D/Ç/D)		33/32/31/28	35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		51/52	54/55	55/55	58/59
	Hava Debisi	İç Ünite	m3/min	Soğutma	17,5	19,1	31,16
Isıtma		17,5		19,1	31,16	33,3	
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma		28,5/30,6	48,0/39,1	62,5/62,5	74,16/74,16
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	246 × 840 × 840	246 × 840 × 840	288 × 840 × 840	288 × 840 × 840
	Dış Ünite			542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	788 × 940 × 320	988 × 940 × 320
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite		kg	23/33	24/38	29/52	29/61
Soğutucu	Tipi/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
	Gaz Şarjı		kg/TCO2Eq	0,9 (0,608)	1,25 (0,844)	1,9 (1,283)	2,4 (1,620)
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz		ø mm	6,35/12,70	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	20 (15)	25 (20)	30 (30)	30 (30)
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak		m	15	20	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-10/46	-10/46	-10/46	-10/46
	Isıtma			-15/24	-15/24	-15/24	-15/24
Kaset Izgarası	Model Adı			UTG-UKYC-W			
	Boyutlar (Y X G X D)		ø mm	53 × 950 × 950	53 × 950 × 950	53 × 950 × 950	53 × 950 × 950
	Net Ağırlık		kg	6,0	6,0	6,0	6,0

Boyutlar

(Ünite: mm)

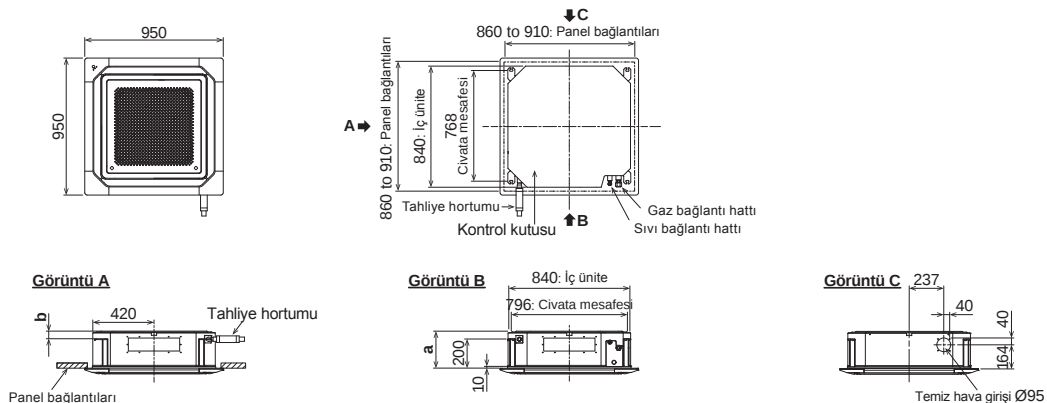

Cool Serisi: AUXG24KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB



AUXG24KRLB

AUXG36/45KRLB



UTY-LB2YC
Kablosuz Kumanda



AOEG24KBTB



AOEG36KBTB




AOEG45KBTB

Spesifikasyonlar

Fonksiyon		Birim	Model		
İç Ünite			AUXG24KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB
Dış Ünite			AOEG24KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB
Güç Kaynağı			Tek faz, ~230 V, 50 Hz		
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)		A++/A+	A++/A+	-
Kapasite Soğutma (Min~Max)		BTU/h	23.200 (3.070 - 27.300)	32.414 (9.550 - 38.200)	41.285 (13.648 - 47.768)
Kapasite Isıtma (Min~Max)		BTU/h	25.590 (3.070 - 31.050)	36.850 (9.200 - 43.330)	46.062 (14.330 - 55.275)
Enerji Tüketimi	Soğutma/Isıtma	kW	1,89/1,90	2,91/2,45	3,61/3,21
SEER/SCOP	Ortalama		6,6 / 4,20	6,55 / 4,30	-
Çalışma Akımı		A	13,6/13,6	28,5/28,5	28,5/28,5
Ses Güç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma/Isıtma	49/49	58/58	60/60
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	65/66	70/70	71/71
Ses Basınç Seviyesi	İç Ünite	Soğutma (Y/O/D/Ç/D)	35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35
		Isıtma (Y/O/D/Ç/D)	35/33/32/29	44/41/38/34	46/42/39/35
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	53/54	55/55	57/57
Hava Debisi	İç Ünite	Soğutma	19,1	31,16	33,3
		Isıtma	19,1	31,16	33,3
	Dış Ünite	Soğutma/Isıtma	45/45	62,5/62,5	74,16/74,16
Boyutlar	İç Ünite	Yükseklik x Geniçlik x Derinlik	246 × 840 × 840	288 × 840 × 840	288 × 840 × 840
	Dış Ünite		716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320
Net Ağırlık	İç Ünite/Dış Ünite	kg	24/42	29/52	29/67
Soğutucu	Tipi/GWP		R32/675	R32/675	R32/675
	Gaz Şarjı	kg/TCO2Eq	1,25 (0,844)	1,90 (1,283)	2,70 (1,823)
Boru Bağlantı Çapları	Sıvı/Gaz	ø mm	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	30 (20)	50 (30)	50 (30)
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yüksek/Alçak	m	25	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15/46	-15/46	-15/46
	Isıtma		-15/24	-15/24	-15/24
Kaset Izgarası	Model Adı		UTG-UKYC-W		
	Boyutlar (Y X G X D)	ø mm	53 × 950 × 950	53 × 950 × 950	53 × 950 × 950
	Net Ağırlık	kg	6,0	6,0	6,0

Boyutlar

(Ünite: mm)

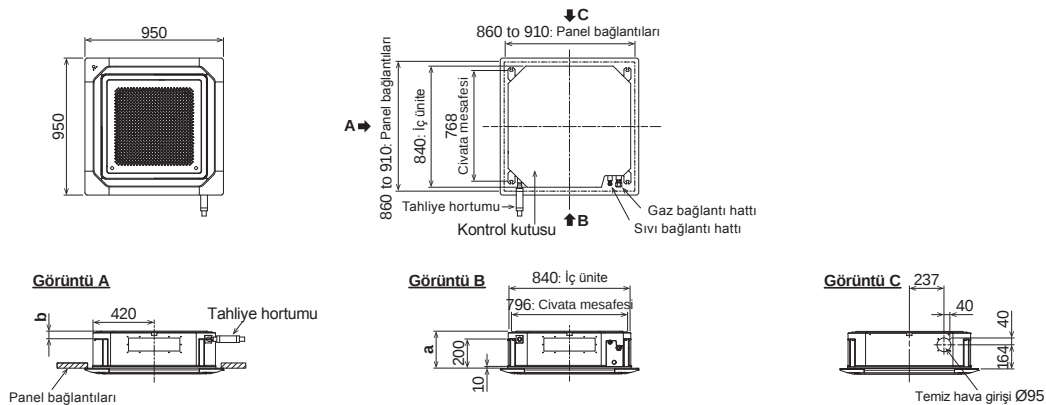

Özellik Özeti

Tip		Kaset		Kanal		Yer	Tavan
Seriler		4 Yön Kompakt Kaset	Dairesel Atışlı Kaset	Orta Statik Kanal	Yüksek Statik Kanal		
							
Seri		AUXG 18 KVLA	AUXG 18/24/36/45 KATA/KBTB	ARXG 54 KHTAP	ARYG72/90LHTA	AGEG 14KVCA	ABEG 54KRTA
							
ENERJİ TASARRUF ÖZELLİKLERİ	 Hareket sensörü						
	 Ekonomi çalışması						
	 Sıcaklık aralığı sınırlamasının ayarlanması						
	 Sıcaklık otomatik dönüşünü ayarla						
KONFOR ÖZELLİKLERİ	 10°C ısı						
	 Dış mekan ünitesinin düşük gürültülü çalışması						
	 Otomatik değişim						
	 UP/DOWN salıncak panjuru						
	 Otomatik fan hızı						
	 Auto restart						
	 Bağlanabilir temiz hava kanalı						
	 Temiz hava girişi						
	 Bağlanabilir dağıtım kanalı						
	 Bireysel hava akışı yönü kontrolü						
KULLANIM KOLAYLIĞI ÖZELLİKLERİ	 Otomatik kapanma zamanlayıcısı						
	 Uyku zamanlayıcısı						
	 Program zamanlayıcısı						
	 Haftalık zamanlayıcı						
	 Haftalık ve sıcaklık düşürme zamanlayıcısı						
	 Filtre işareti						
	 Harici hata çıkışı						
	 Harici AÇMA/KAPATMA girişi						
TEMİZLİK ÖZELLİKLERİ	 Kablosuz LAN kontrolü						
	 İyon koku giderme filtresi						
	 Apple-kateşin filtresi						
	 Uzun ömürlü filtre						
KURULUM KOLAYLIĞI	 Gümüş iyon filtre						
	 Otomatik hava akışı ayarı						
	 Standart olarak drenaj pompası						
KURULUM KOLAYLIĞI	 Mavi yüzgeç		 (36/45)				 (30/36/45/54)

iklimsa.com | 0850 222 55 46

40.YIL | **DÜNYA**
MARKALARI | **500** FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B
34846 Maltepe - İstanbul
Tel : 0(216) 468 36 99
Faks: 0(216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : 0(322) 363 68 10-12
Faks: 0(322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mutlukent Mah. Doğan Taşdelen
Bulvarı 2432. Cad. No: 97
Galeria İş Merkezi Kat: 3
Kapı No: 40 06800 Çankaya - Ankara
Tel : 0(312) 231 78 71-72
0(312) 232 18 23-24
Faks: 0(312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : 0(242) 324 55 77
Faks: 0(242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : 0(232) 445 52 25
Faks: 0(232) 445 52 17

Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi
Barış Mahallesi 1804. Sokak
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli
Tel : 0(262) 679 29 29



FS526016



IS 544215

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Temmuz 2025